


TnT speeltoestellen

Montagehandleiding CA-1905

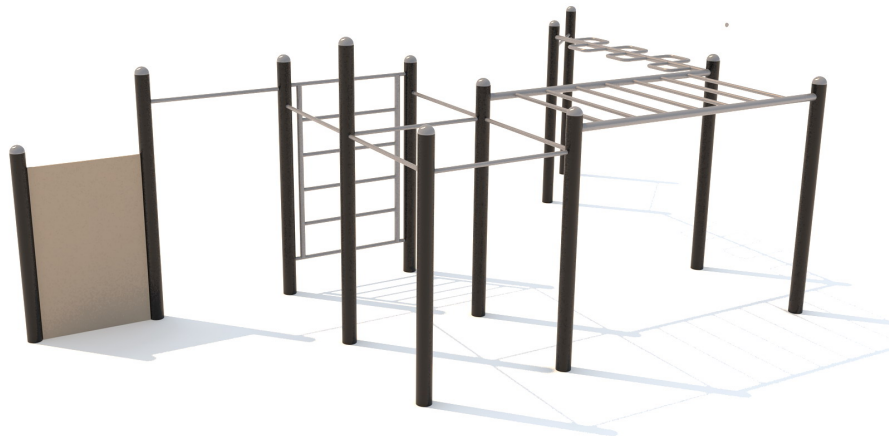

Toestel typenummer	CA-1905
Datum montagehandleiding	02/09/2022
Versienummer montagehandleiding	2.2

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.


Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Staander 260cm</i>	9
<i>Staander 210cm</i>	11
<i>Stang Calistenics</i>	13
<i>Verticale ladder Calisthenics</i>	15
<i>Hangrek Calisthenics</i>	17
<i>PE Ninjawand</i>	19


Aanzichten 3D

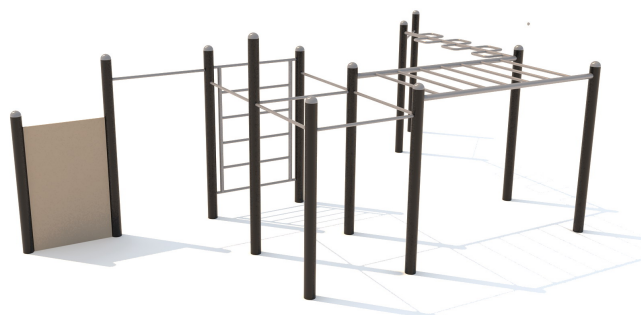

Aanzicht 1







Aanzicht 2

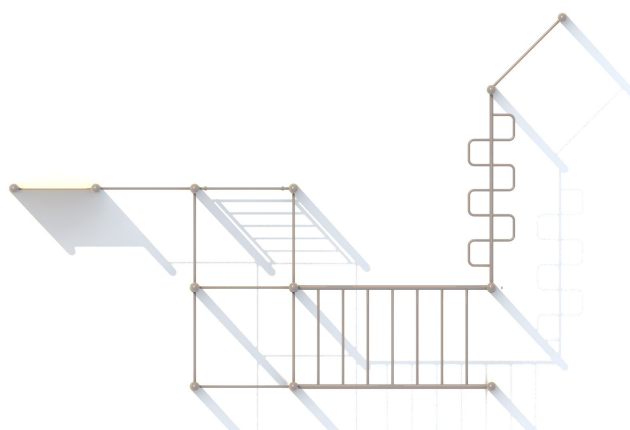

Aanzicht 3


Onderdelenlijst

11 st. Staander 260cm 260x11,5cm 	1 st. Staander 210cm 210x11,5cm 	8 st. Stang Calistenics 13x108cm 	1 st. Verticale ladder Calisthenics 162x109x8cm 
1 st. Hangrek Calisthenics 128x225x13cm 	1 st. PE Ninjawand 286x128x11,5cm 		

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.

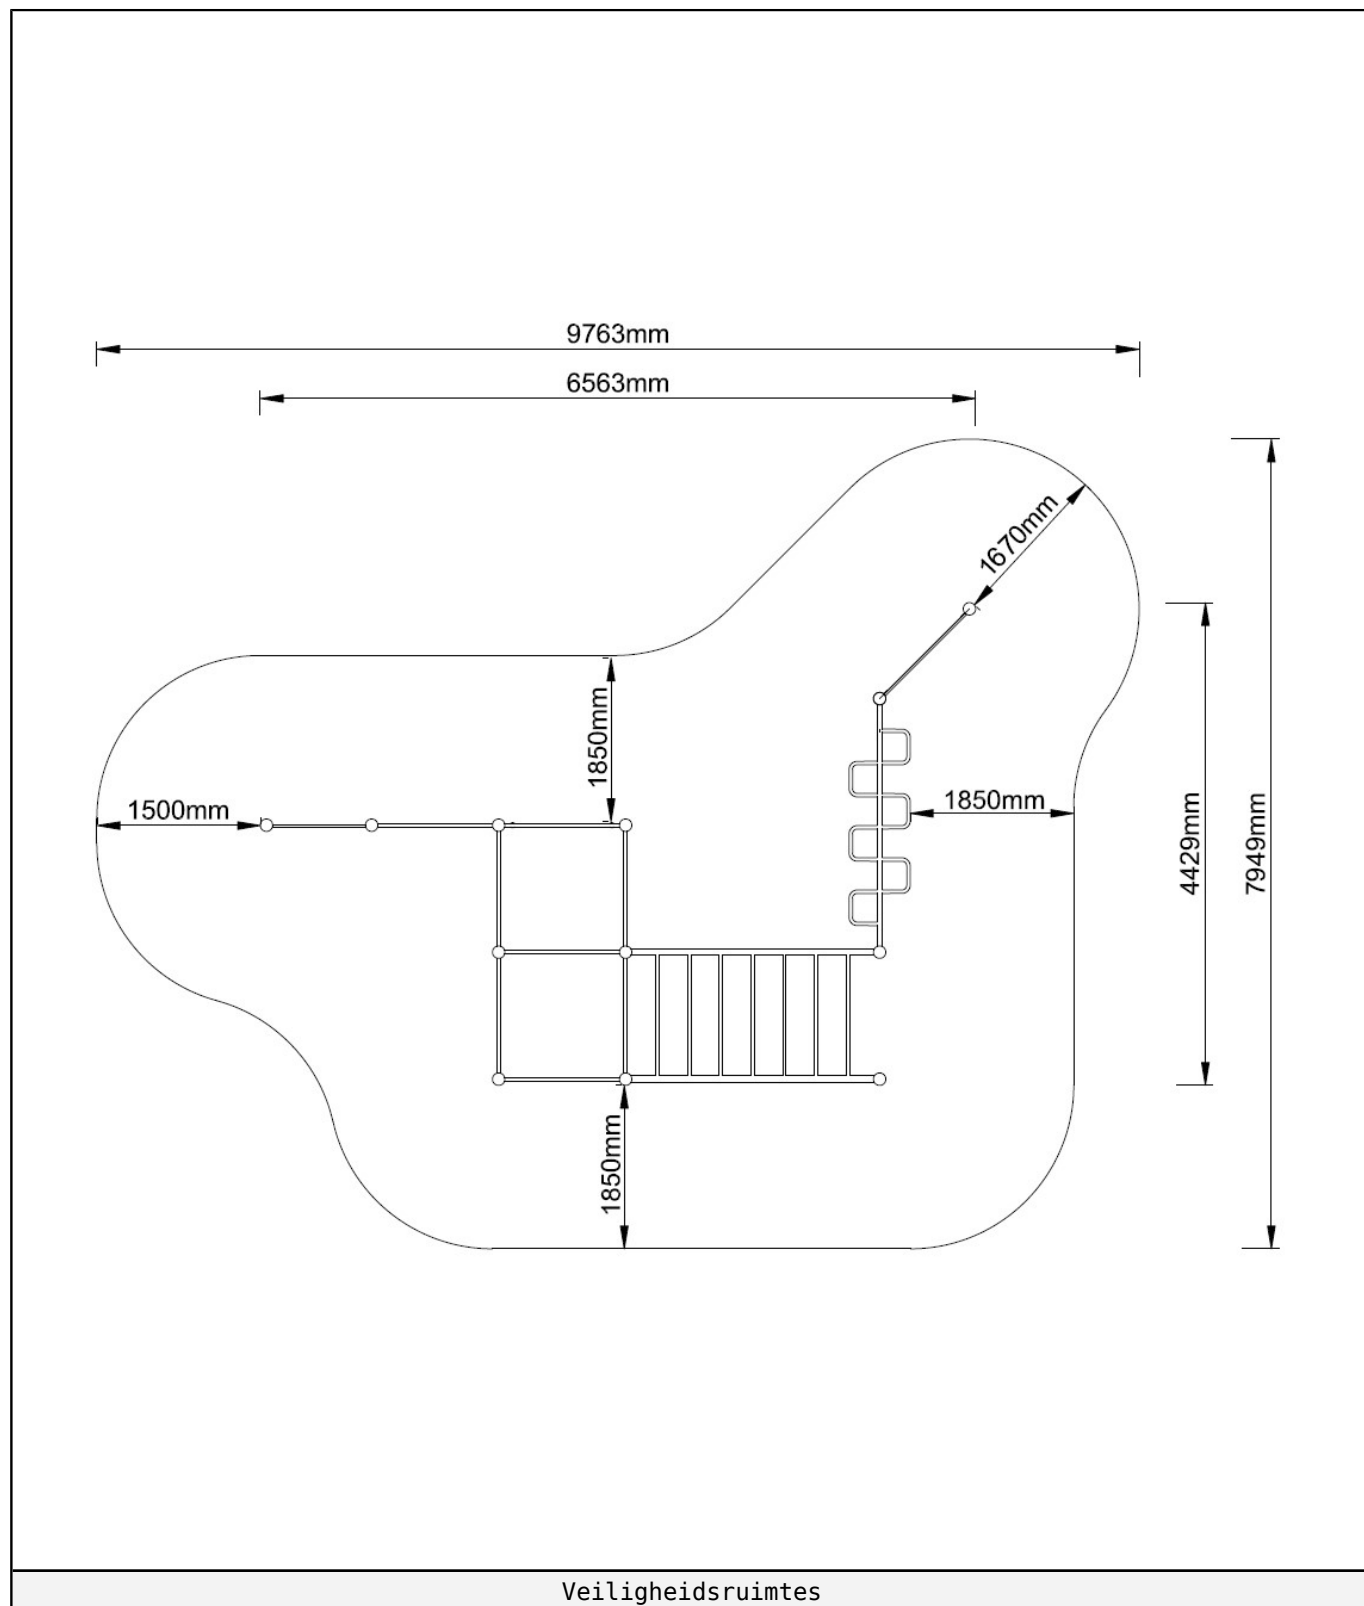




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.

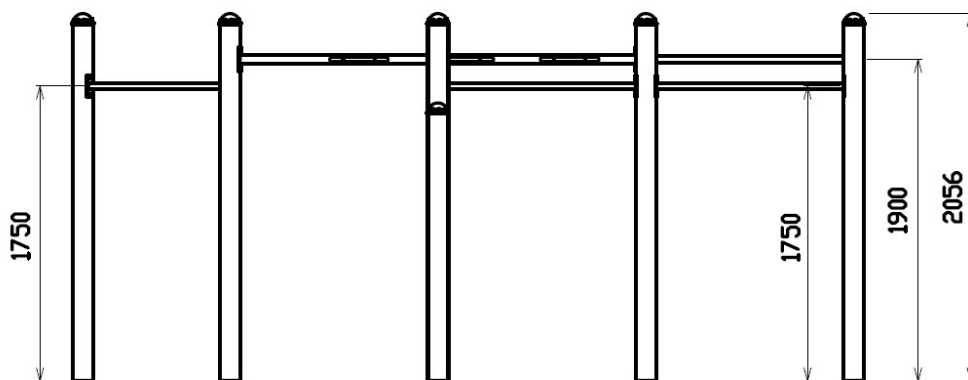

Vooraanzicht

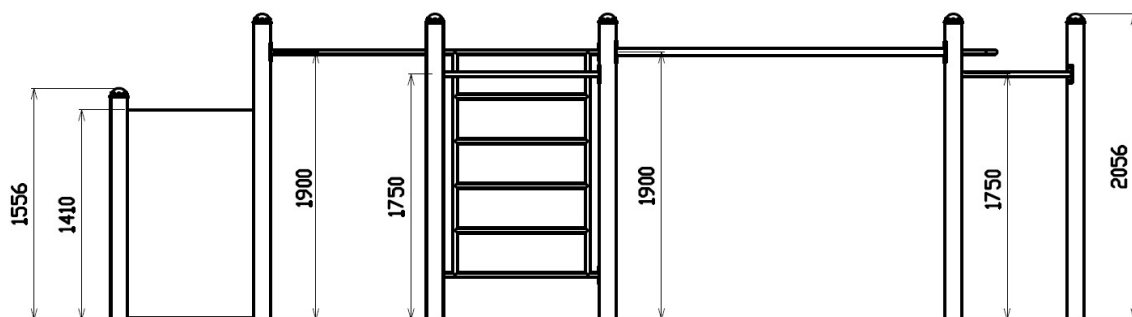


Zijaanzicht

Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 75 kg snelbeton per staander nodig, voor de overige onderdelen (Onderdeel 1, Onderdeel 2) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.

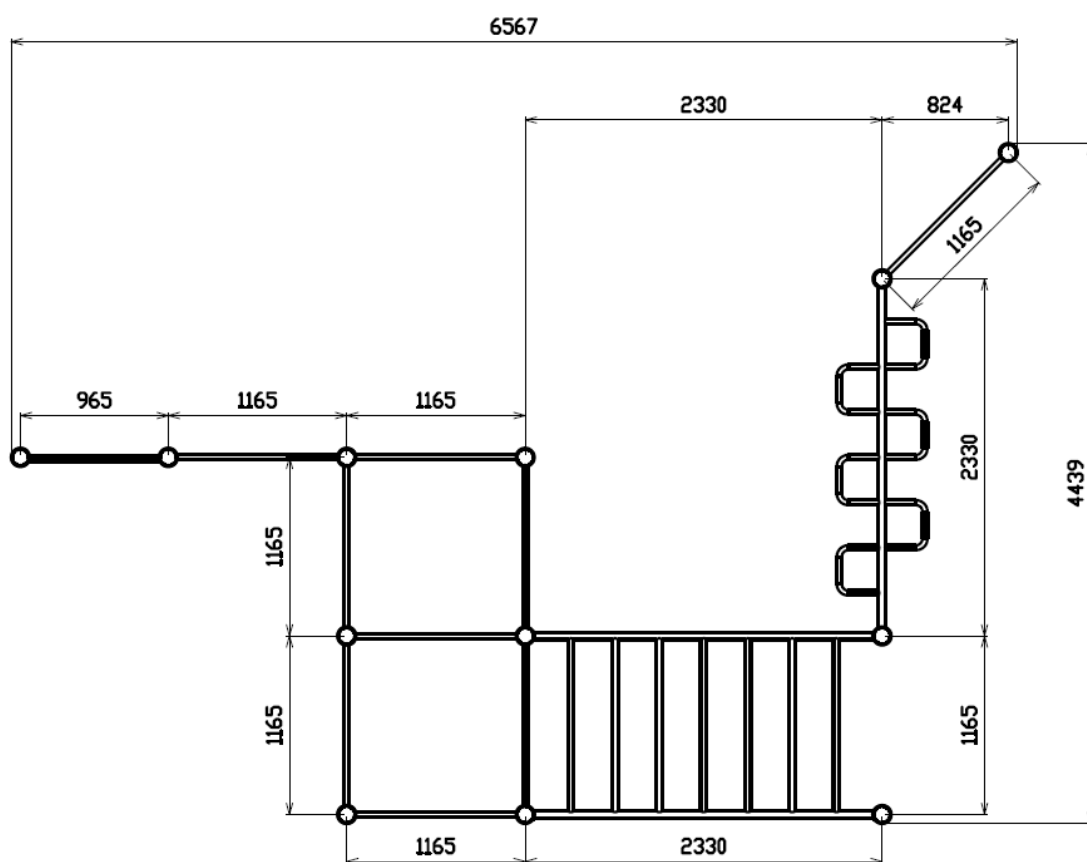

Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 260cm

11 STUKS

Hoofdafmetingen: 260x11,5cm

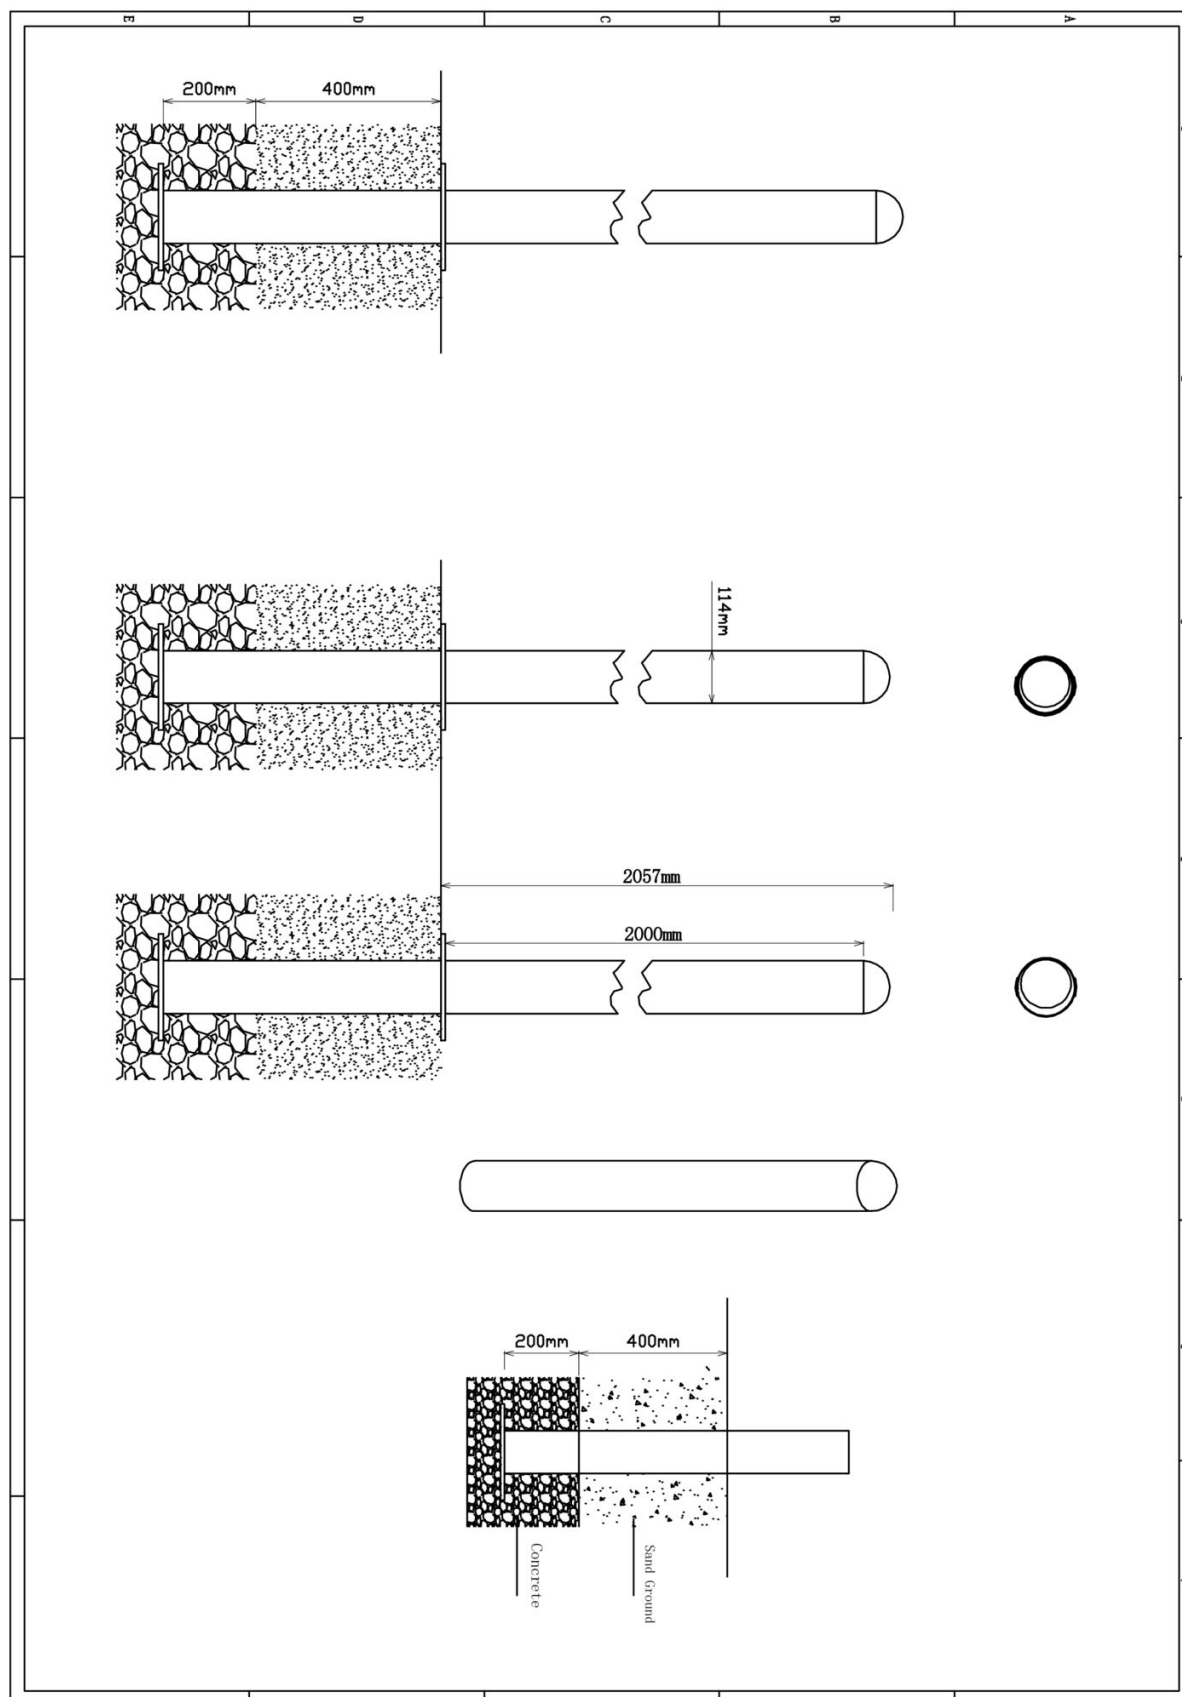




Staander 260cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1

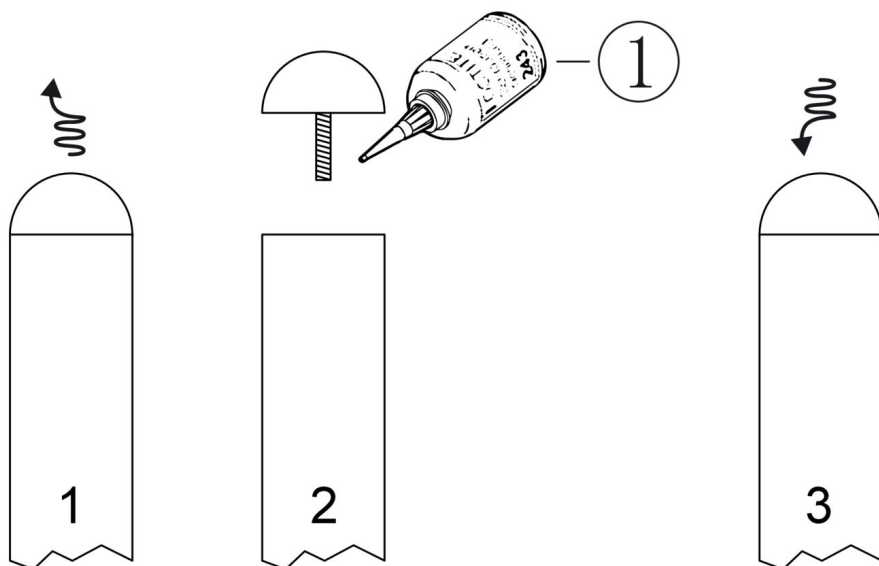


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 210cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 210x11,5cm

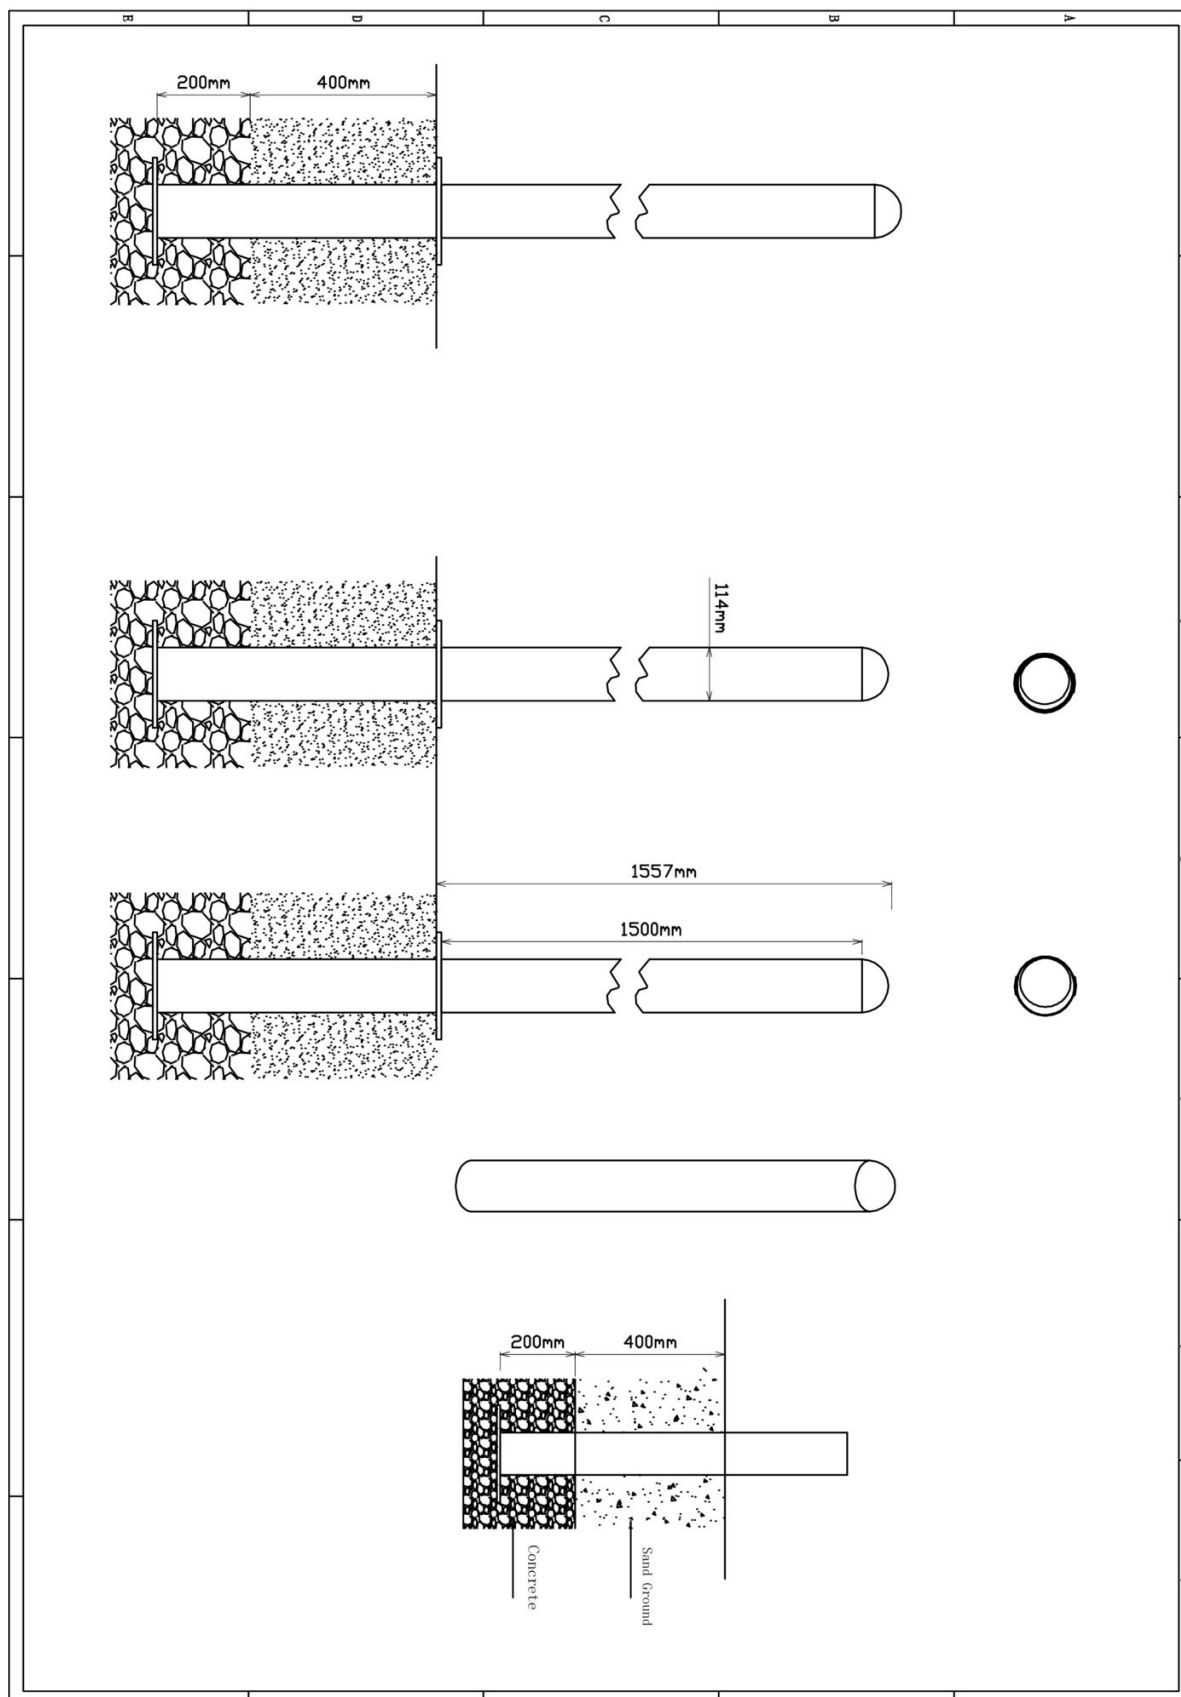




Staander 210cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1

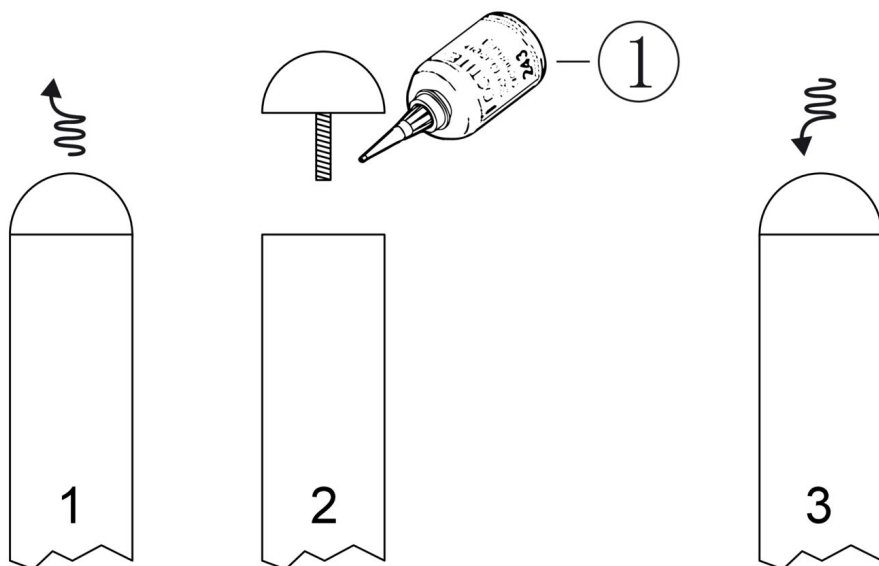


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang Calistenics

8 STUKS




Hoofdafmetingen: 13x108cm

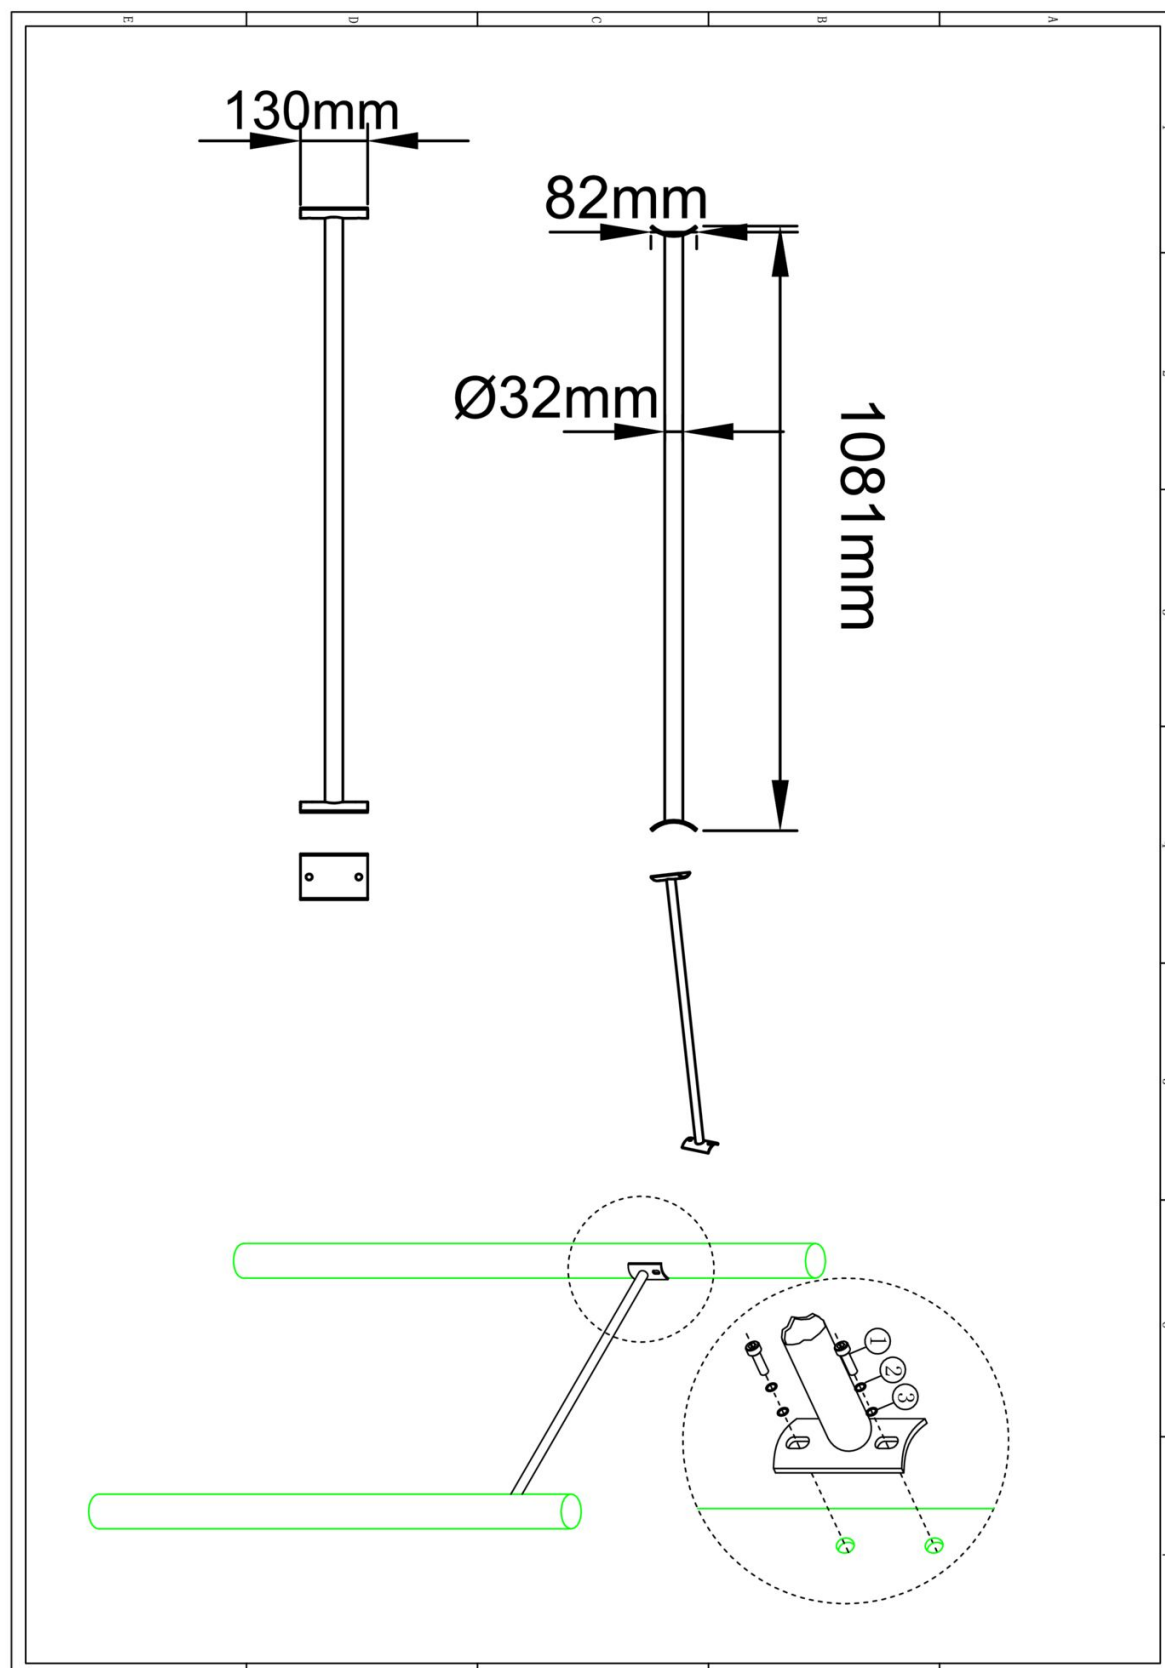

Stang Calistenics

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging stang tussen de staanders

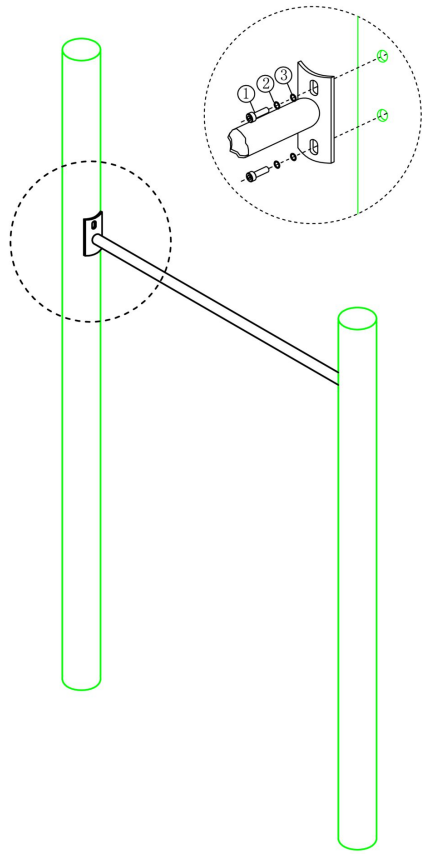1 st. Stang Calistenics	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Verticale ladder Calisthenics

1 STUK



Hoofdafmetingen: 162x109x8cm

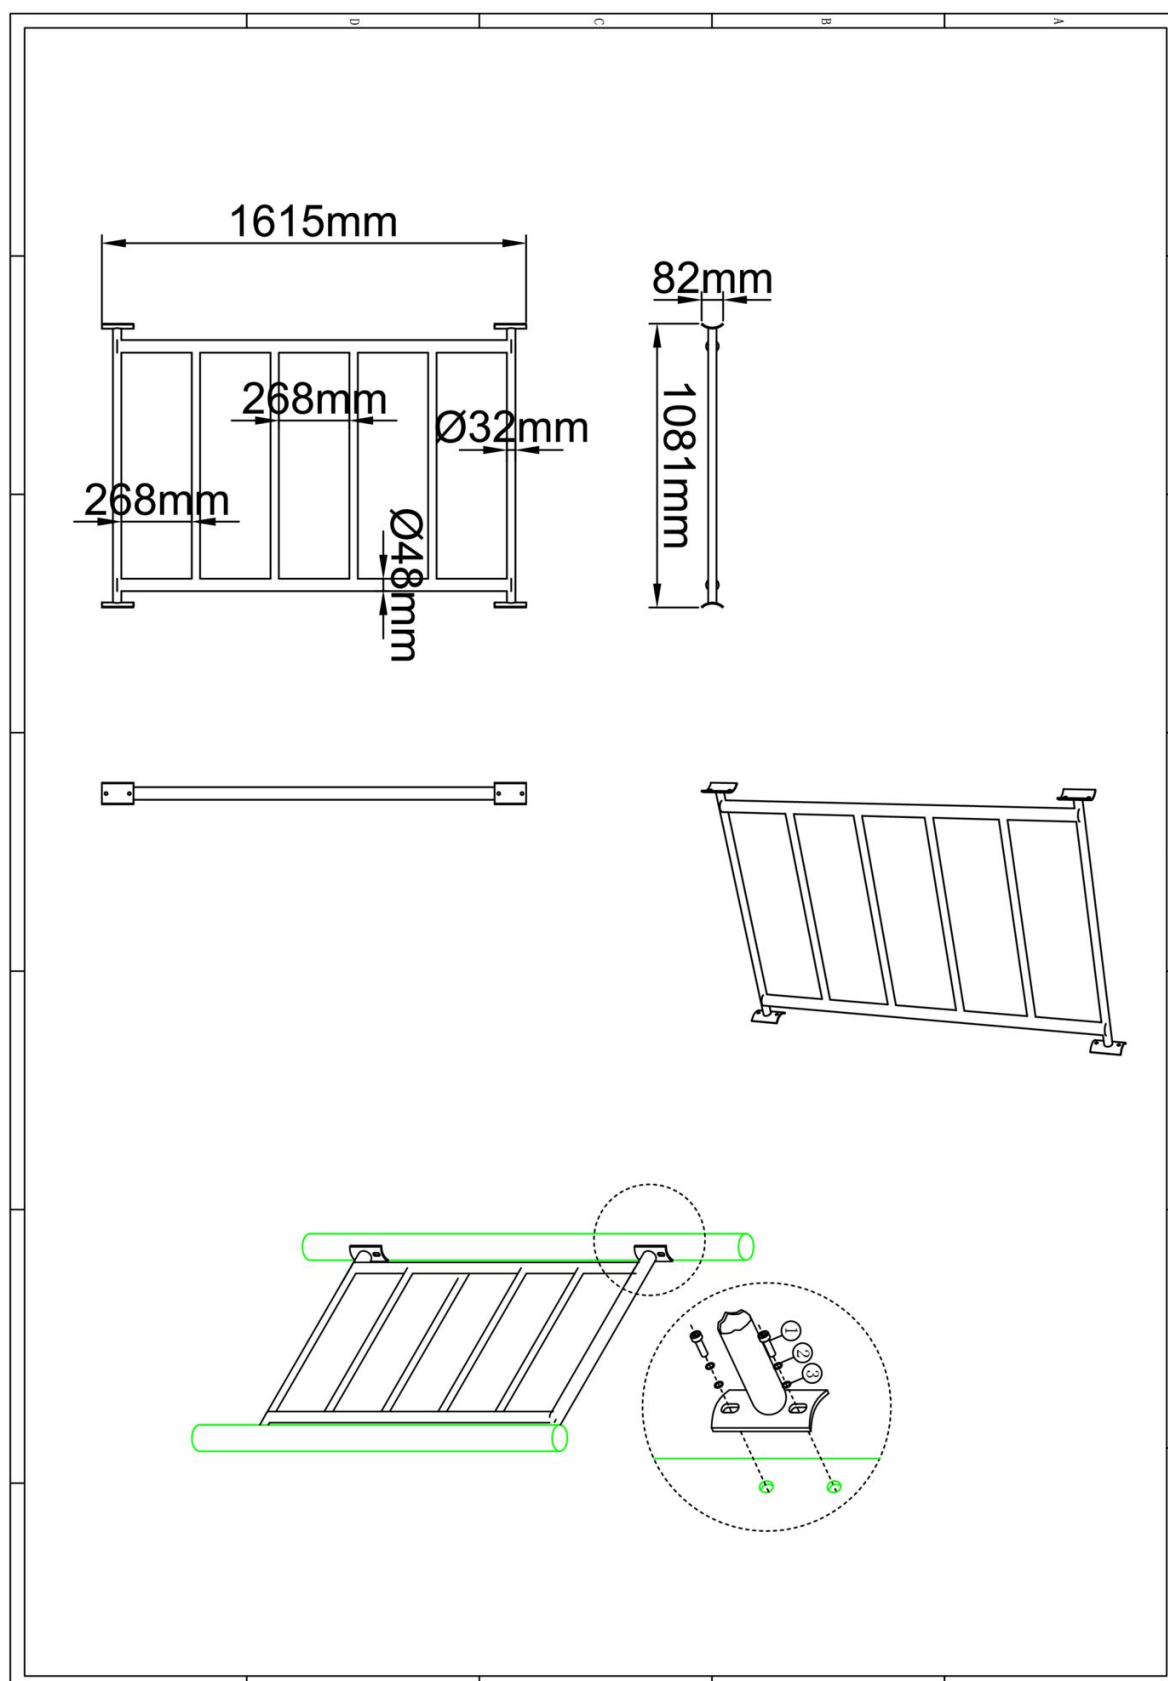

Verticale ladder Calisthenics

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de verticale ladder en de staanders

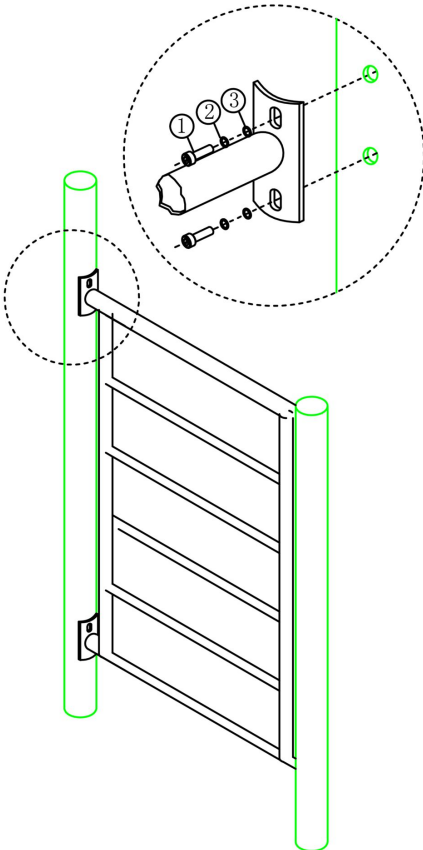
1 st. Verticale ladder Calisthenics	8 st. Torx M10X30	8 st. Veerring M10	8 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Hangrek Calisthenics

1 STUK




Hoofdafmetingen: 128x225x13cm

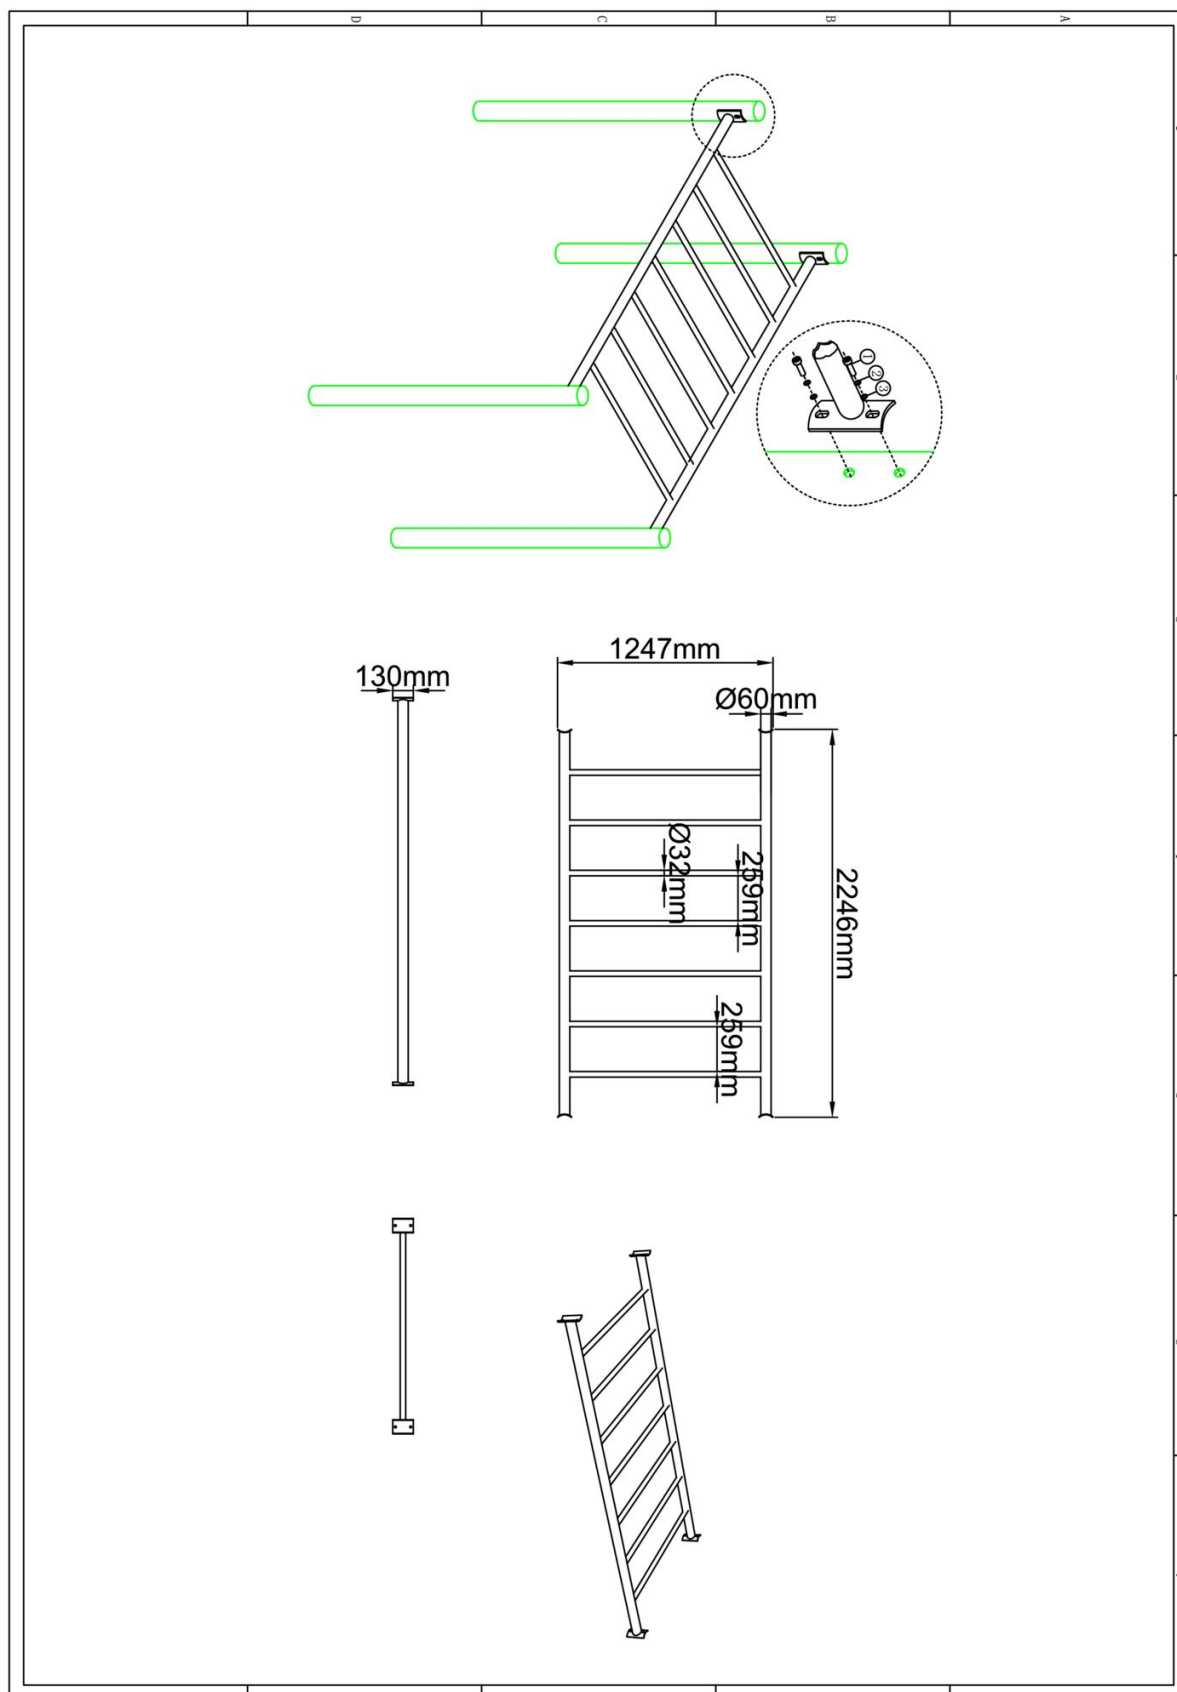

Hangrek Calisthenics

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hangrek en de staanders

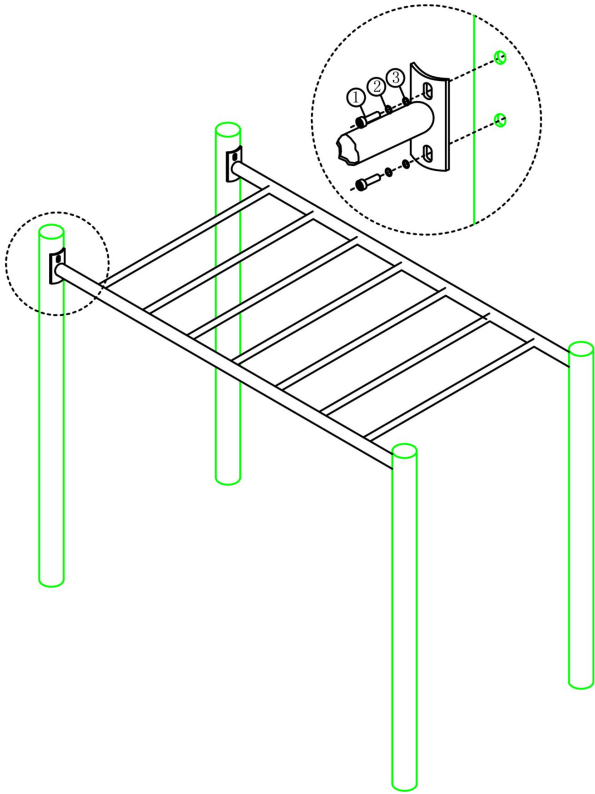1 st. Hangrek Calisthenics	8 st. Torx M10X30	8 st. Veerring M10	8 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

1 STUK

Technical drawing of a mechanical assembly, showing three views: front view, side view, and detail view.

Front View:

- Overall length: 2400mm
- Top plate length: 1600mm
- Top plate thickness: 35mm
- Bottom plate length: 2257mm
- Bottom plate thickness: 35mm
- Four vertical supports, each 1051mm high.
- Support spacing: 363mm between the first and second, second and third, and third and fourth supports.
- Support diameter: 40mm
- Support offset from the right edge: 357mm
- Support offset from the left edge: 336mm
- Support offset from the bottom plate: 357mm
- Support offset from the top plate: 40mm
- Support offset from the center: 480mm
- Support offset from the right edge: 600mm

Side View:

- Overall length: 2800mm
- Offset from the left edge: 200mm
- Offset from the right edge: 400mm
- Support diameter: $\phi 114\text{mm}$

Detail View:

- Shows the connection between the top and bottom plates, with four diagonal supports.