



# Speeltoestel met tunnel en glijbanen

Leeftijd tot 8 jaar

**€7.946** excl. BTW

€9.614,66 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 400 cm	 100 cm	 69 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 970 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 648 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 400 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 622 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 330 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 400 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-230



## Beschrijving

Deze speeltoestel met tunnel en glijbanen zal zeker tot de verbeelding van de kinderen spreken. De gebruikte kleurstelling van dit professionele speeltoestel met glijbanen past mooi in een natuurlijke omgeving, terwijl het warm oranje er weer net een beetje extra uitspringt.



## Speeltoren voor een natuurlijke omgeving

Soms heeft een speeltoestel geen opvallende kleuren nodig, gewoon omdat dit niet past in de omgeving waarin het staat. En dit speeltoestel is hier een voorbeeld van. Deze speeltoren mag je ook wel glijtoren noemen, want met een dubbele glijbaan waar je met z'n tweetjes tegelijk naar beneden kunt roetsjen en ook nog eens een enkele glijbaan, is deze speelfunctie goed vertegenwoordigd. En wat dacht je van de kruiptunnel waar je van het ene naar het andere platform kunt komen? Wil je niet met de trap, dan klim je via de spiraal naar boven. Door de lage platformhoogte van 90 cm is deze speeltoren geschikt voor de jongere kinderen. De vloeren met een anti-slip afwerking voorkomt dat kinderen snel uitglijden en de spijlwanden geven een veilig gevoel.

## Pas dit speeltoestel aan in onze TnT 3D-ontwerper


Dit combinatietoestel komt uit de [metaal en kunststof](#) serie waarbij robuust metaal is gecombineerd met betaalbaar kunststof. Het mooie van deze serie speeltoestellen is dat je deze in de [TnT 3D-ontwerper](#) helemaal naar eigen wens kunt aanpassen. Voor een andere doelgroep verhoog je de platformen bijvoorbeeld en voeg je andere speelfuncties toe. Ook de [kleurstelling wijzigen](#) is mogelijk. Van de behouden kleuren die de speeltoren nu heeft, maak je binnen enkele tellen een speeltoestel met primaire kleuren als geel, rood en oranje.

## Foto's

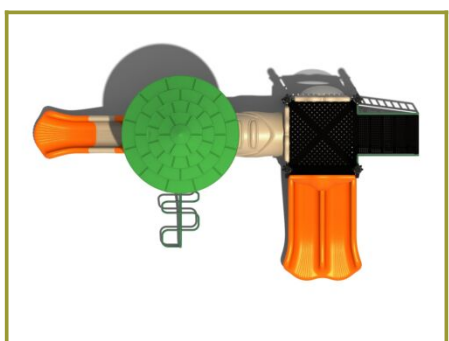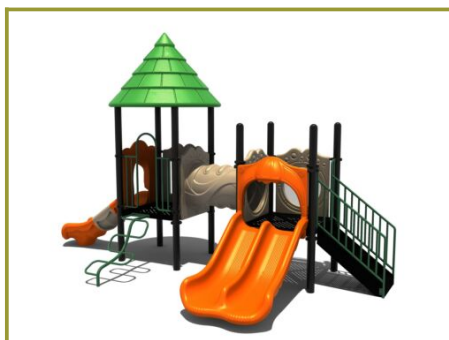

## Technische tekeningen

### Matenplan

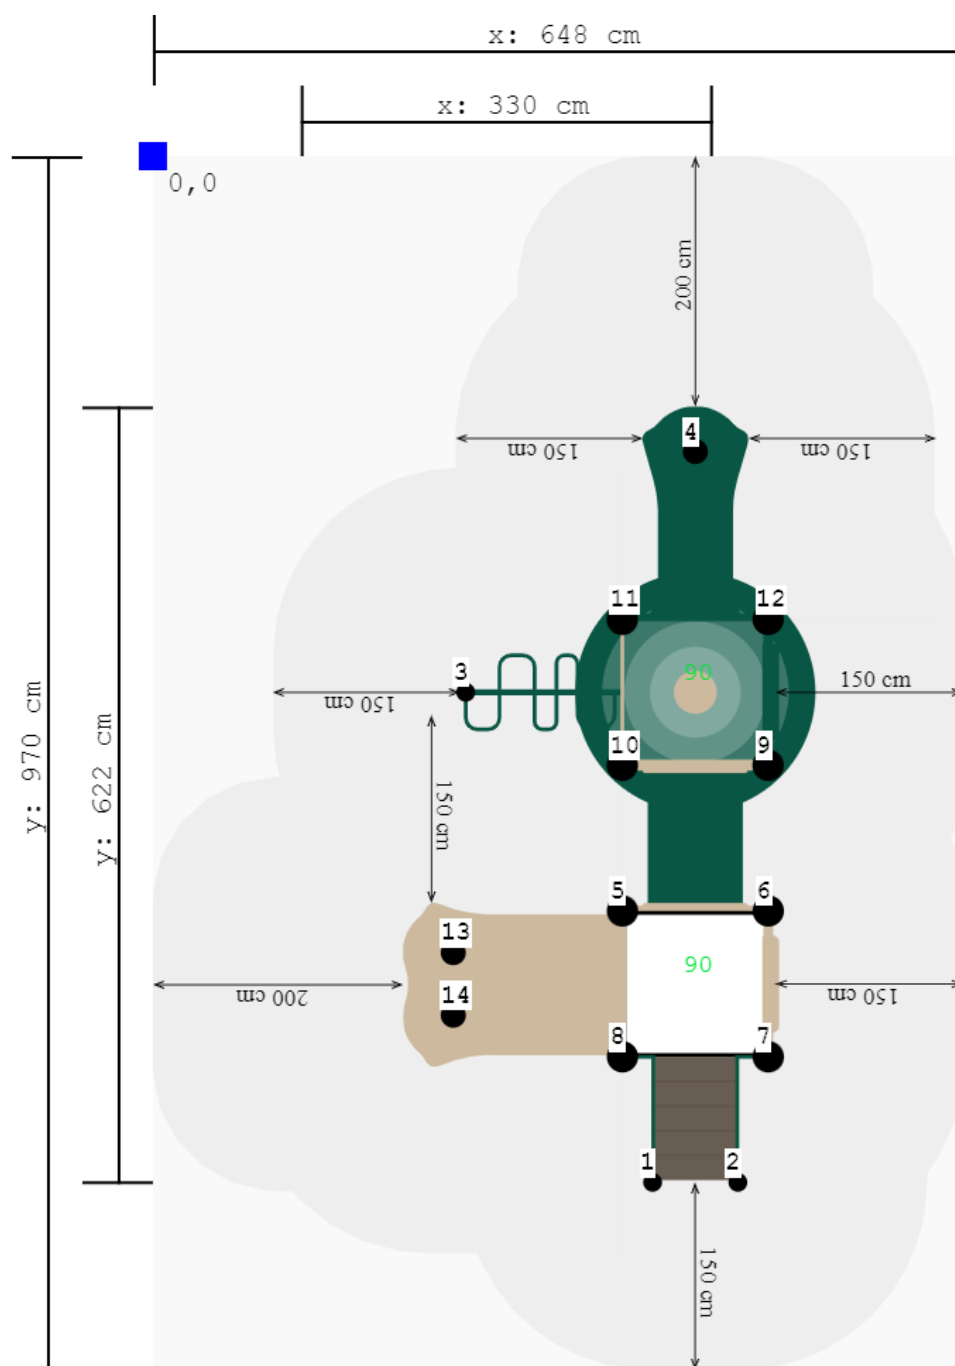


## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren

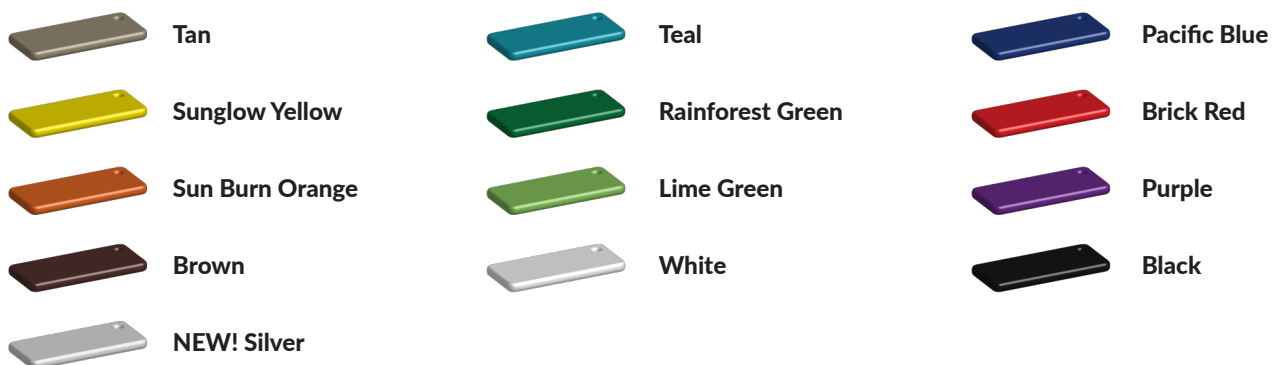

### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	