




# Speeltoestel met rondloop

Leeftijd vanaf 8 jaar

**€13.308** excl. BTW

€16.102,68 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 210 cm	 74 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 881 cm	X	<b>B</b> 842 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 581 cm	X	<b>B</b> 543 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-292



## Beschrijving

Speeltoestel met 4 platformen in een vierkant opgesteld met uitgebreide speelfuncties.

### Klimtoestel met volop uitdagende klimelementen

De 4 platformen van dit speeltoestel vormen de basis en zijn allemaal met elkaar verbonden door verschillende speelelementen. Er zijn meerdere manieren om op een van de vier platformen te komen maar omdat een normale trap ontbreekt, wordt het wel klimmen geblazen. Dit kan via pionnen, een klimrek, wikkelspiraal, slangentrap of een opgang met spijlen. De platformen zijn met elkaar verbonden door een verticale wand van staaltouw, een halfopen balanceerbrug, een ringladder en een wielladder. Voor de hangelementen heb je wel spierkracht en behendigheid nodig om de andere kant te bereiken. Het klimtoestel is zeer geschikt voor de wat oudere kinderen en past goed op het schoolplein bij de hogere groepen van de basisschool.


### Kleuren van alle speelelementen zelf kiezen

Het klimtoestel komt uit de [metaal en kunststof serie](#) waarbij robuust metaal wordt gecombineerd met kunststof speelelementen om het speeltoestel betaalbaar te houden. Je kunt kiezen uit verschillende [kleurstellingen](#) en het klimtoestel helemaal naar eigen wens samenstellen. Ook kun je dit speeltoestel aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#) door voor andere opgangen en speelelementen te kiezen. In dit online programma ontwerp je overigens ook een geheel nieuw professioneel speeltoestel op maat.

### Valondergrond nodig


Houd er wel rekening mee dat een speciale [valdempende ondergrond](#) voor onder het speeltoestel verplicht is in verband met de valhoogte van 200 cm. Bekijk nog meer mogelijkheden in de categorie [klimtoestellen](#).

## Foto's

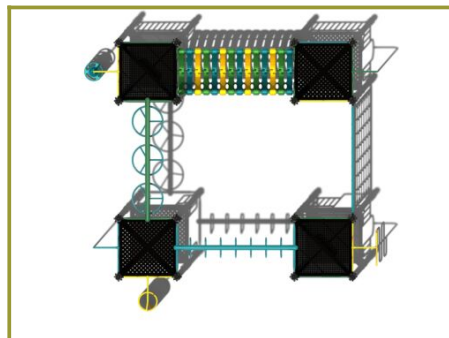

## Technische tekeningen

### Matenplan

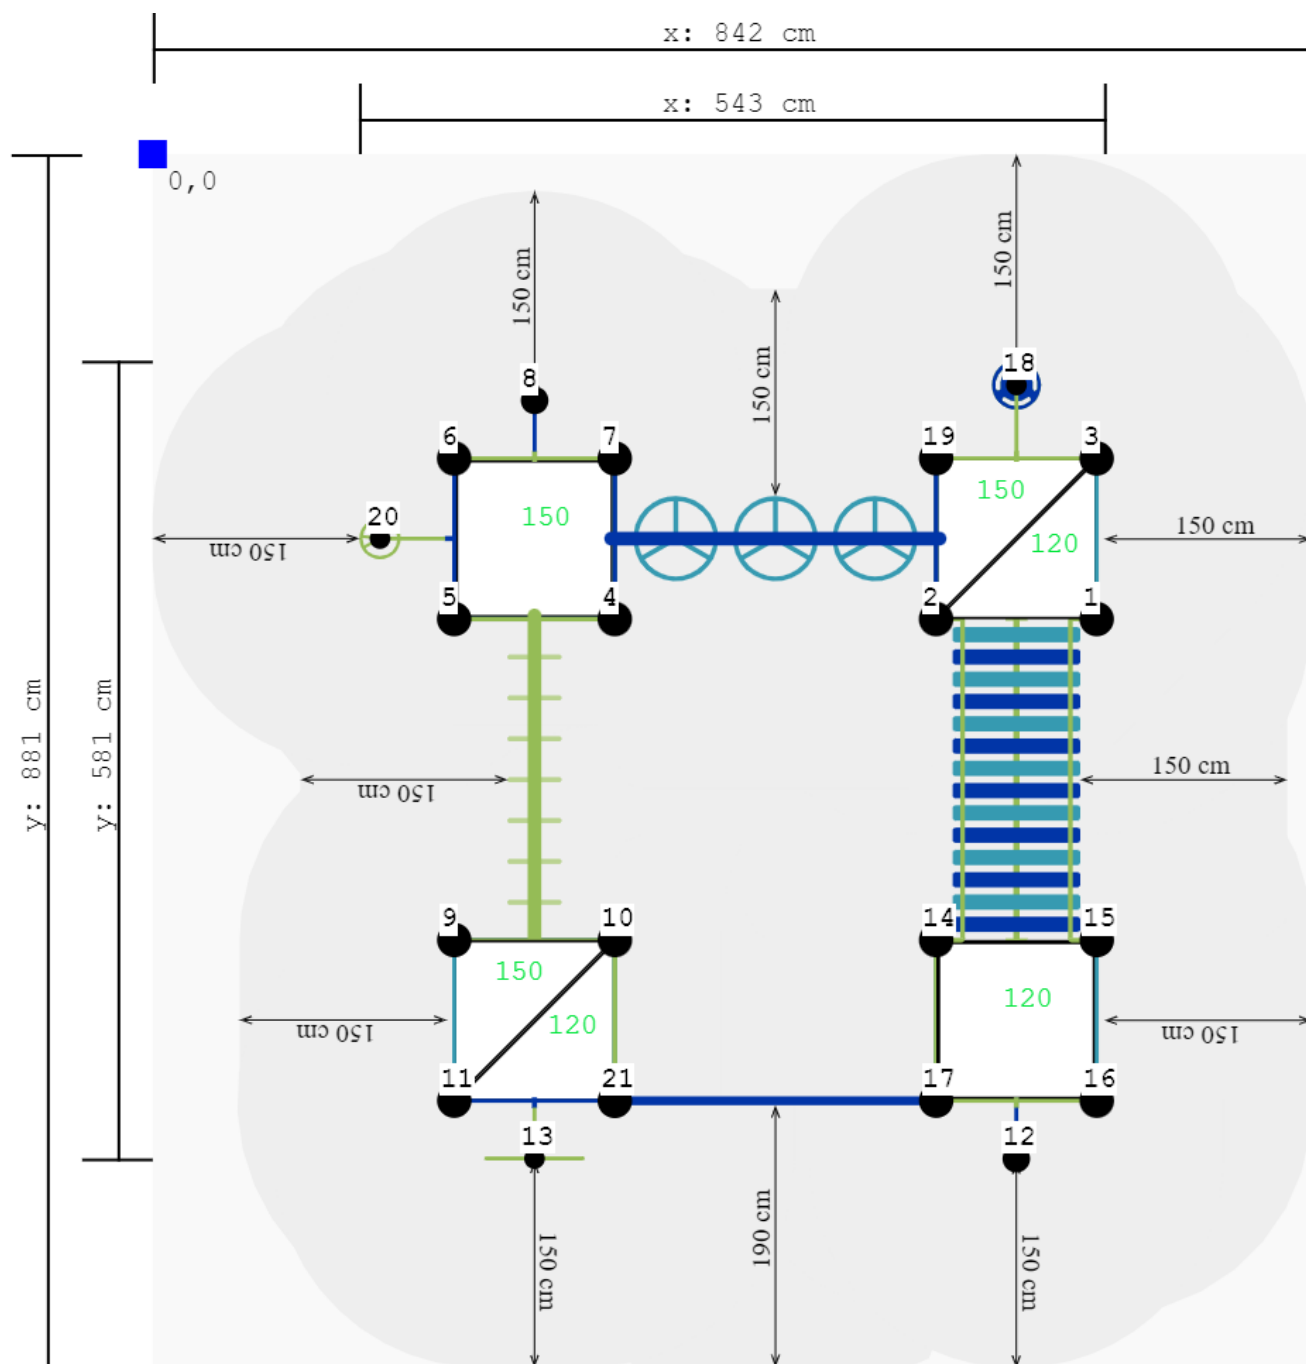


## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren

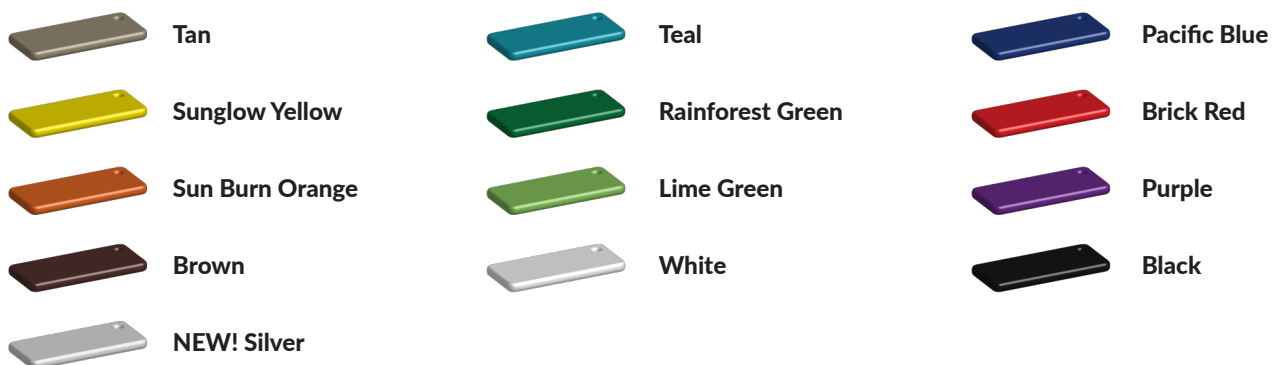

### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	