




TnT speeltoestellen

Montagehandleiding ZB-BT-3005

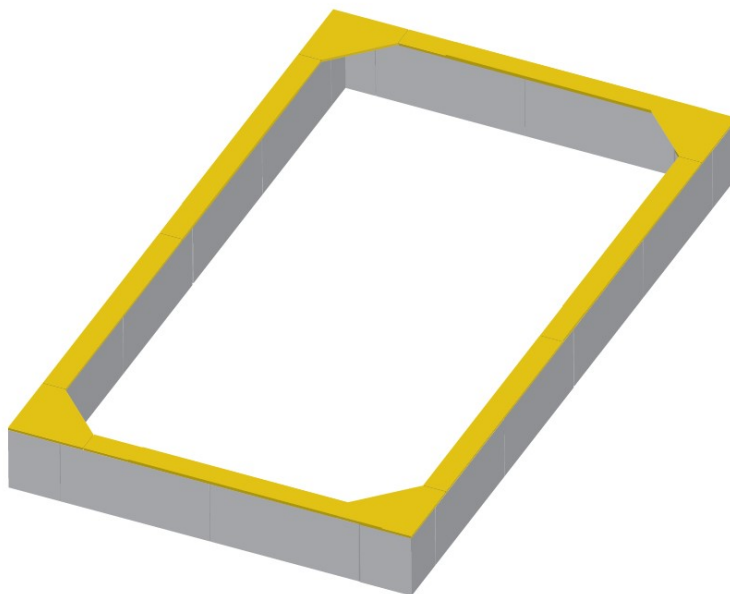

Toestel typenummer	ZB-BT-3005
Datum montagehandleiding	06/01/2025
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.


Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen




Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Betonelement Hoek – 3005</i>	9
<i>Betonelement recht – 3005</i>	12
<i>PE Paneel zandbak hoek</i>	15
<i>PE paneel zandbak 1725mm recht</i>	17
<i>PE paneel zandbak 200cm recht</i>	19
<i>Plaatsing zandbak op verschillende ondergronden</i>	21

Aanzichten 3D

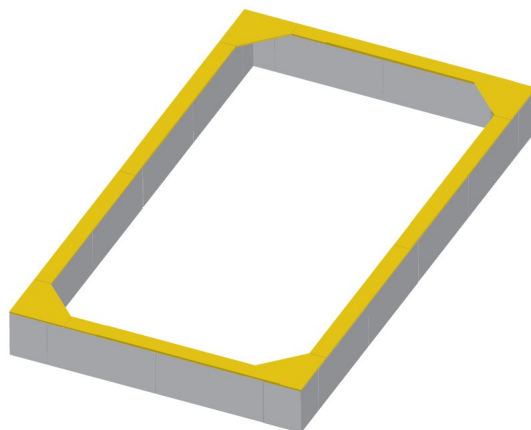


Aanzicht 1

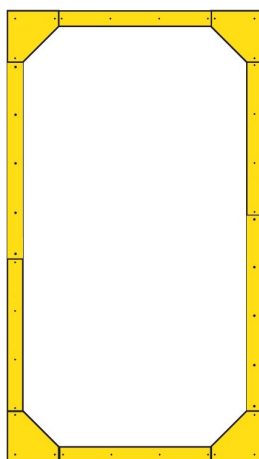

Aanzicht 3


Onderdelenlijst

4 st. Betonelement Hoek - 3005 15x40x35 cm 	12 st. Betonelement recht - 3005 15x40x100cm 	4 st. PE Paneel zandbak hoek 50x50x1.5 cm 	4 st. PE paneel zandbak 1725mm recht 15x172.5x1.5 cm 
2 st. PE paneel zandbak 200cm recht 15x200x1.5 cm 	1 st. Plaatsing zandbak op verschillende ondergronden 		

Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.

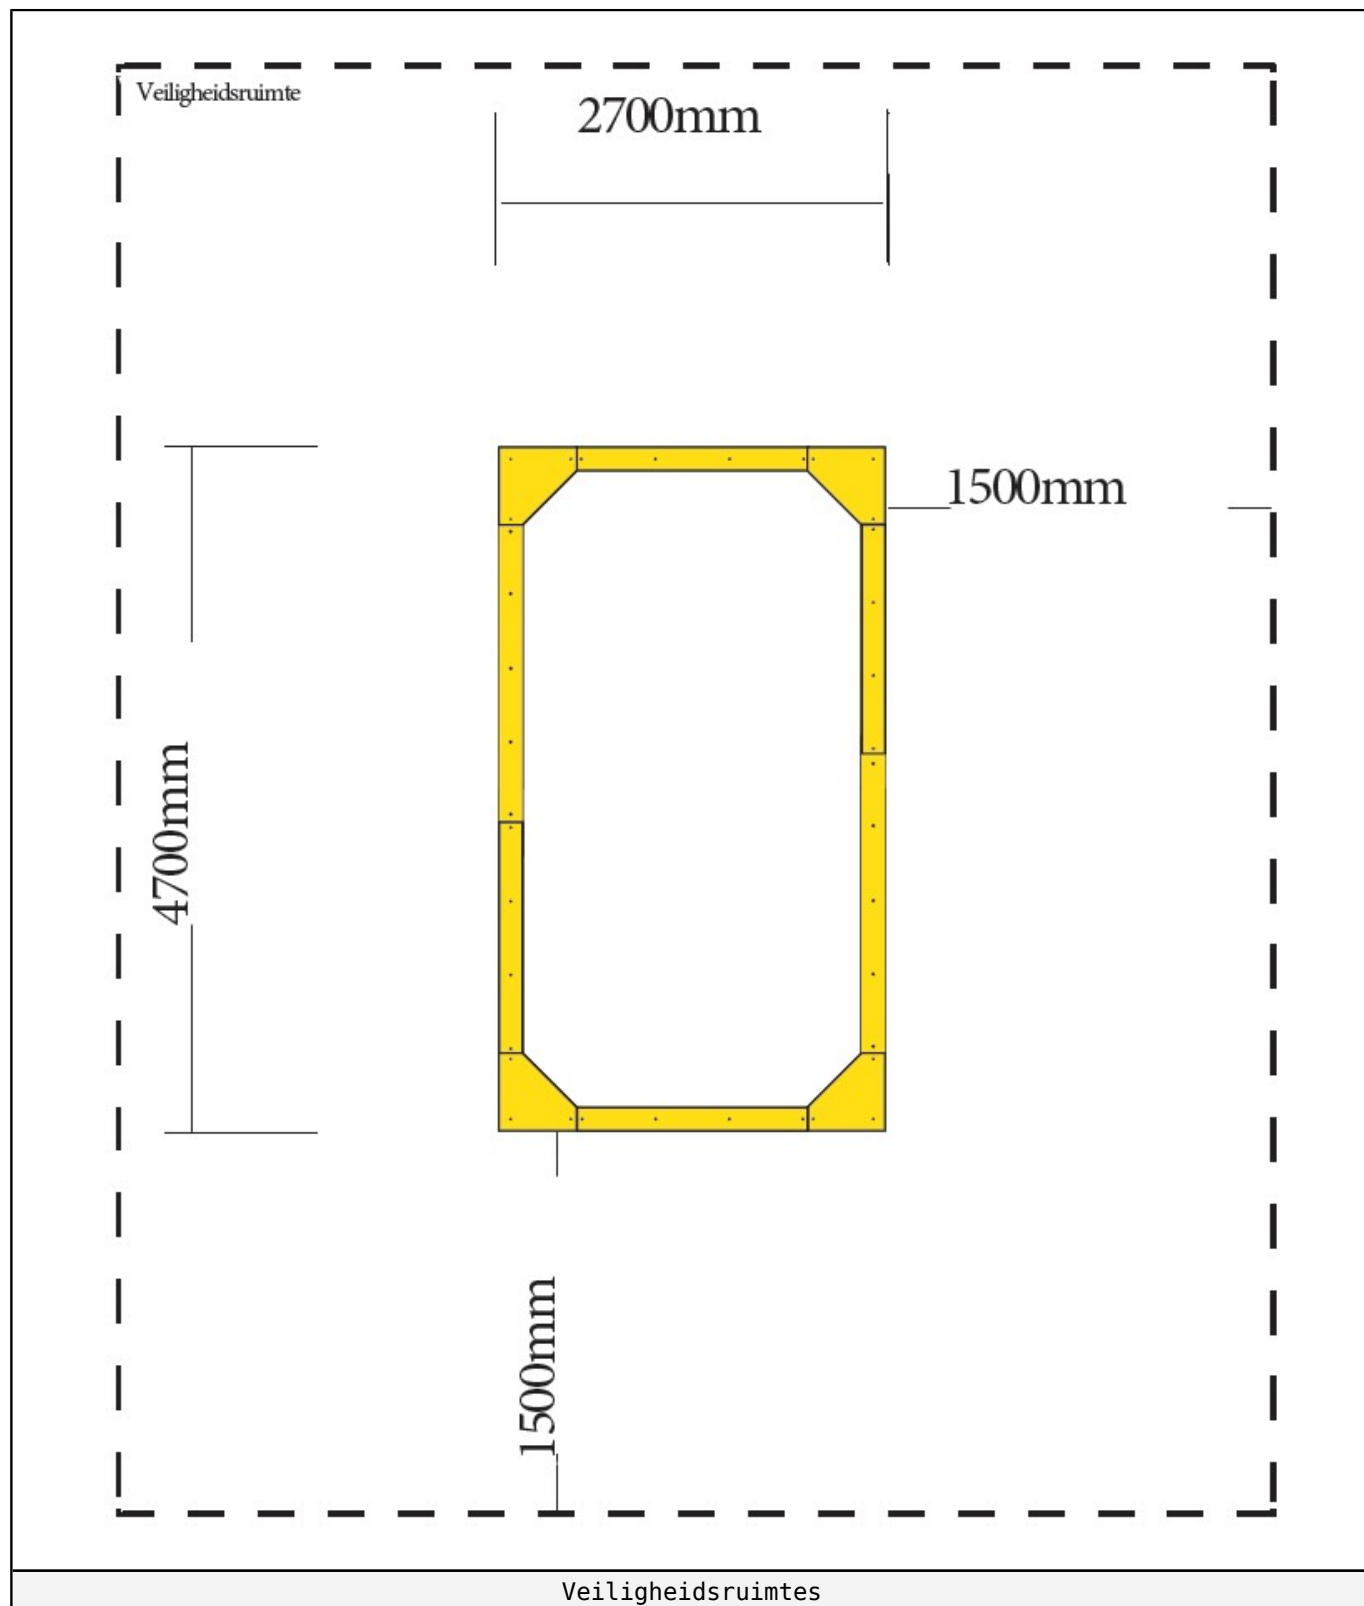

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.

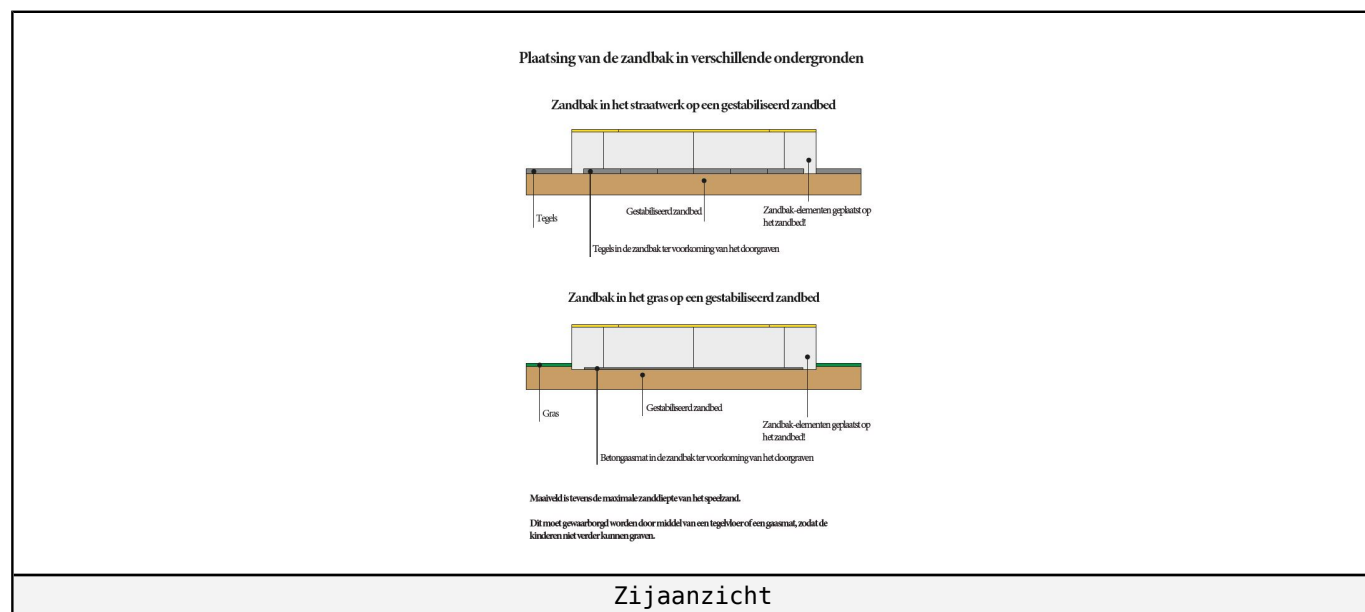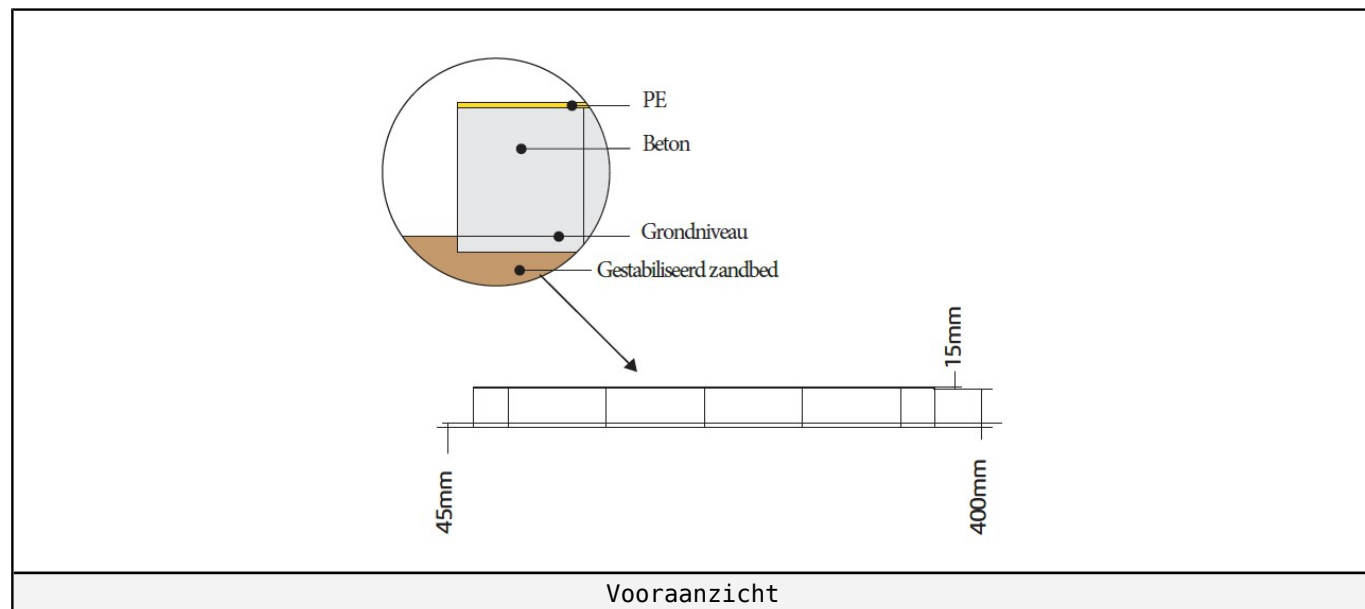


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u kg snelbeton per staander nodig.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.

Layout Betonelementen

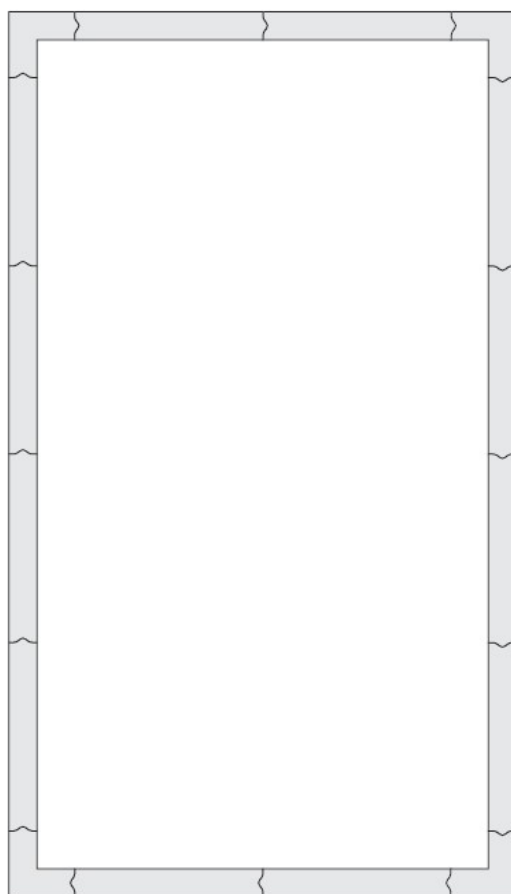

Plattegrond palenplan



Betonfundatie


Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Betonelement Hoek – 3005

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 15x40x35 cm

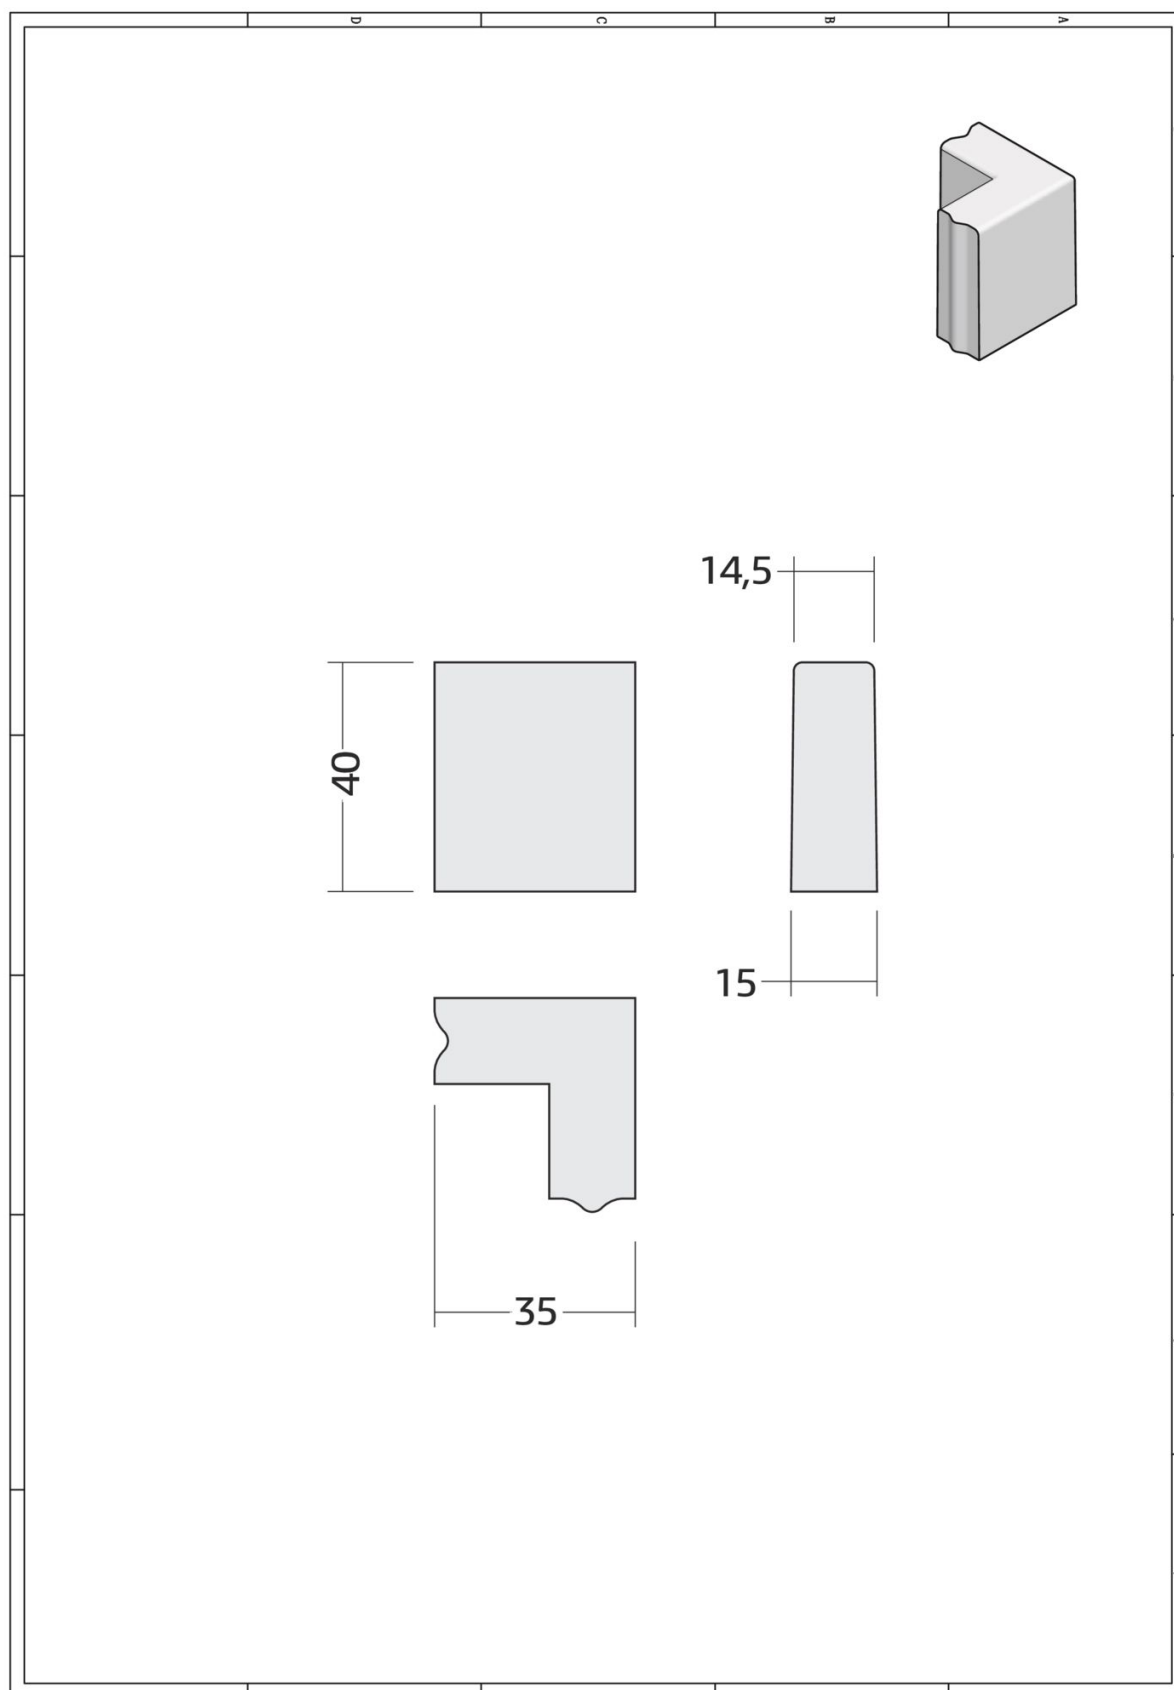




Betonelement Hoek – 3005

STAP 1 van 2

Omschrijving: Betonelementen zo plaatsen als de layout.

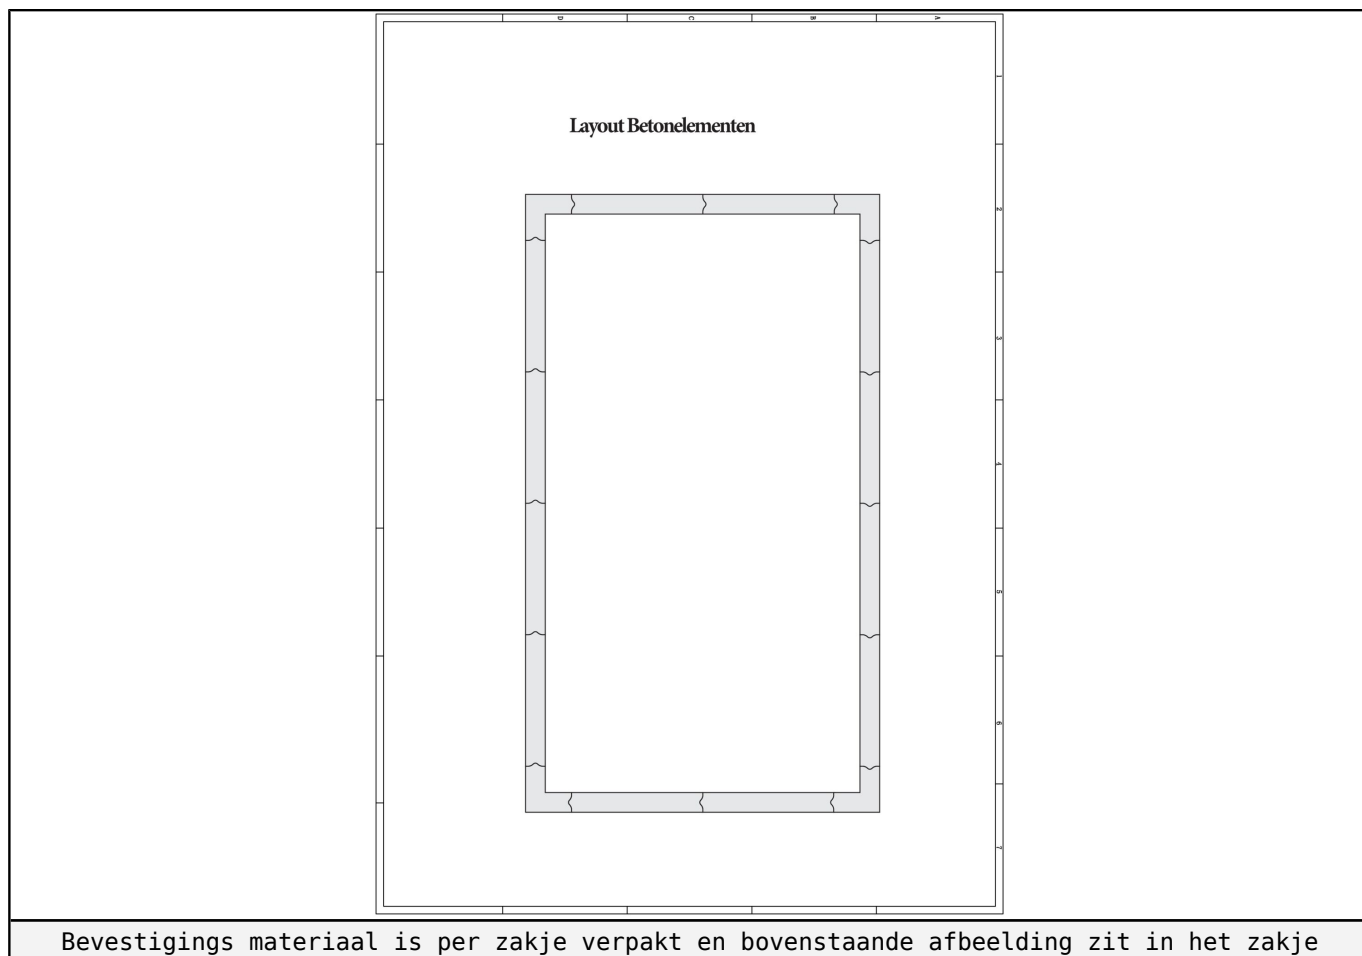


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Betonelement Hoek – 3005

STAP 2 van 2

Omschrijving: Diepte van de Betonelementen is 45mm onder het maaiveld op een gestabiliseerd zandbed

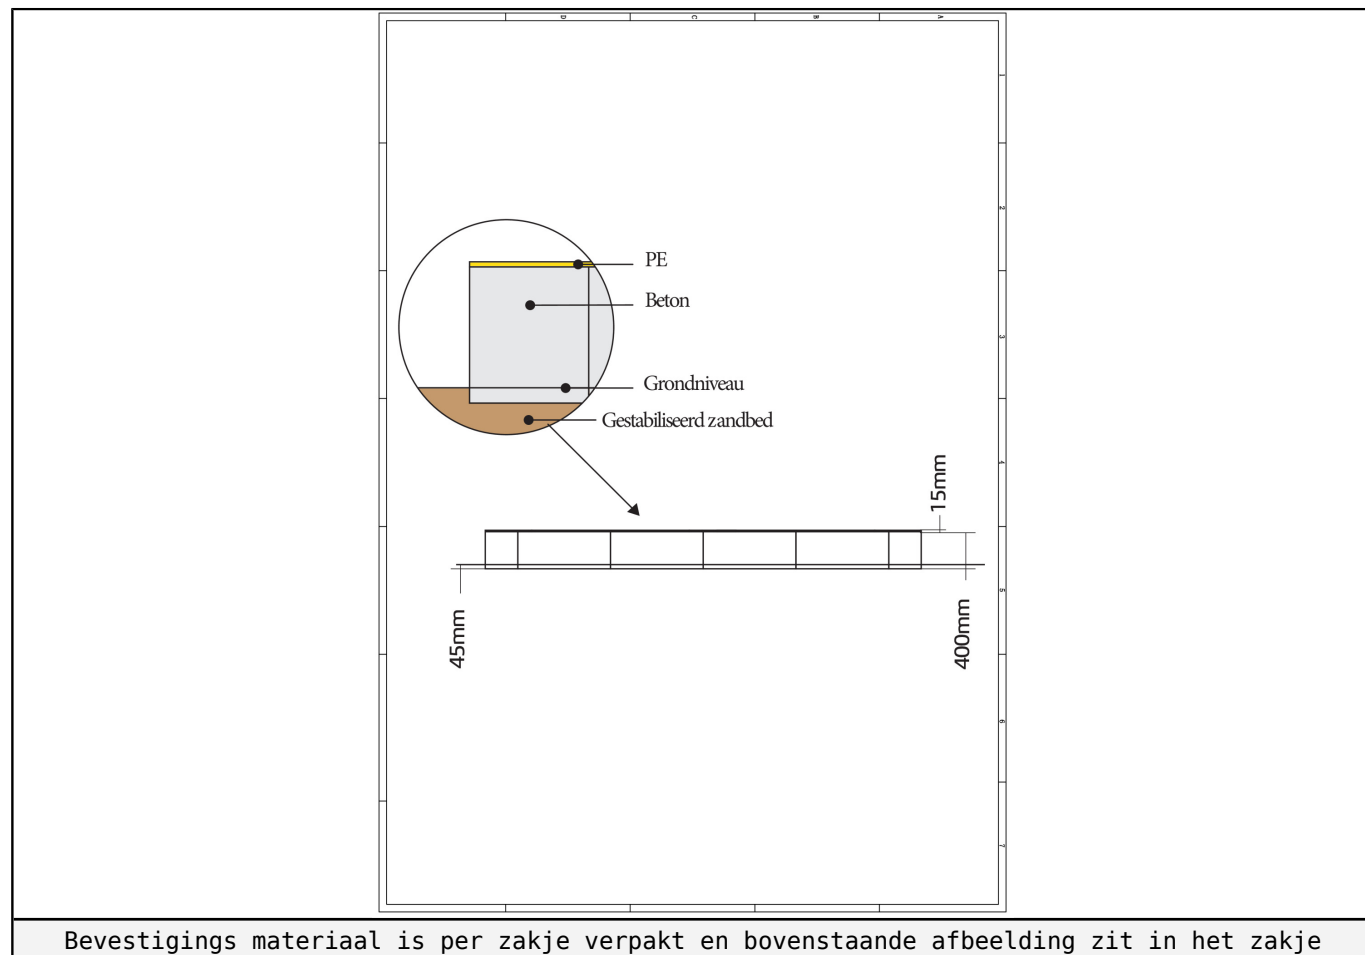


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Betonelement recht – 3005

12 STUKS


Hoofdafmetingen: 15x40x100cm

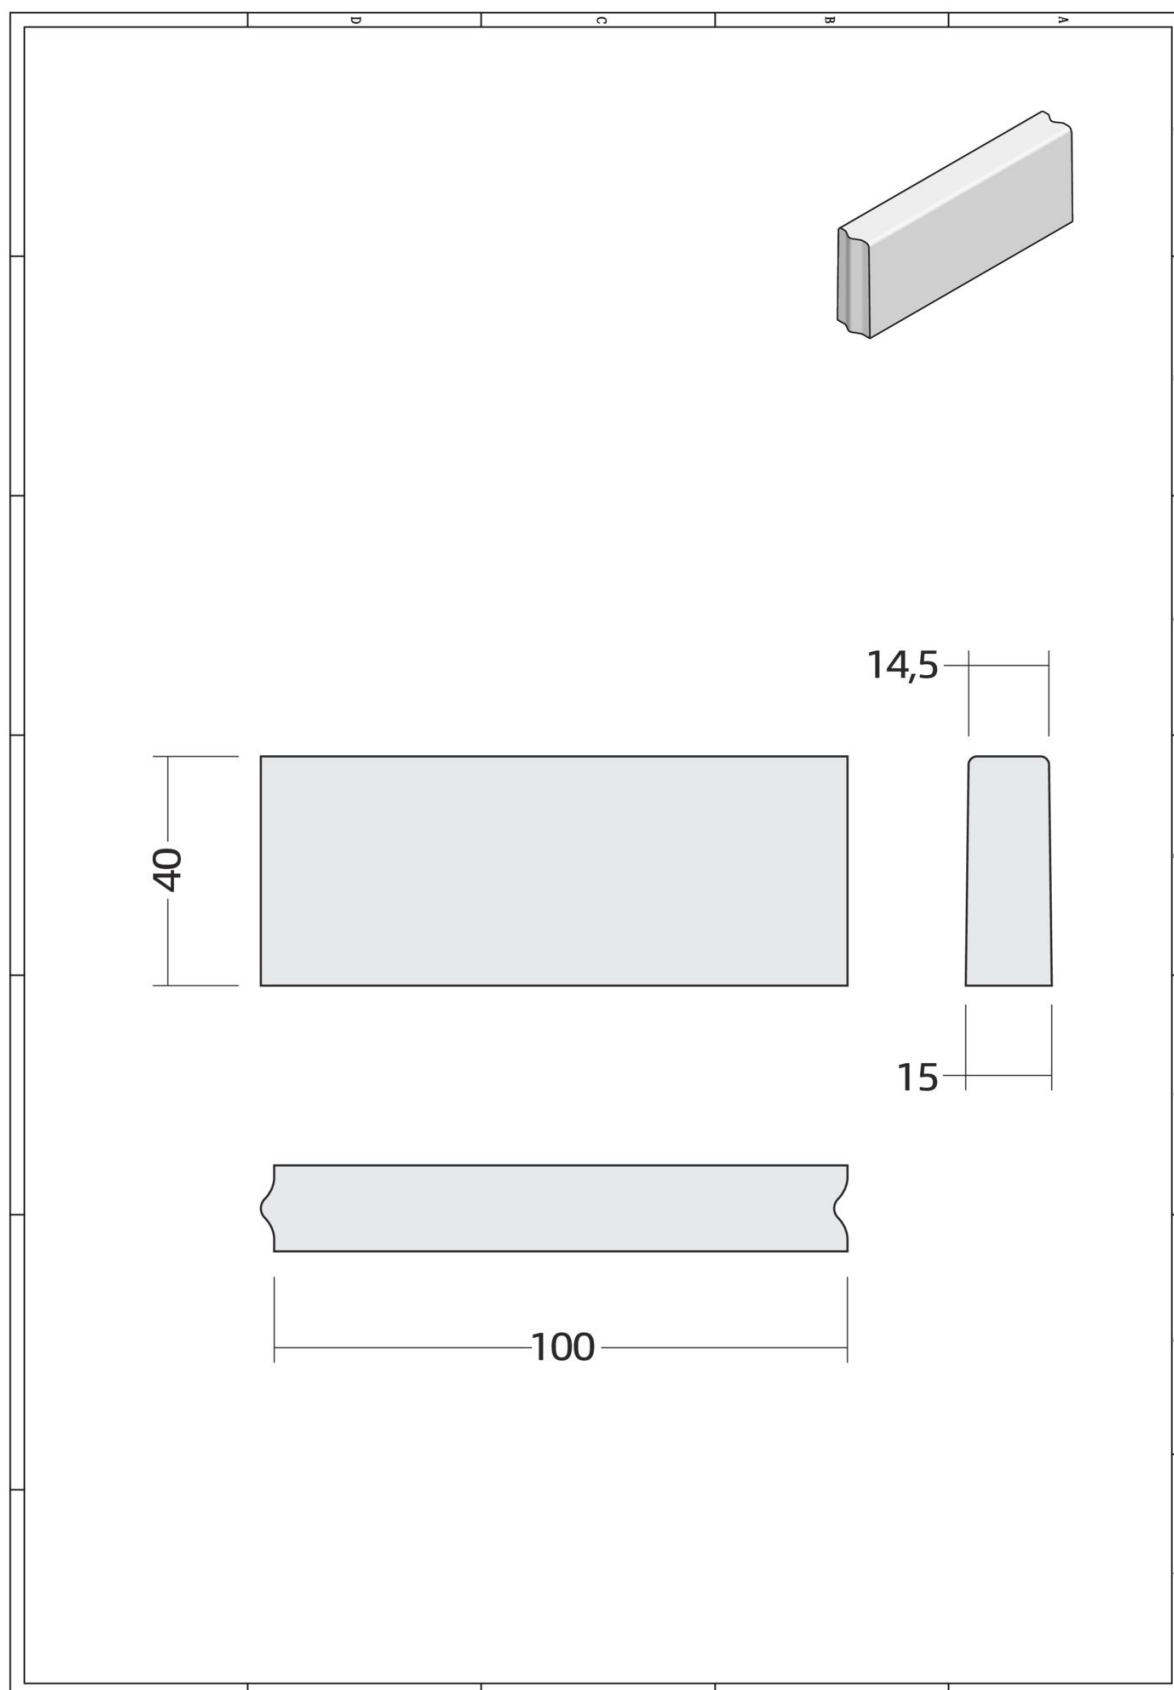

Betonelement recht – 3005

STAP 1 van 2


Omschrijving: Betonelementen zo plaatsen als de layout.

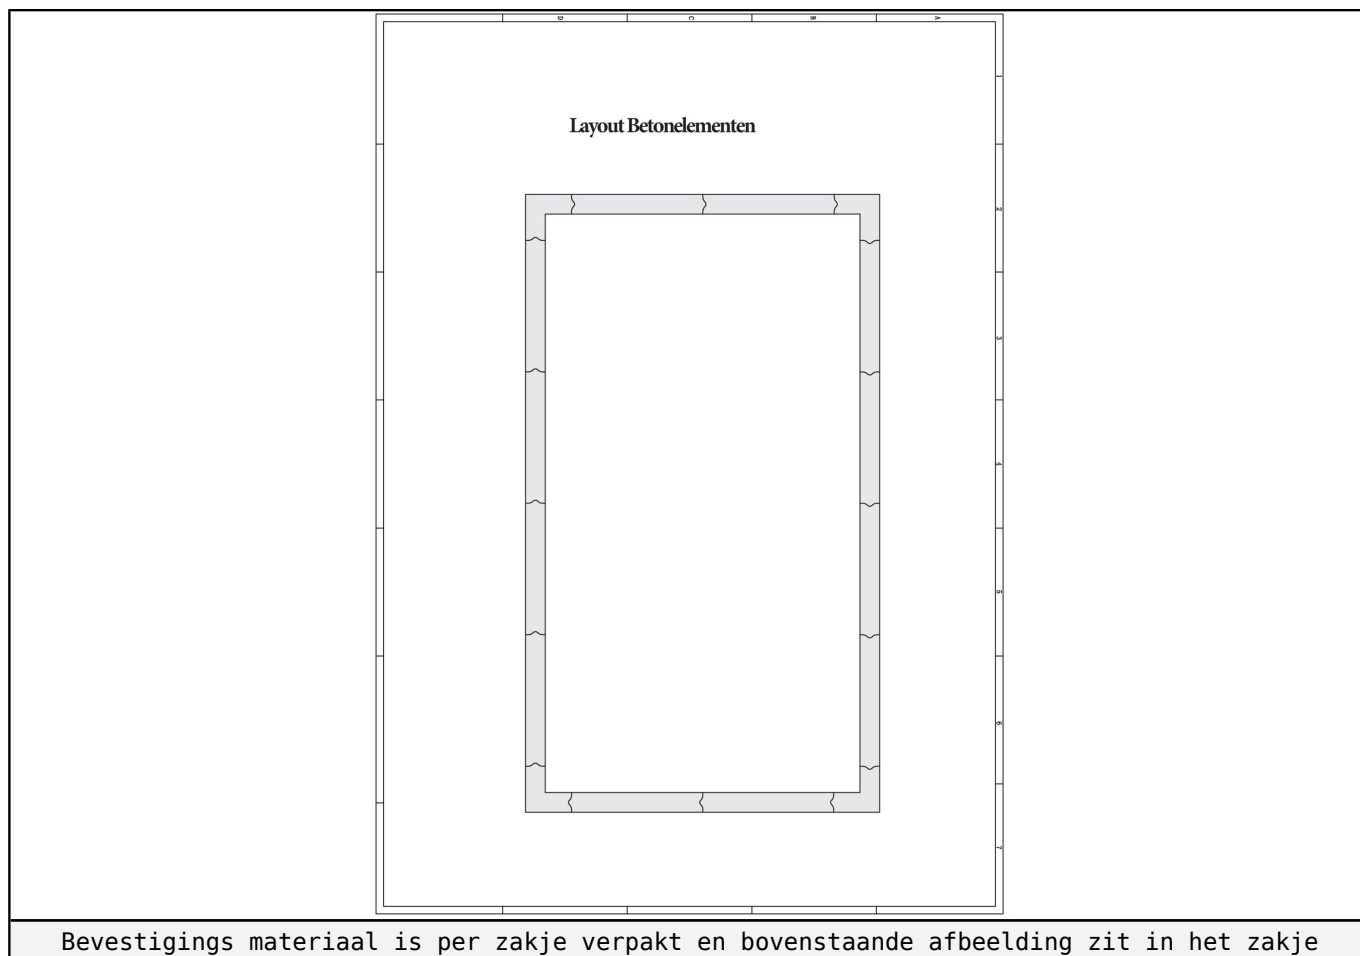

Betonelement recht – 3005

STAP 2 van 2

Omschrijving: Diepte van de Betonelementen is 45mm onder het maaiveld op een gestabiliseerd zandbed

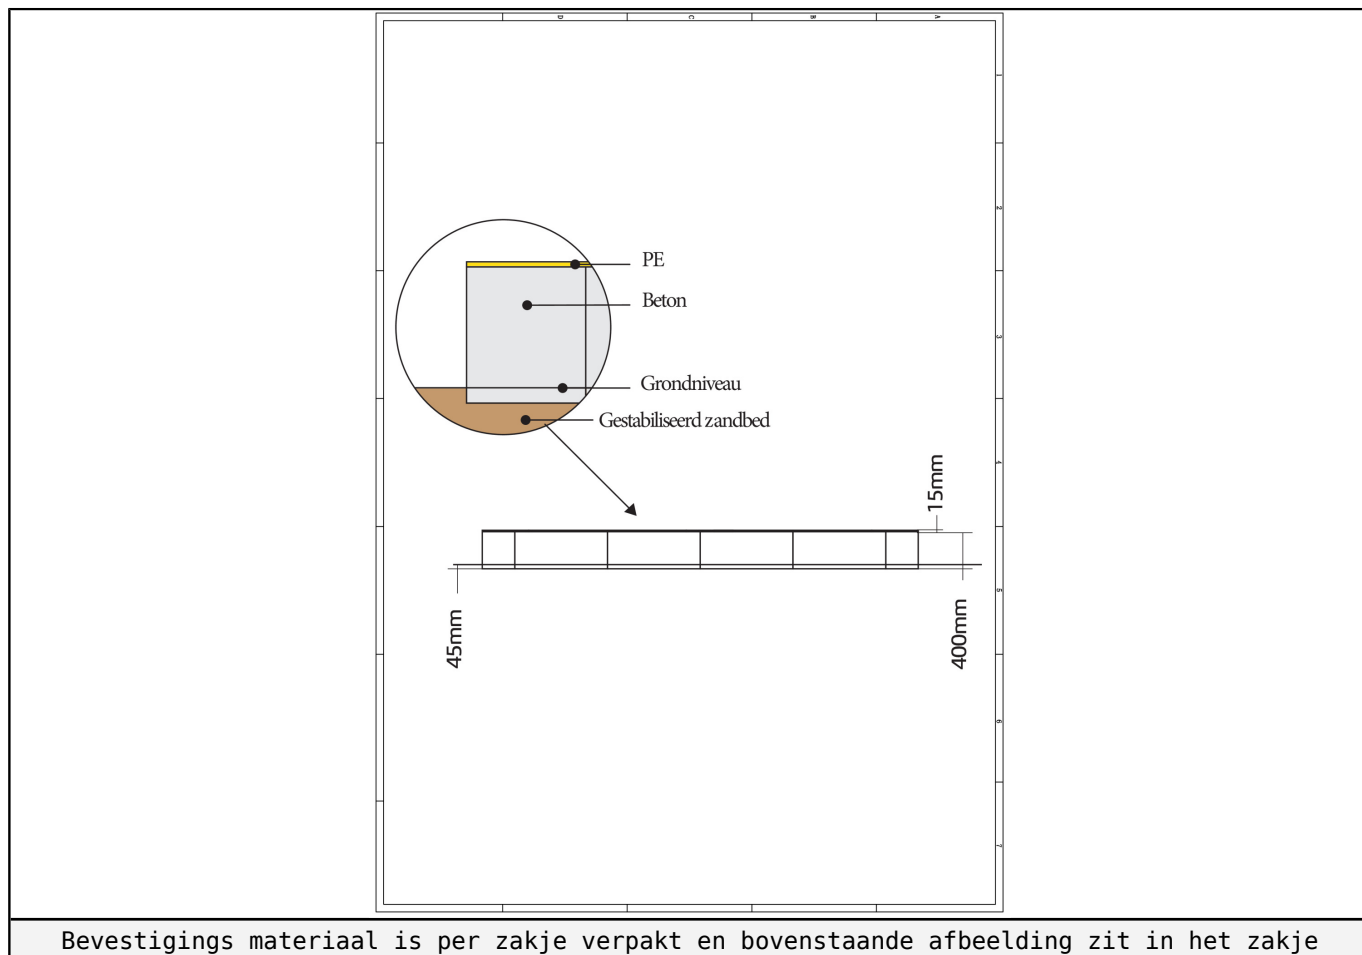


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

PE Paneel zandbak hoek

4 STUKS



Hoofdafmetingen: 50x50x1.5 cm

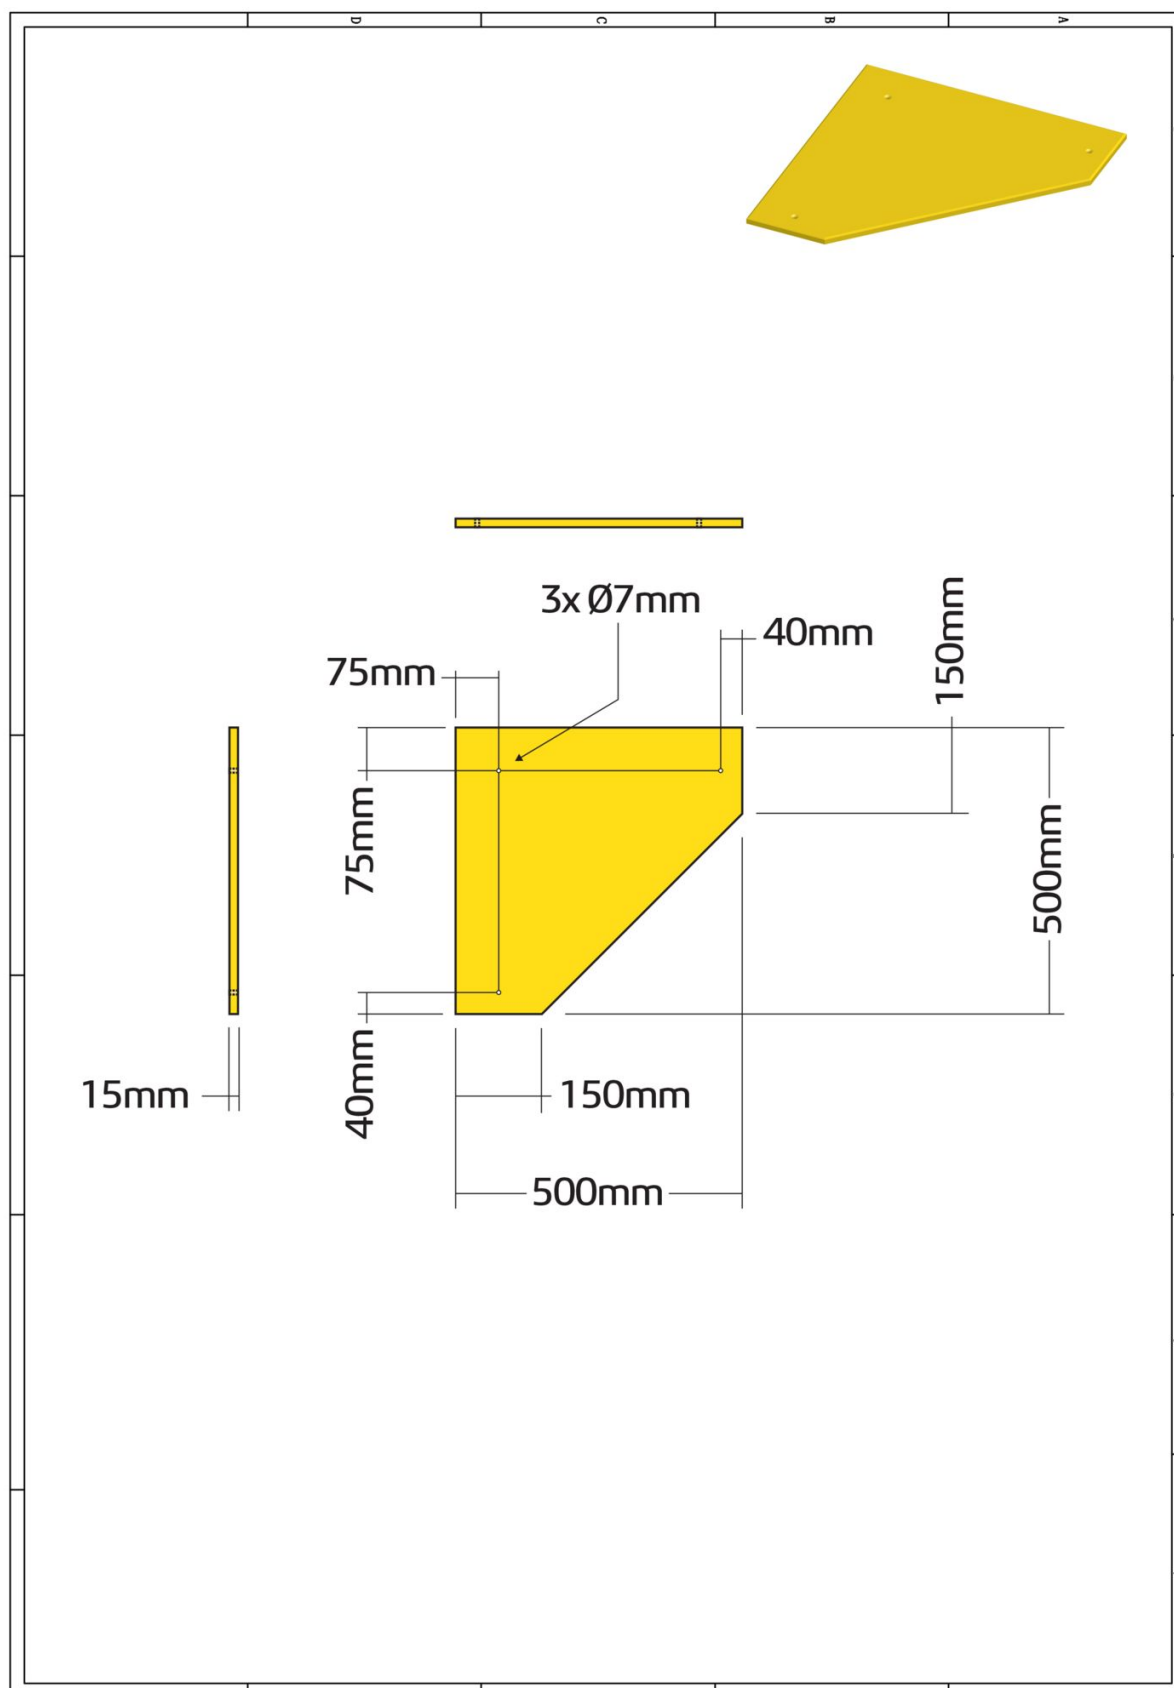

PE Paneel zandbak hoek

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de PE panelen en de betonrand.


1 st. PE Paneel zandbak hoek	3 st. Betonschroef 8x60mm
	1 
Monteren van de PE onderdelen op de betonband 1 PE panelen netjes op het beton leggen Het beton voorboren door de gaten van het PE met een boor van 6mm  2 Vastschroeven van de panelen door middel van meegeleverde schroef 	
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje	



PE paneel zandbak 1725mm recht

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 15x172.5x1.5 cm

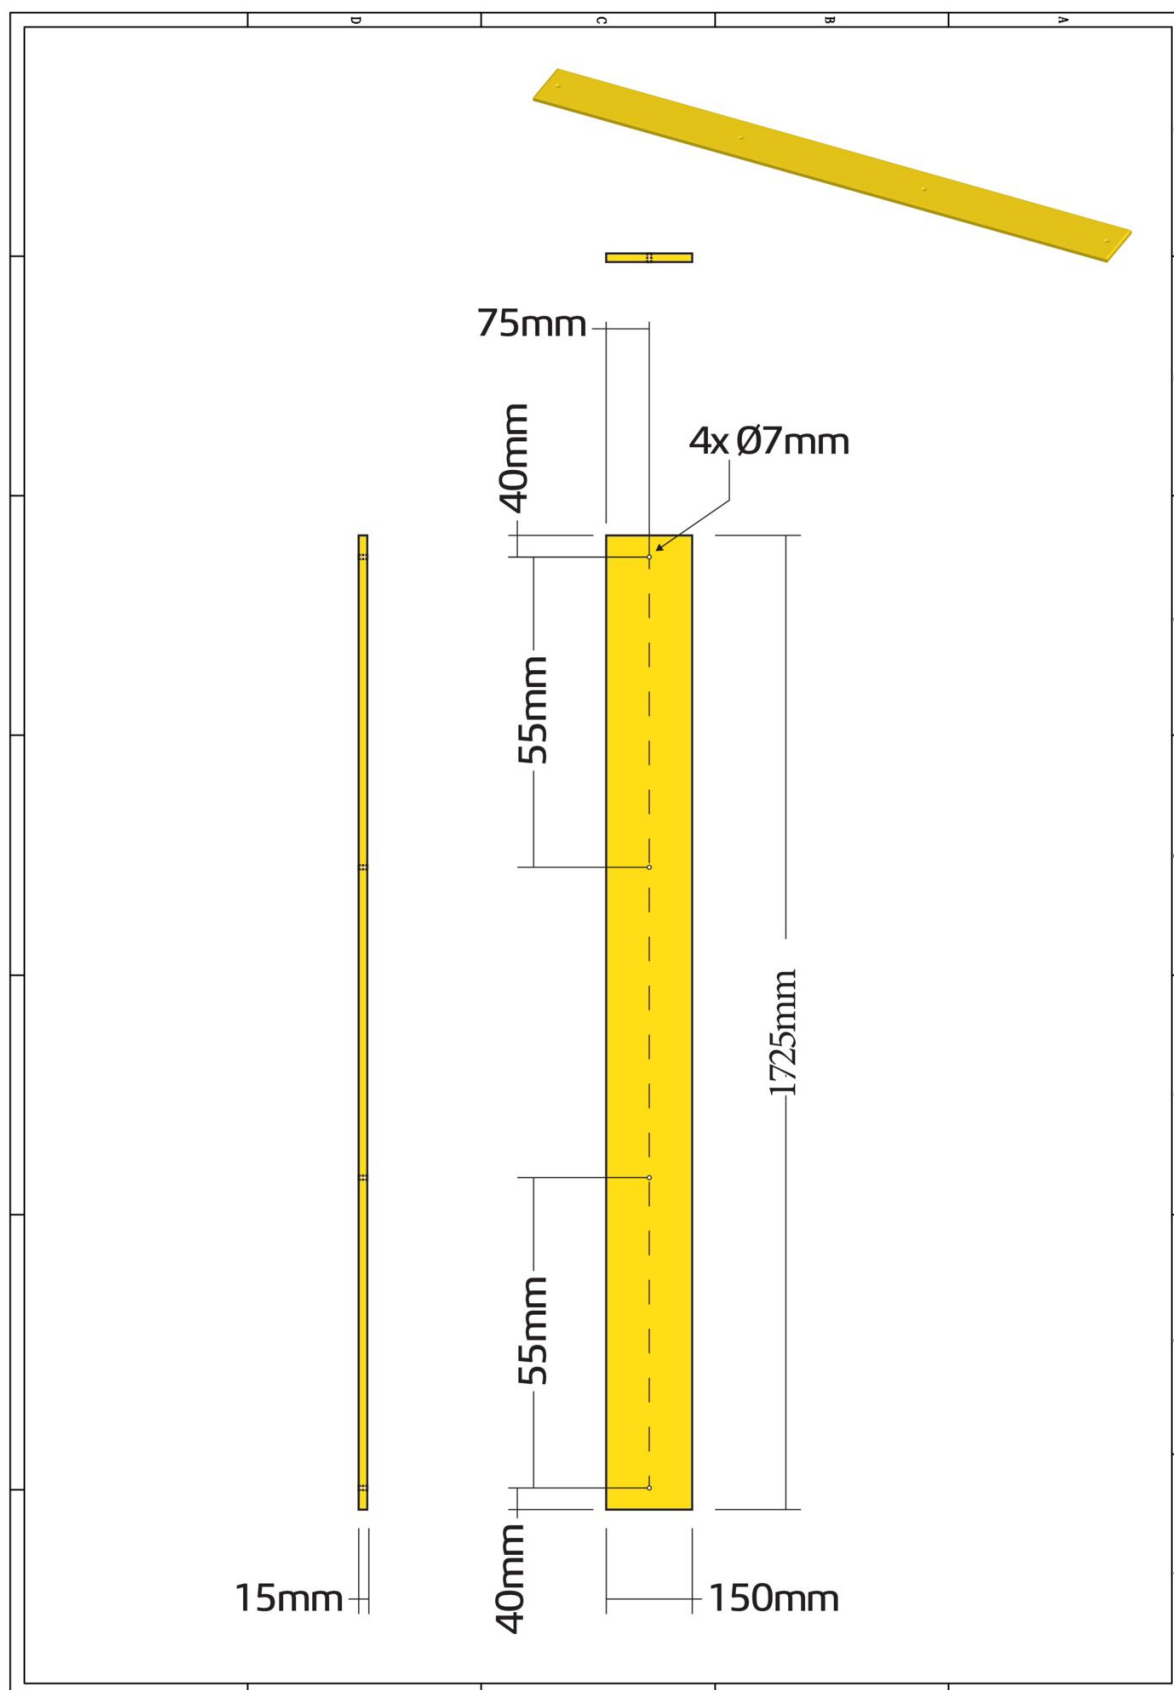

PE paneel zandbak 1725mm recht


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de Pe panelen en de betonrand


1 st. PE paneel zandbak 1725mm recht	4 st. Betonschroef 8x60mm
	1 

Monteren van de PE onderdelen op de betonrand

- ① PE panelen netjes op het beton leggen
Het beton voorbereiden door de gaten van het PE met een boor van 6mm



- ② Vastschroeven van de panelen door middel van meegeleverde schroef




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



PE paneel zandbak 200cm recht

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 15x200x1.5 cm

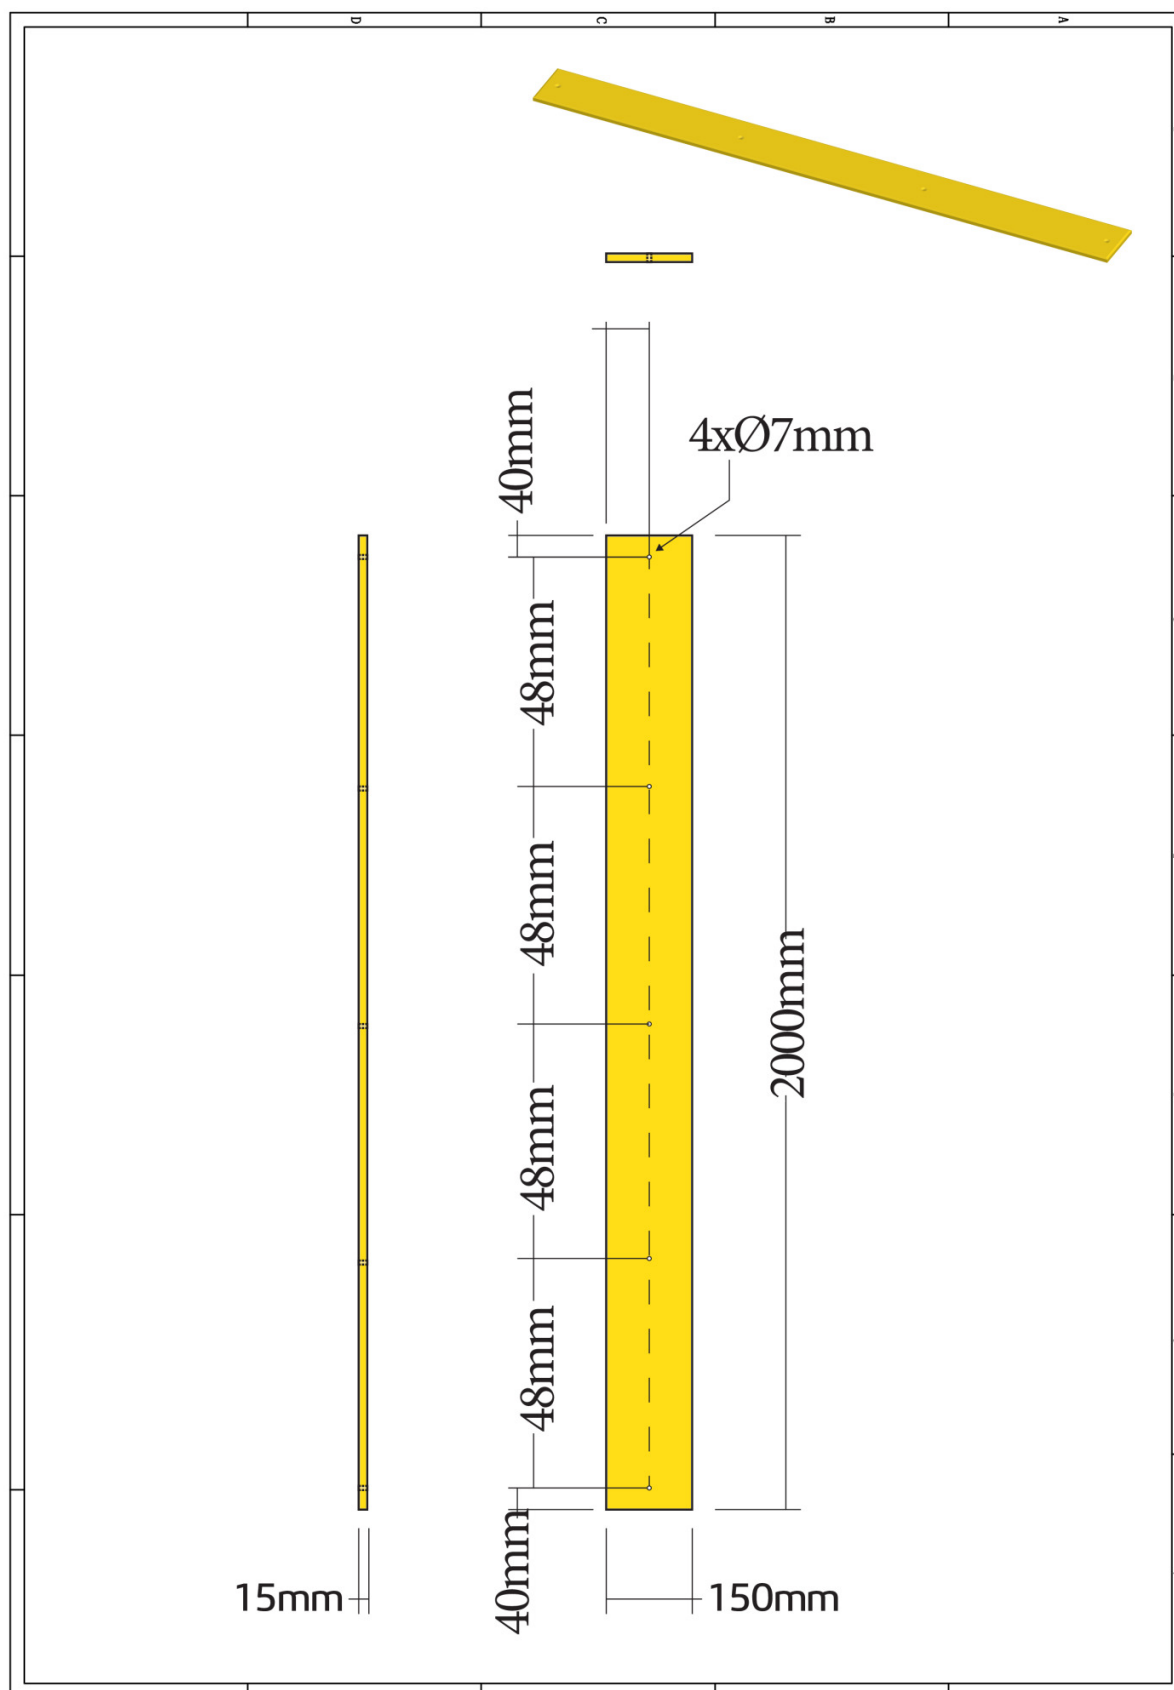

PE paneel zandbak 200cm recht


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de Pe panelen en de betonrand


1 st. PE paneel zandbak 200cm recht	5 st. Betonschroef 8x60mm
	1 

Monteren van de PE onderdelen op de betonrand

- ① PE panelen netjes op het beton leggen
Het beton voorboren door de gaten van het PE met een boor van 6mm



- ② Vastschroeven van de panelen door middel van meegeleverde schroef




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Plaatsing zandbak op verschillende ondergronden

1 STUK

Hoofdafmetingen:

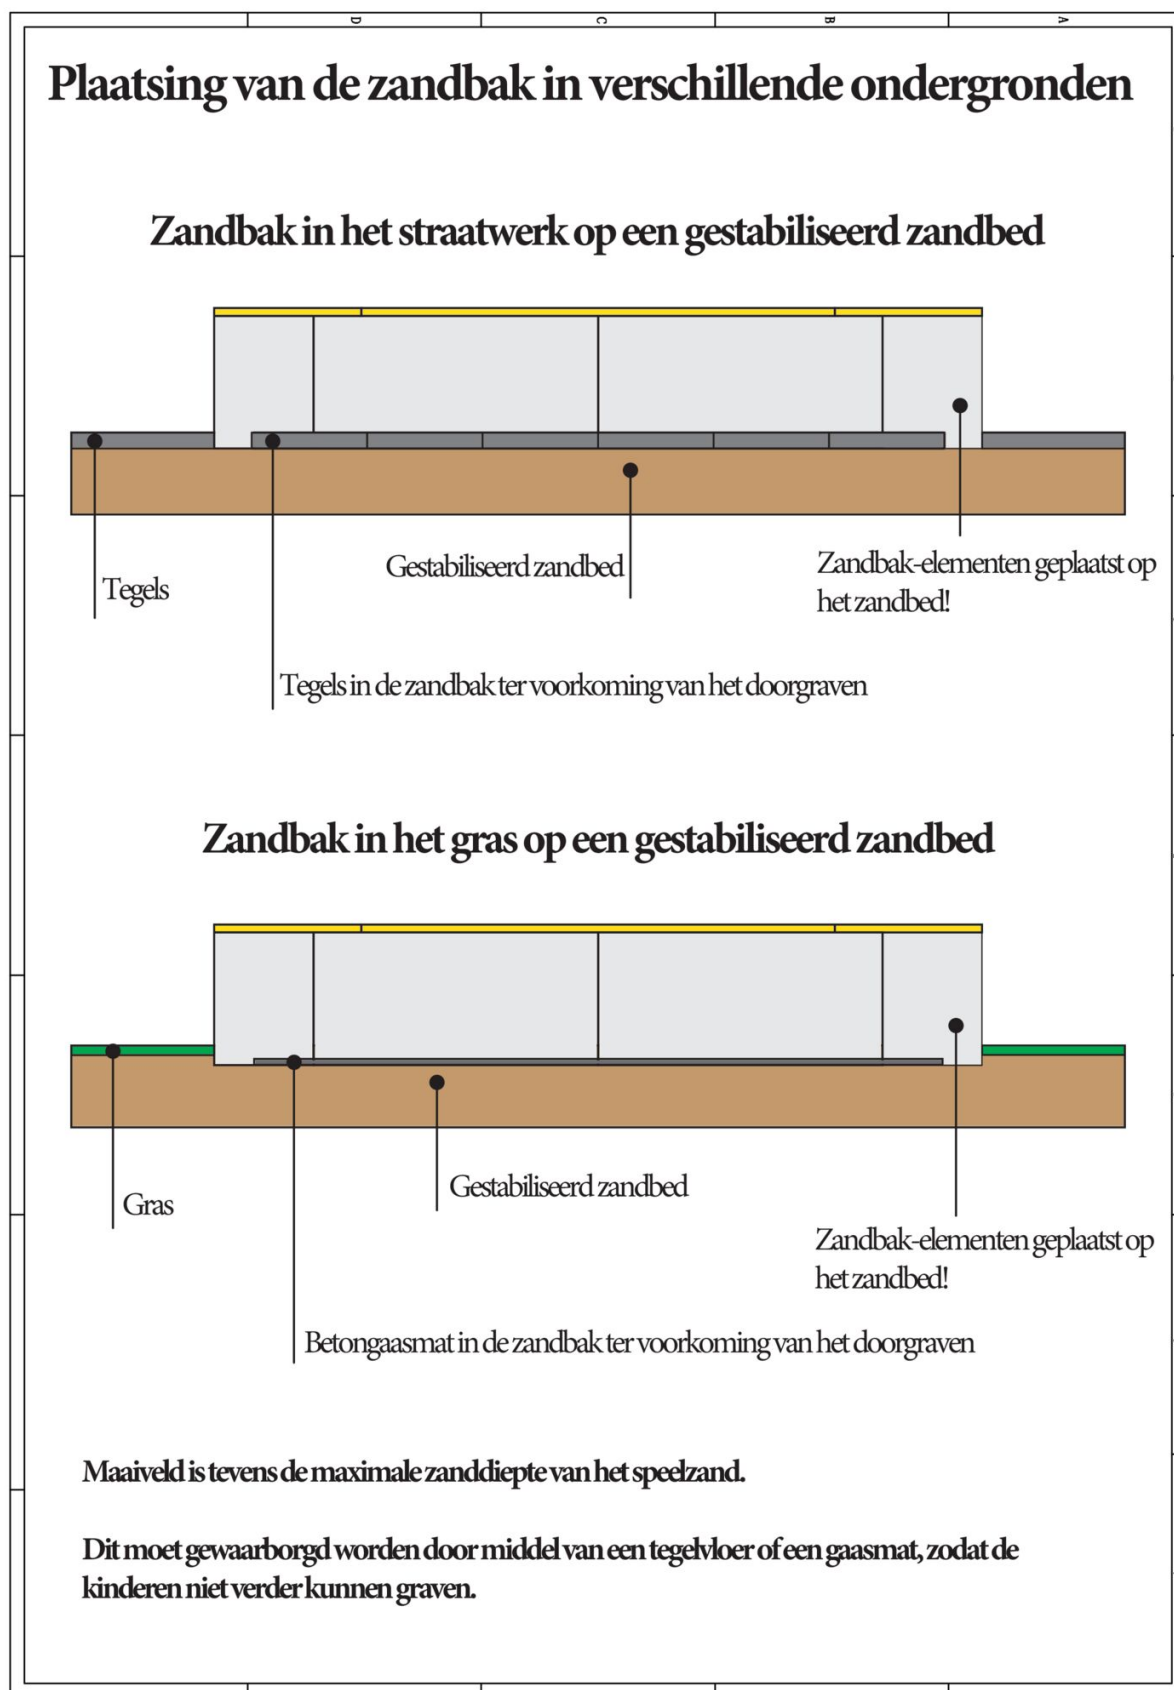

Plaatsing zandbak op verschillende ondergronden

STAP 1 van 1

Omschrijving: Maaiveld is tevens de maximale zanddiepte van het speelzand. Dit moet gewaarborgd worden doormiddel van een tegelvloer of een gaasmat, zodat de kinderen niet verder kunnen graven.

