TnT speeltoestellen
Montagehandleiding KAB-30

TOESTEL TYPENUMMER	DATUM HANDLEIDING	VERSIENUMMER
KAB-30	27/06/2023	2.2

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Dank u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Deze montagehandleiding is specifiek voor uw product samengesteld.

U vindt hier de benodigde onderdelen, montageaanwijzingen en het grondplan met de benodigde valruimte volgens NEN-EN 1176-1:2017.

Bewaar dit document bij het logboek van het speeltoestel.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

1. **Aanzichten 3D** 3
2. **Onderdelenlijst (9)** 4
3. **Veiligheidsruimtes** 5
4. **Aanzichten 2D** 6
5. **Plattegrond palenplan** 7
6. **Onderdeelhandleidingen** 8

Hoge Staander Kabelbaan *9*
Lage Staander Kabelbaan *11*
Steunstaander Kabelbaan *13*
Kabel 30 meter *14*
Kabelbaanrem 1,5 meter *15*
Katrol met zitje *18*
Kabelbaanrem 3,0 meter *20*
Kabelbaan oog *23*
Kabelbaan draadeind met oog M30x600 ..... *26*

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

1. Aanzichten 3D

Aanzicht 1

Aanzicht 2

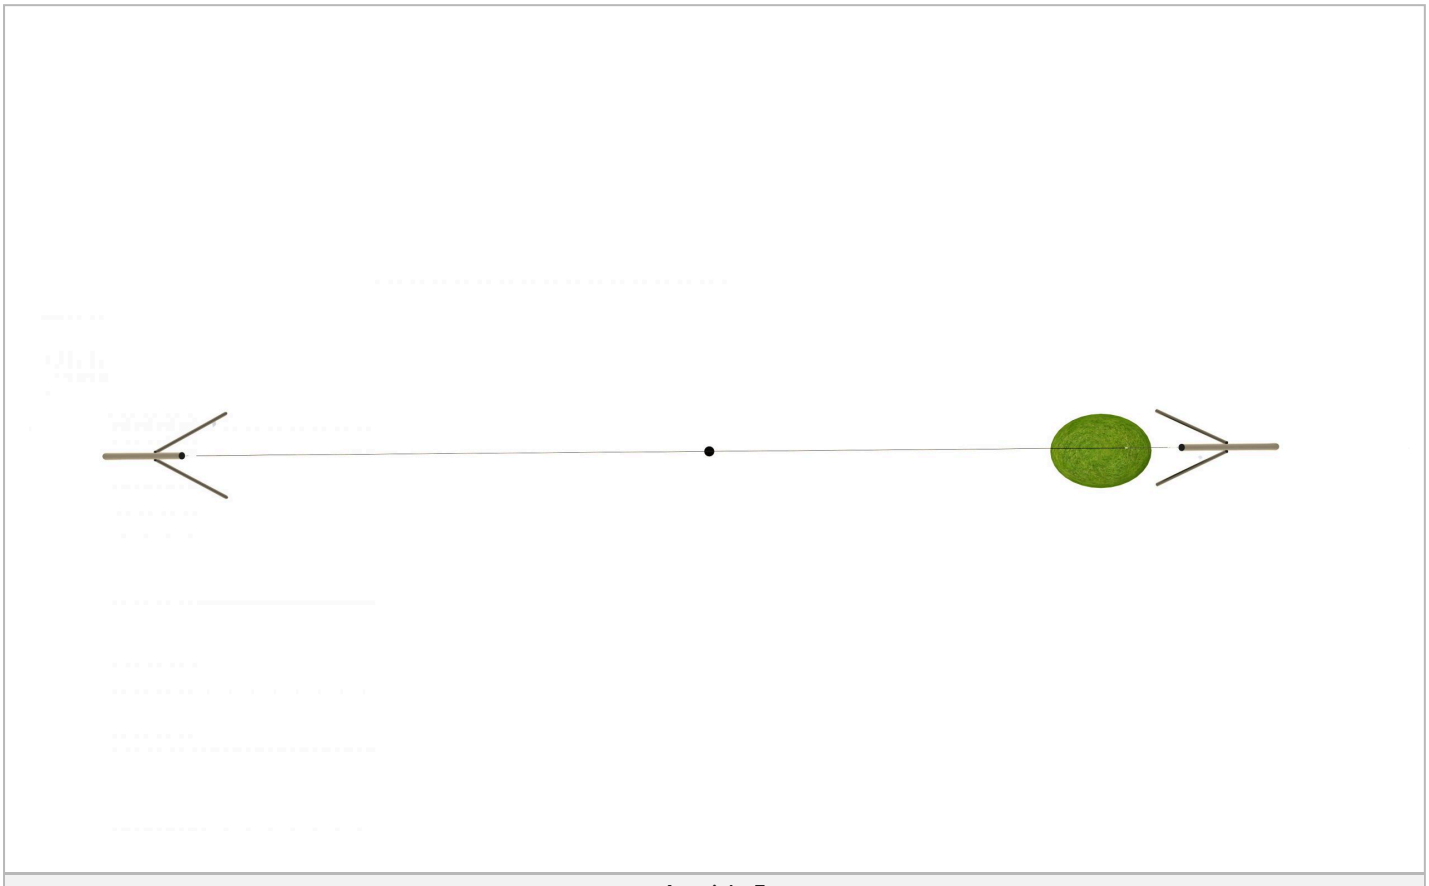

Aanzicht 3

2. Onderdelenlijst (9)

1 ST.
Hoge Staander Kabelbaan

Ø22x602cm

1 ST.
Lage Staander Kabelbaan

Ø22x493cm

4 ST.
Steunstaander Kabelbaan

Ø11.5x350cm

1 ST.
Kabel 30 meter

Ø1cm x 30 meter



1 ST.
Kabelbaanrem 1,5 meter

1,5 meter



1 ST.
Katrol met zitje

1 ST.
Kabelbaanrem 3,0 meter

3,0 meter

2 ST.
Kabelbaan oog



2 ST.
Kabelbaan draadeind met oog M30x600

60xØ3 cm

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

3. Veiligheidsruimtes

Houd altijd de minimale vrije ruimte aan.
Controleer bij plaatsing of alle aangegeven veiligheidsruimtes volledig beschikbaar blijven voor een veilig gebruik van het speeltoestel.

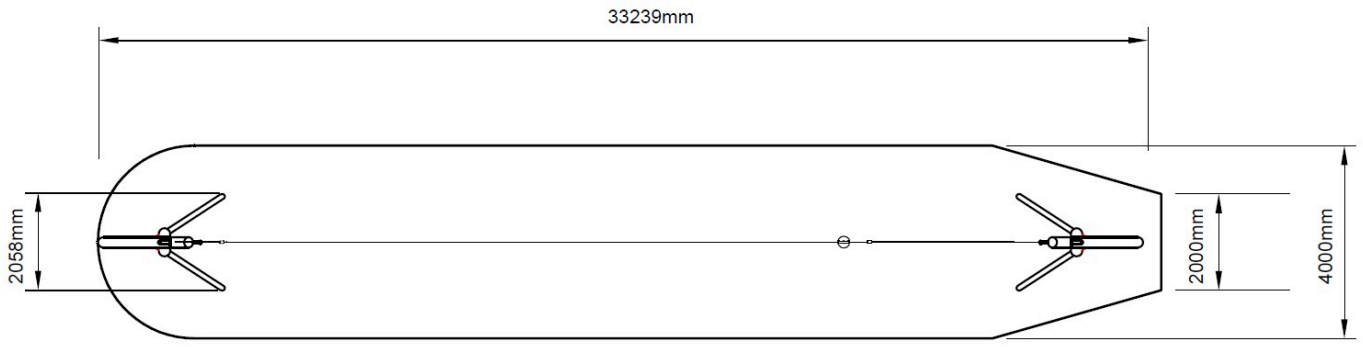

Veiligheidsruimtes

4. Aanzichten 2D



Vooraanzicht

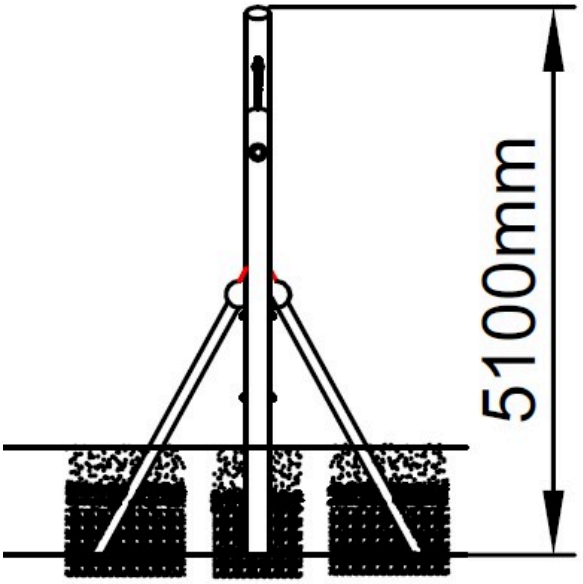

Zijaanzicht

5. Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!
Voor de betonfundatie heeft u voor de staanders met betonpoer 1 1200x1200x700 mm beton nodig, voor de staanders met betonpoer 2 heeft u 700x500x500mm beton nodig.

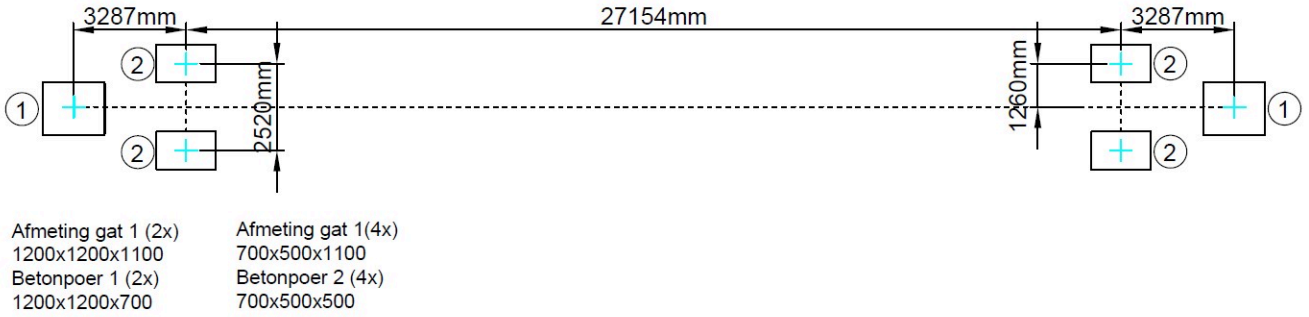

Afmeting gat 1 (2x)
1200x1200x1100
Betonpoer 1 (2x)
1200x1200x700

Afmeting gat 1(4x)
700x500x1100
Betonpoer 2 (4x)
700x500x500

Plattegrond palenplan



Betonfundatie

6. Onderdeelhandleidingen

9 onderdelen

Op de volgende pagina's vindt u per onderdeel de technische tekening, benodigde materialen en eventuele montagestappen.

Hoge Staander Kabelbaan

1 stuk

Hoofdafmetingen: Ø22x602cm

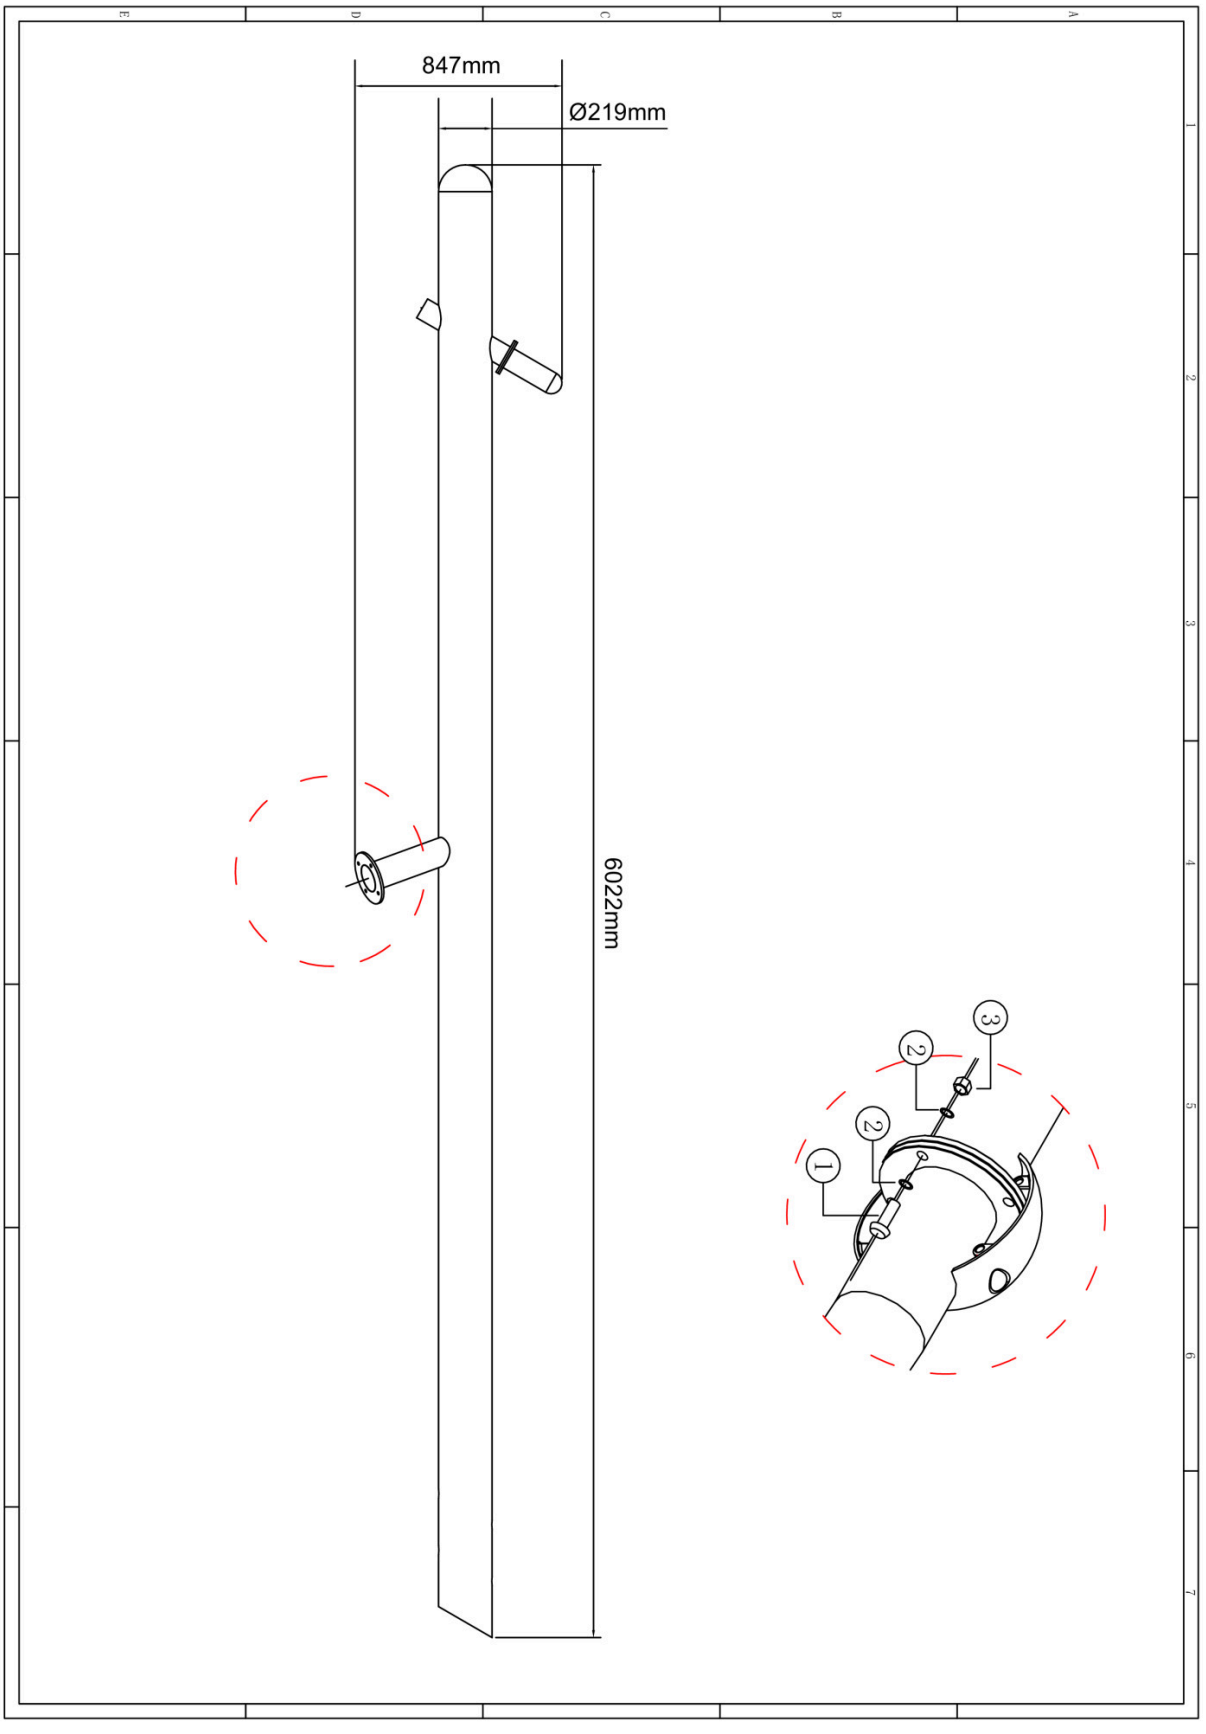

Hoge Staander Kabelbaan

Hoge Staander Kabelbaan

Stap 1 van 1

Omschrijving

Bevestiging tussen Hoge staander en de steunstaander Kabelbaan

1 ST.	2 ST.	4 ST.	8 ST.
Hoge Staander Kabelbaan	Steunstaander Kabelbaan	Bout M10X45 (1)	Ring M10 (middel) (2)
			

4 ST.
Lock Moer M10 (3)


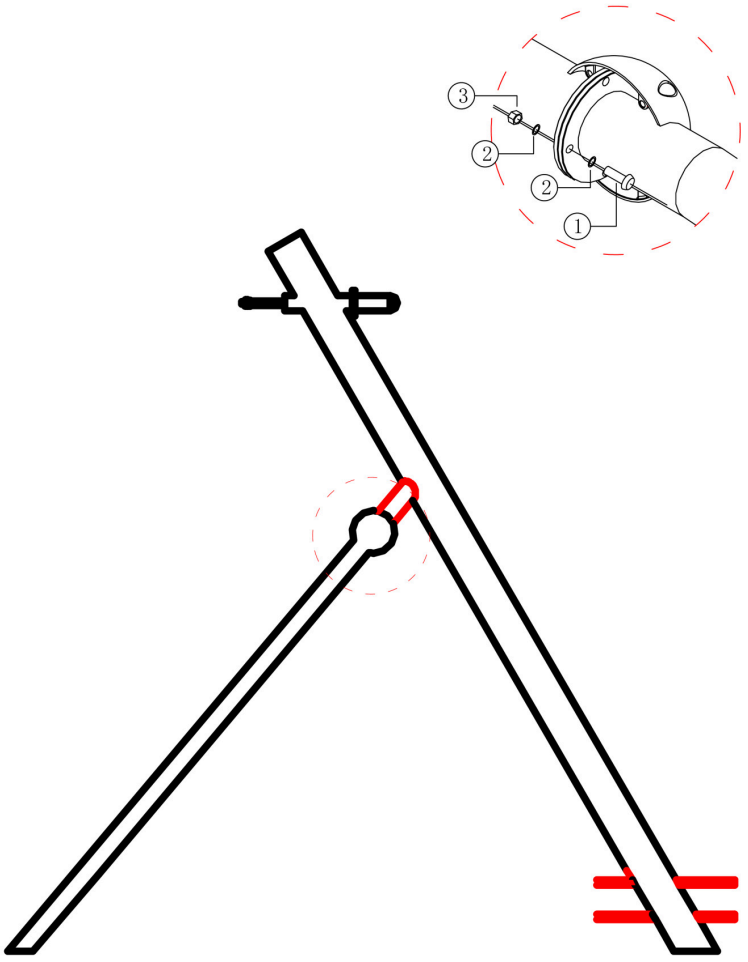

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Lage Staander Kabelbaan

1 stuk

Hoofdafmetingen: Ø22x493cm

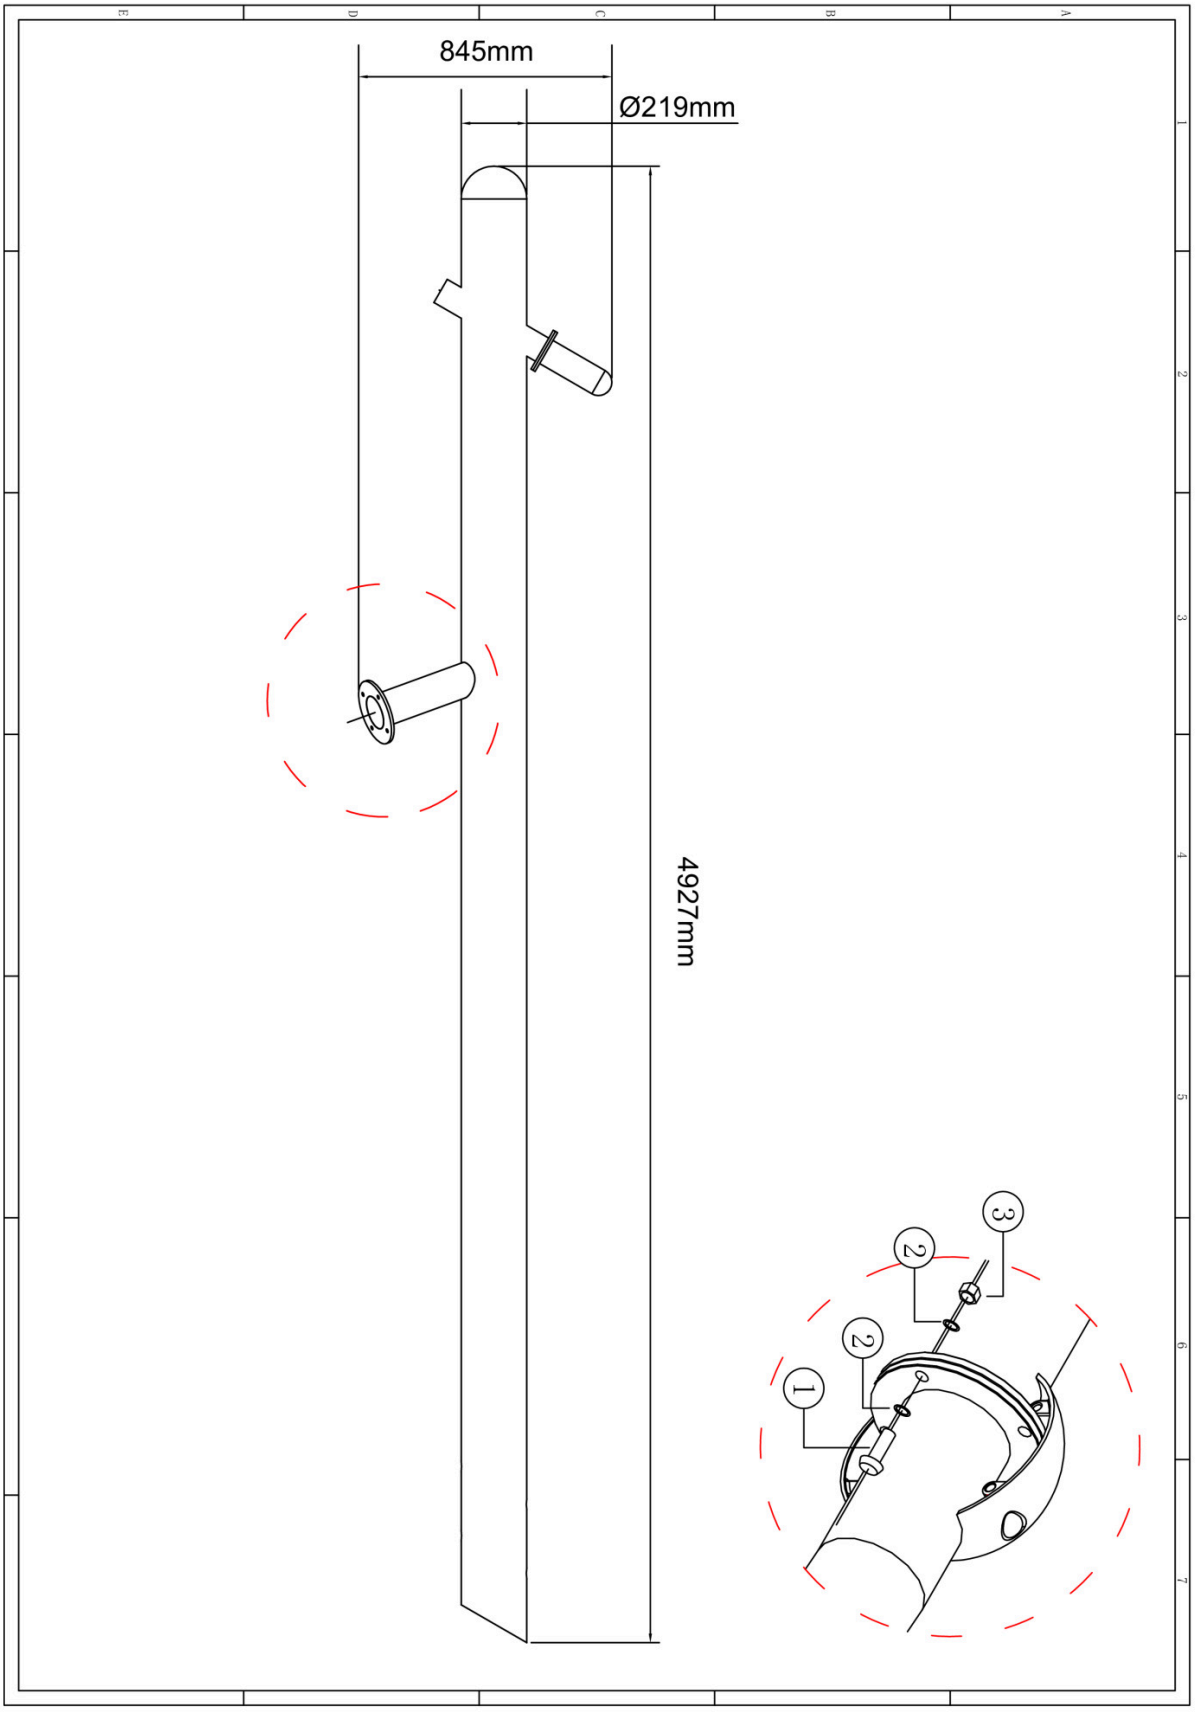

Lage Staander Kabelbaan

Lage Staander Kabelbaan

Stap 1 van 1

Omschrijving

Bevestiging tussen staander en de steunstaander Kabelbaan

1 ST.	2 ST.	4 ST.	8 ST.
Lage Staander Kabelbaan	Steunstaander Kabelbaan	Bout M10X45 (1)	Ring M10 (middel) (2)
			

4 ST.
Lock Moer M10 (3)


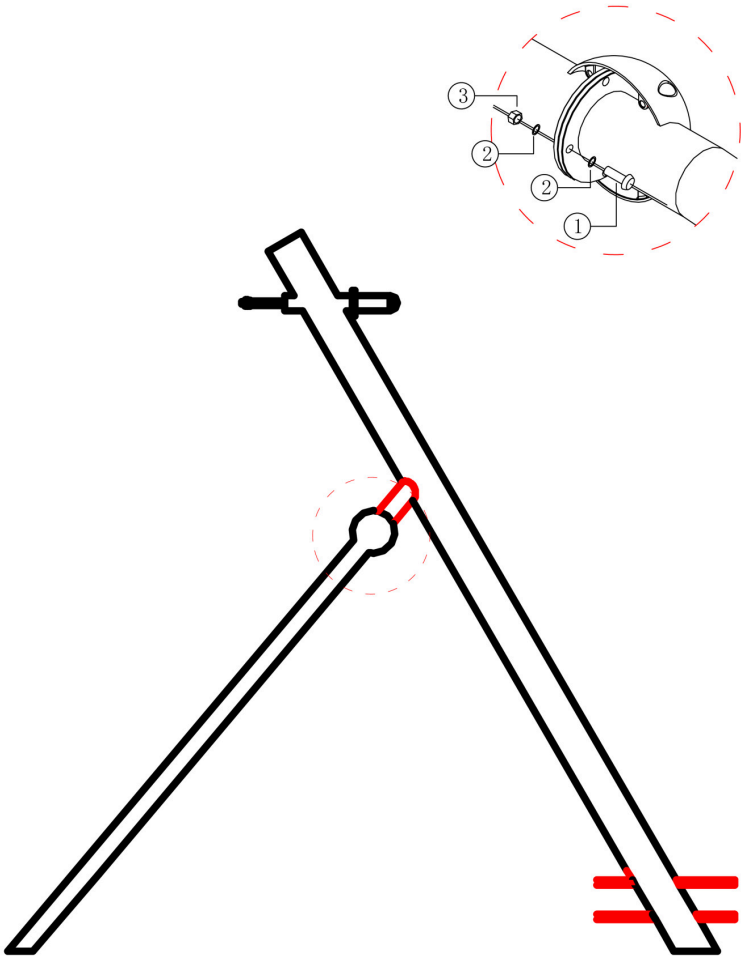

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Steunstaander Kabelbaan

4 stuks

Hoofdafmetingen: Ø11.5x350cm

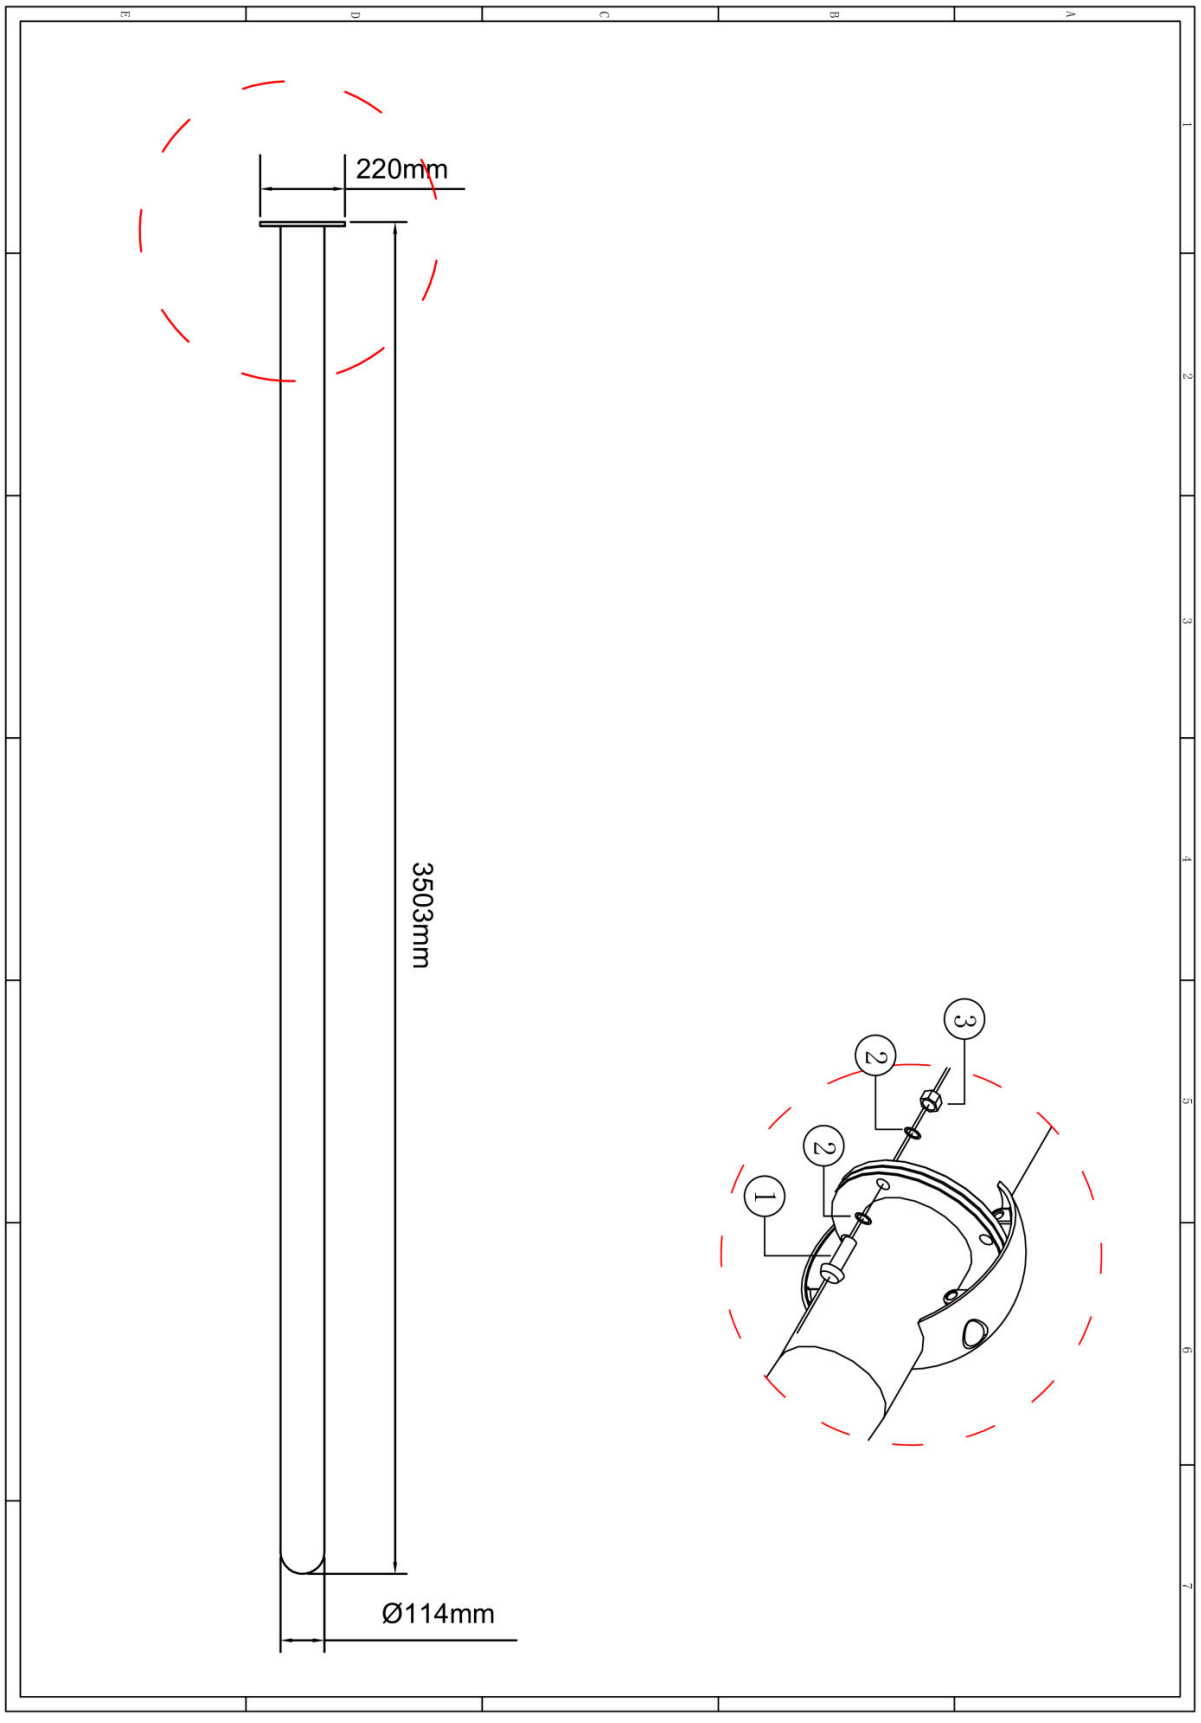

Steunstaander Kabelbaan

Kabel 30 meter

1 stuk

Hoofdafmetingen: Ø1cm x 30 meter

Er is geen technische tekening aan dit onderdeel toegevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Kabelbaanrem 1,5 meter

1 stuk

Hoofdafmetingen: 1,5 meter

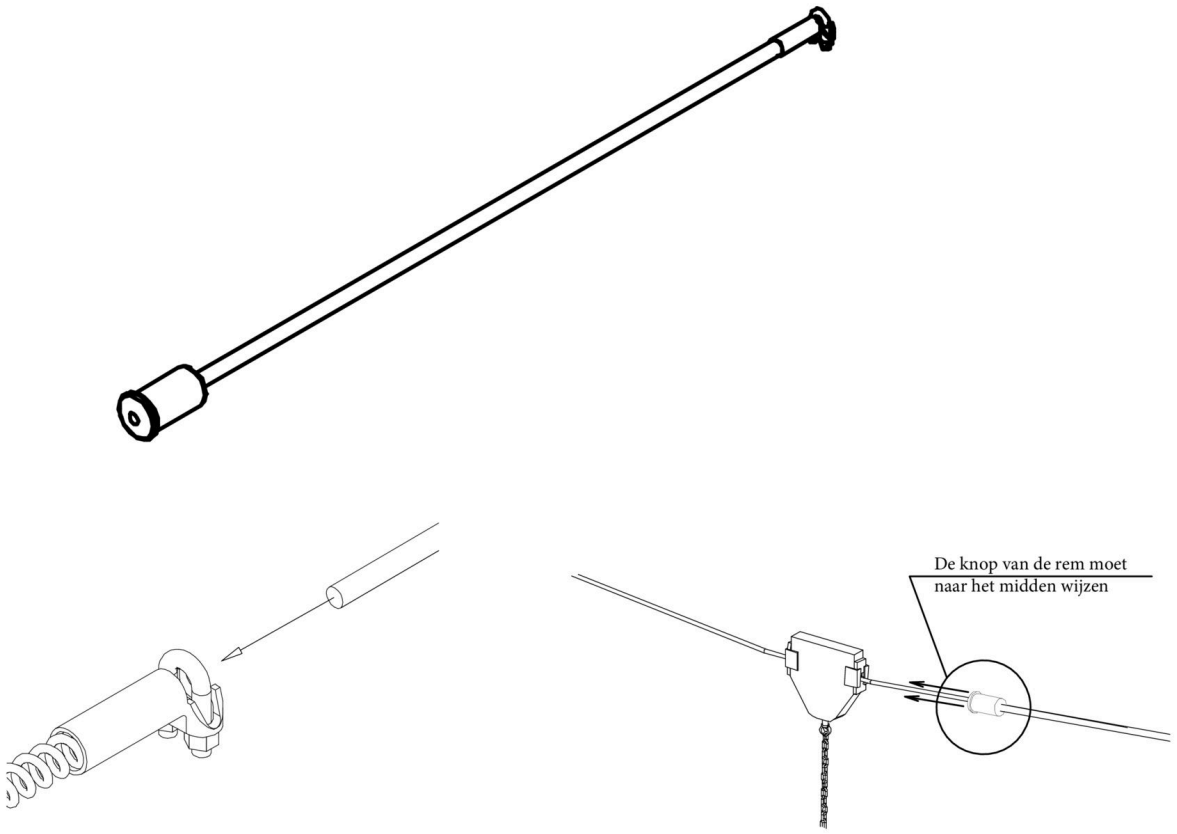

Kabelbaanrem 1,5 meter

Kabelbaanrem 1,5 meter

Stap 1 van 2

Omschrijving

Schuif de rem op de kabel. En zet vast met de kabelklem. Zorg ervoor dat de knop van de rem op minimaal 150cm van het HOGE frame geplaatst wordt.

1 ST.
Kabelbaanrem 1,5 meter


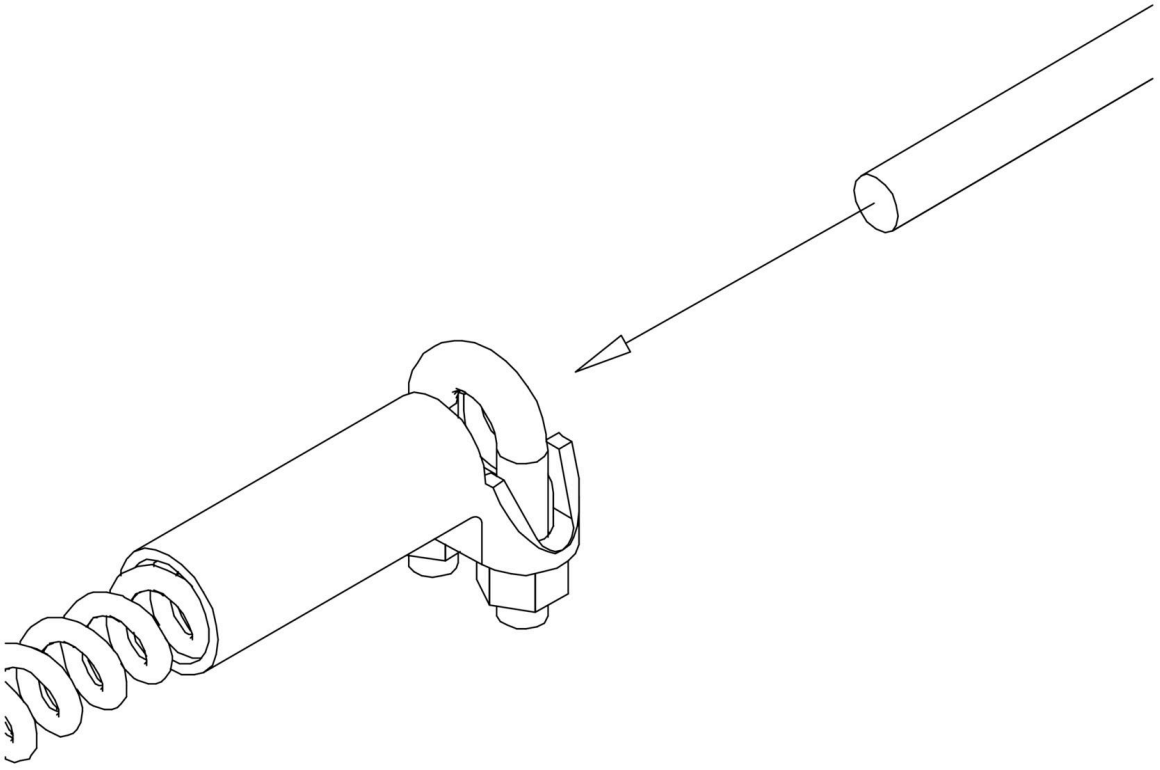

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Kabelbaanrem 1,5 meter

Stap 2 van 2

Omschrijving

zorg ervoor dat de knop van de rem naar het midden wijst richting de katrol.

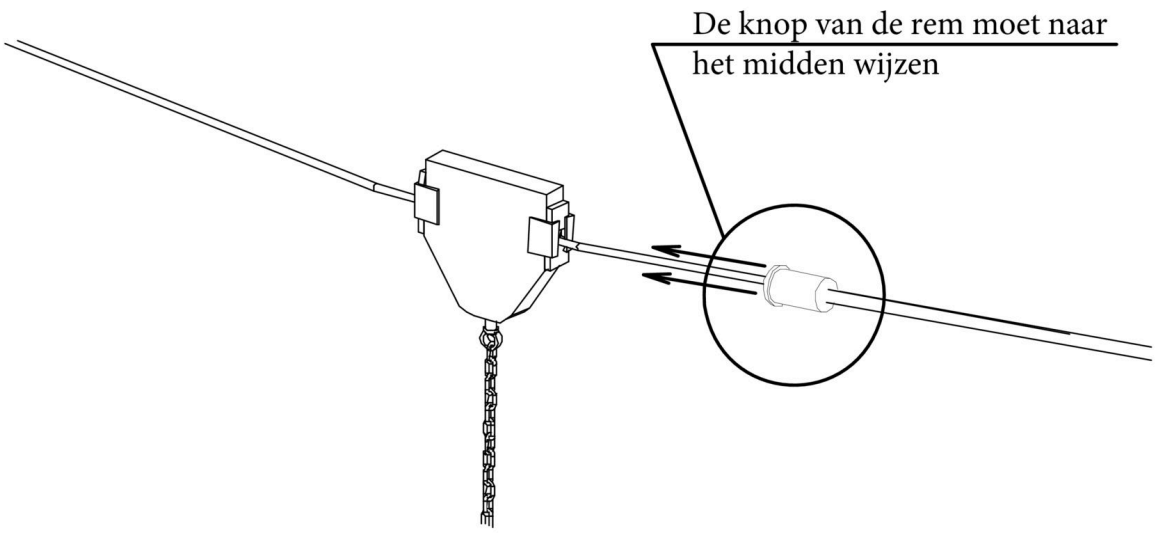

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Katrol met zitje

1 stuk

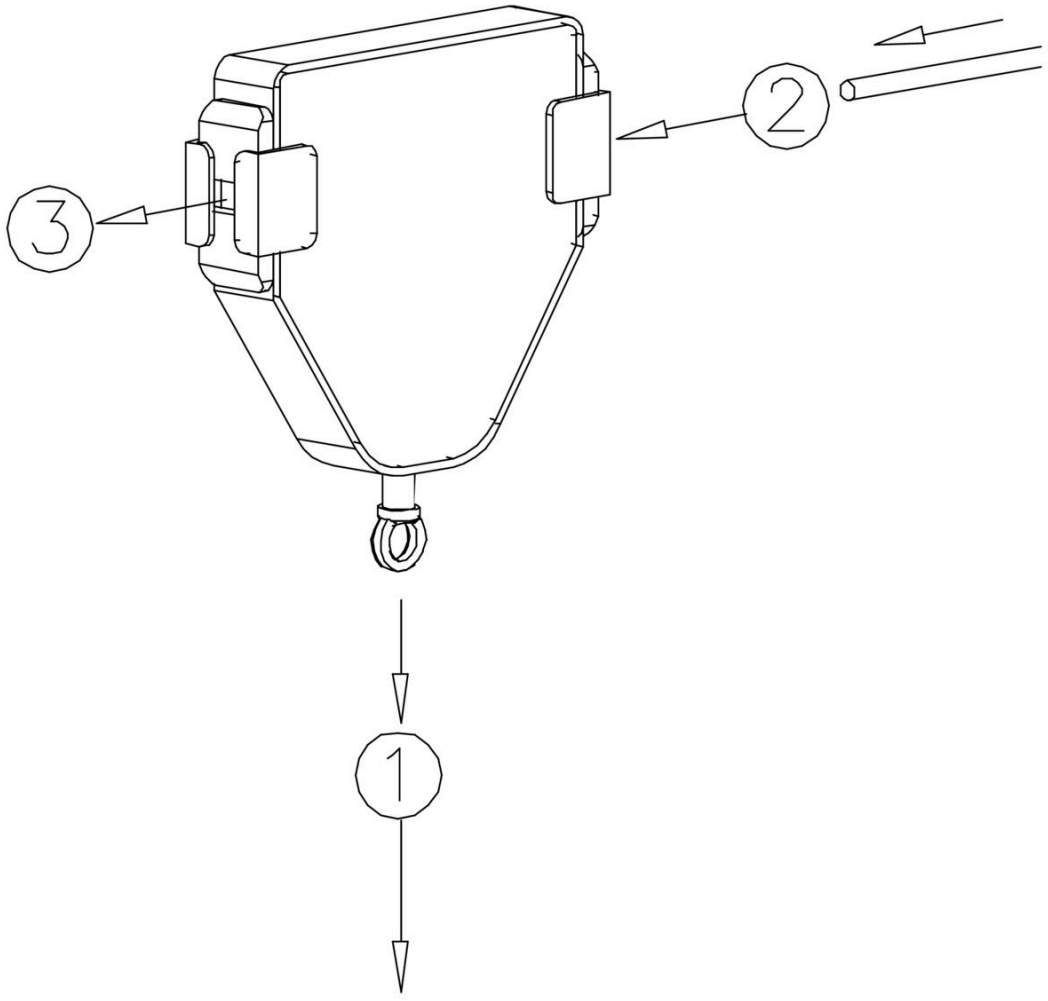

Katrol met zitje

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Katrol met zitje

Stap 1 van 1

Omschrijving

Zorg ervoor dat het zitje op ten minste 35cm boven het maaiveld hangt, gemeten met een belasting van 69,5 kg

1 ST.
Katrol met zitje

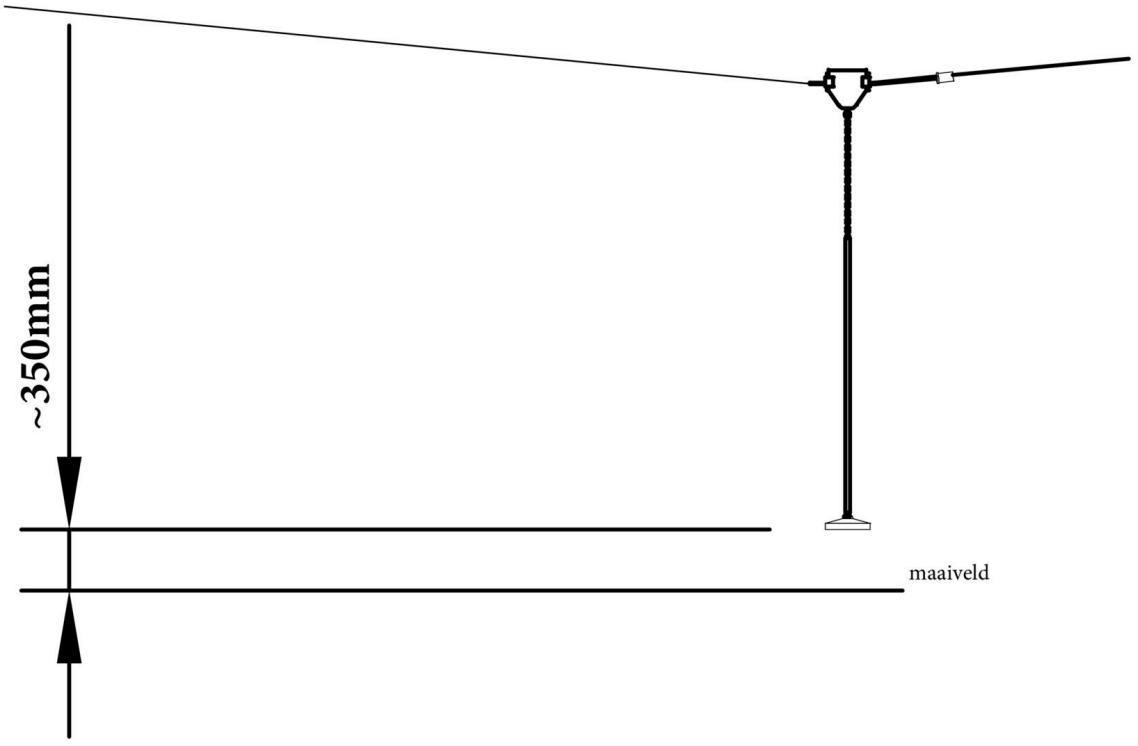

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Kabelbaanrem 3,0 meter

1 stuk

Hoofdafmetingen: 3,0 meter

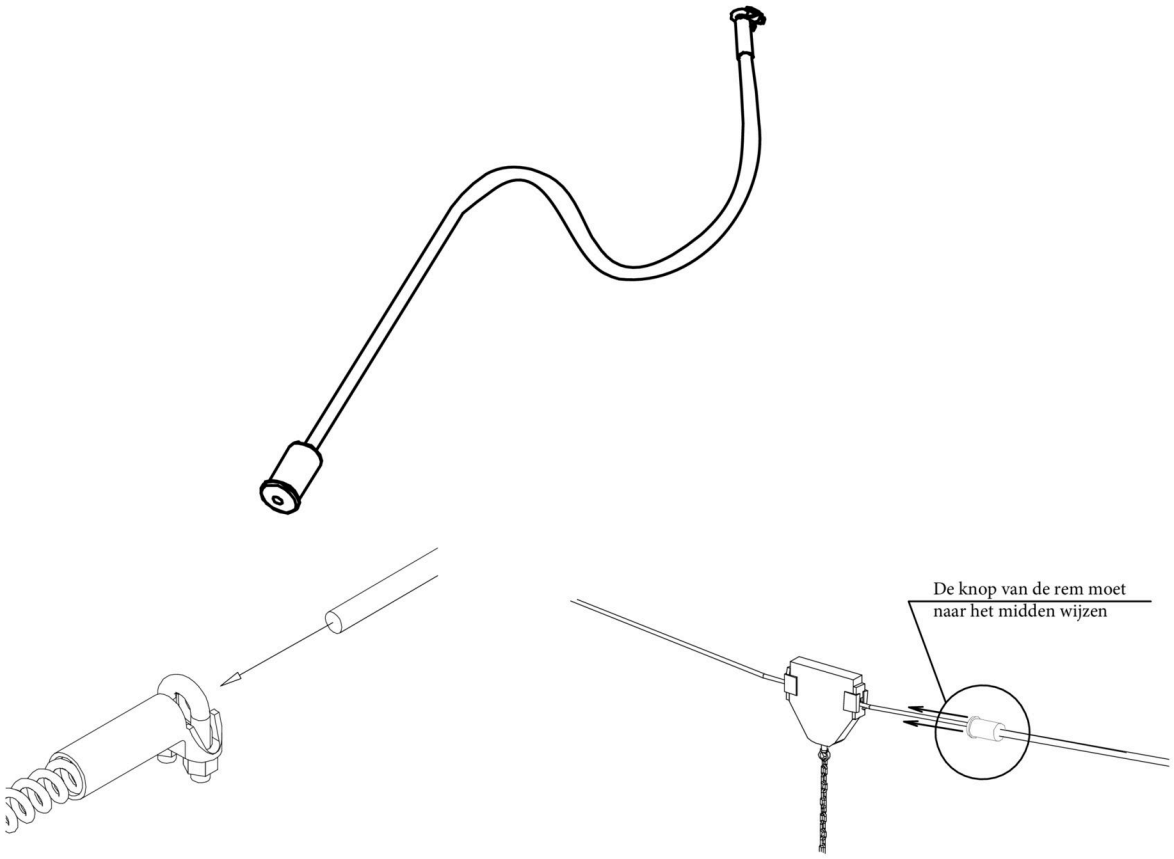

Kabelbaanrem 3,0 meter

Kabelbaanrem 3,0 meter

Stap 1 van 2

Omschrijving

Schuif de rem op de kabel. En zet vast met de kabelklem. Zorg ervoor dat de knop van de rem op minimaal 350cm van het LAGE frame geplaatst wordt.

1 ST.
Kabelbaanrem 3,0 meter

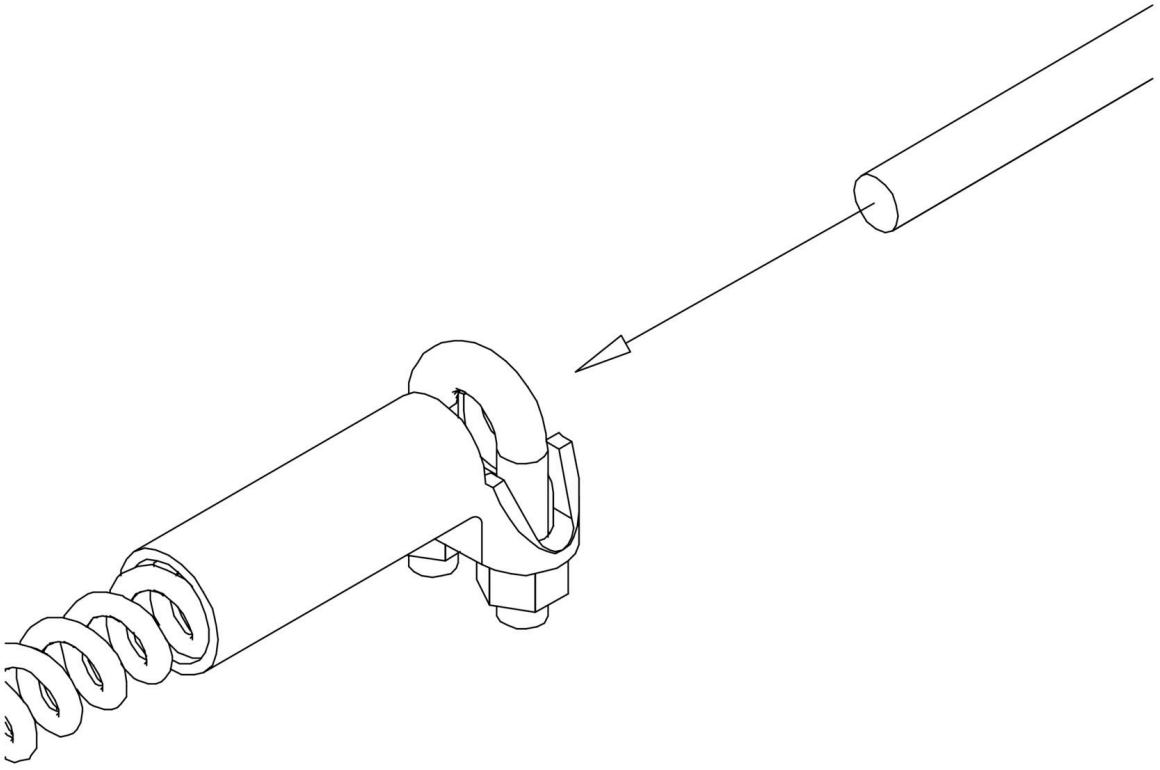

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Kabelbaanrem 3,0 meter

Stap 2 van 2

Omschrijving

Zorg ervoor dat de knop van de rem naar het midden wijst richting de katrol.

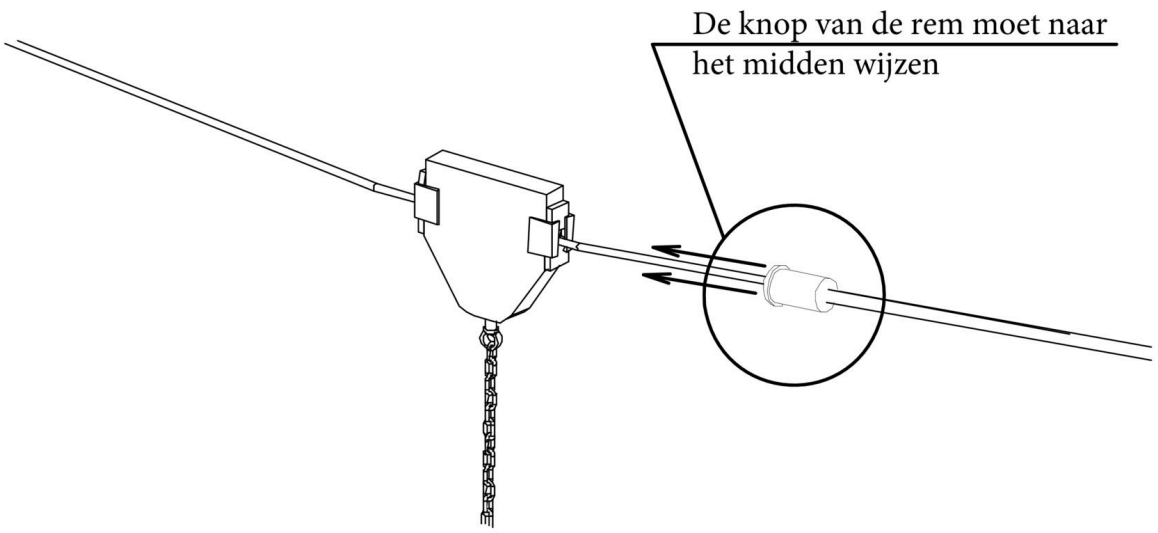

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Kabelbaan oog

2 stuks

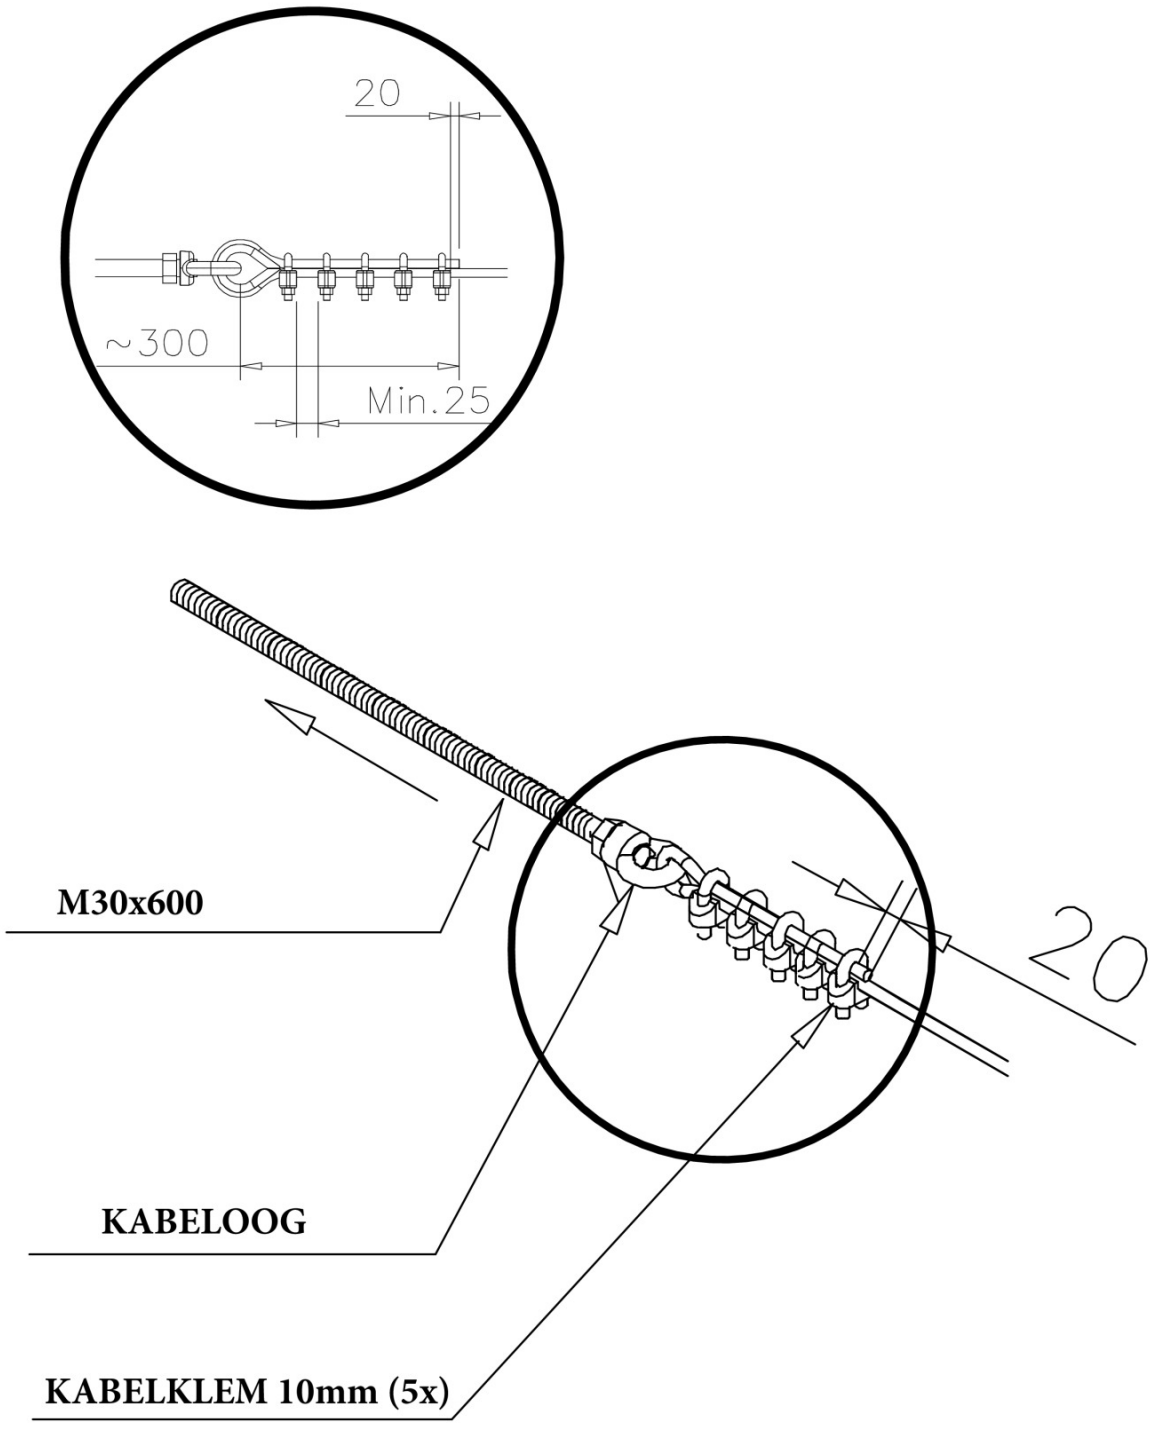

Kabelbaan oog

Kabelbaan oog

Stap 1 van 2

Omschrijving

Bevestiging van het kabelbaan oog op het draadeind.

1 ST.
Kabelbaan oog

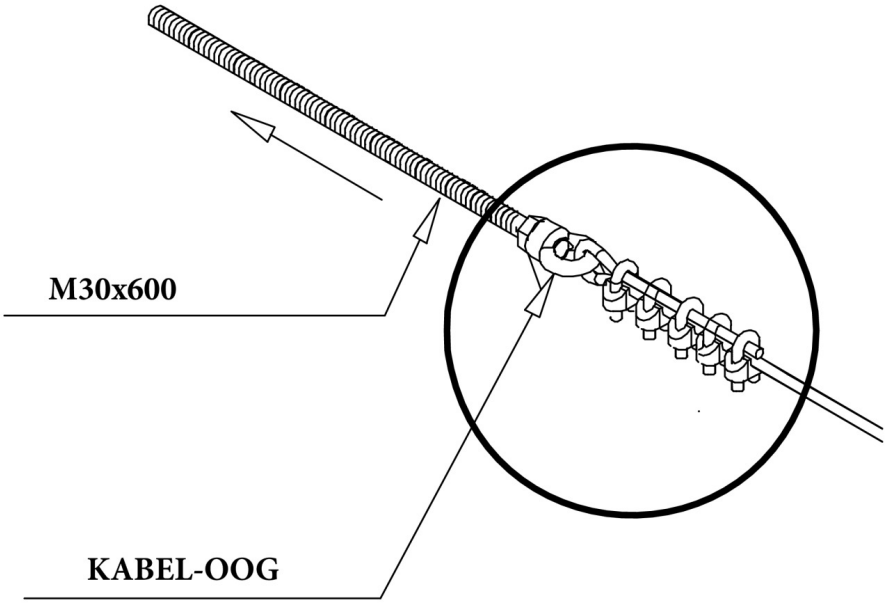

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Kabelbaan oog

Stap 2 van 2

Omschrijving

Bevestiging tussen de kabel en kabelbaan oog. Haal de kabel door het oog en bevestig deze met de kabelklemmen zoals afgebeeld

5 ST.
Kabelklem M8



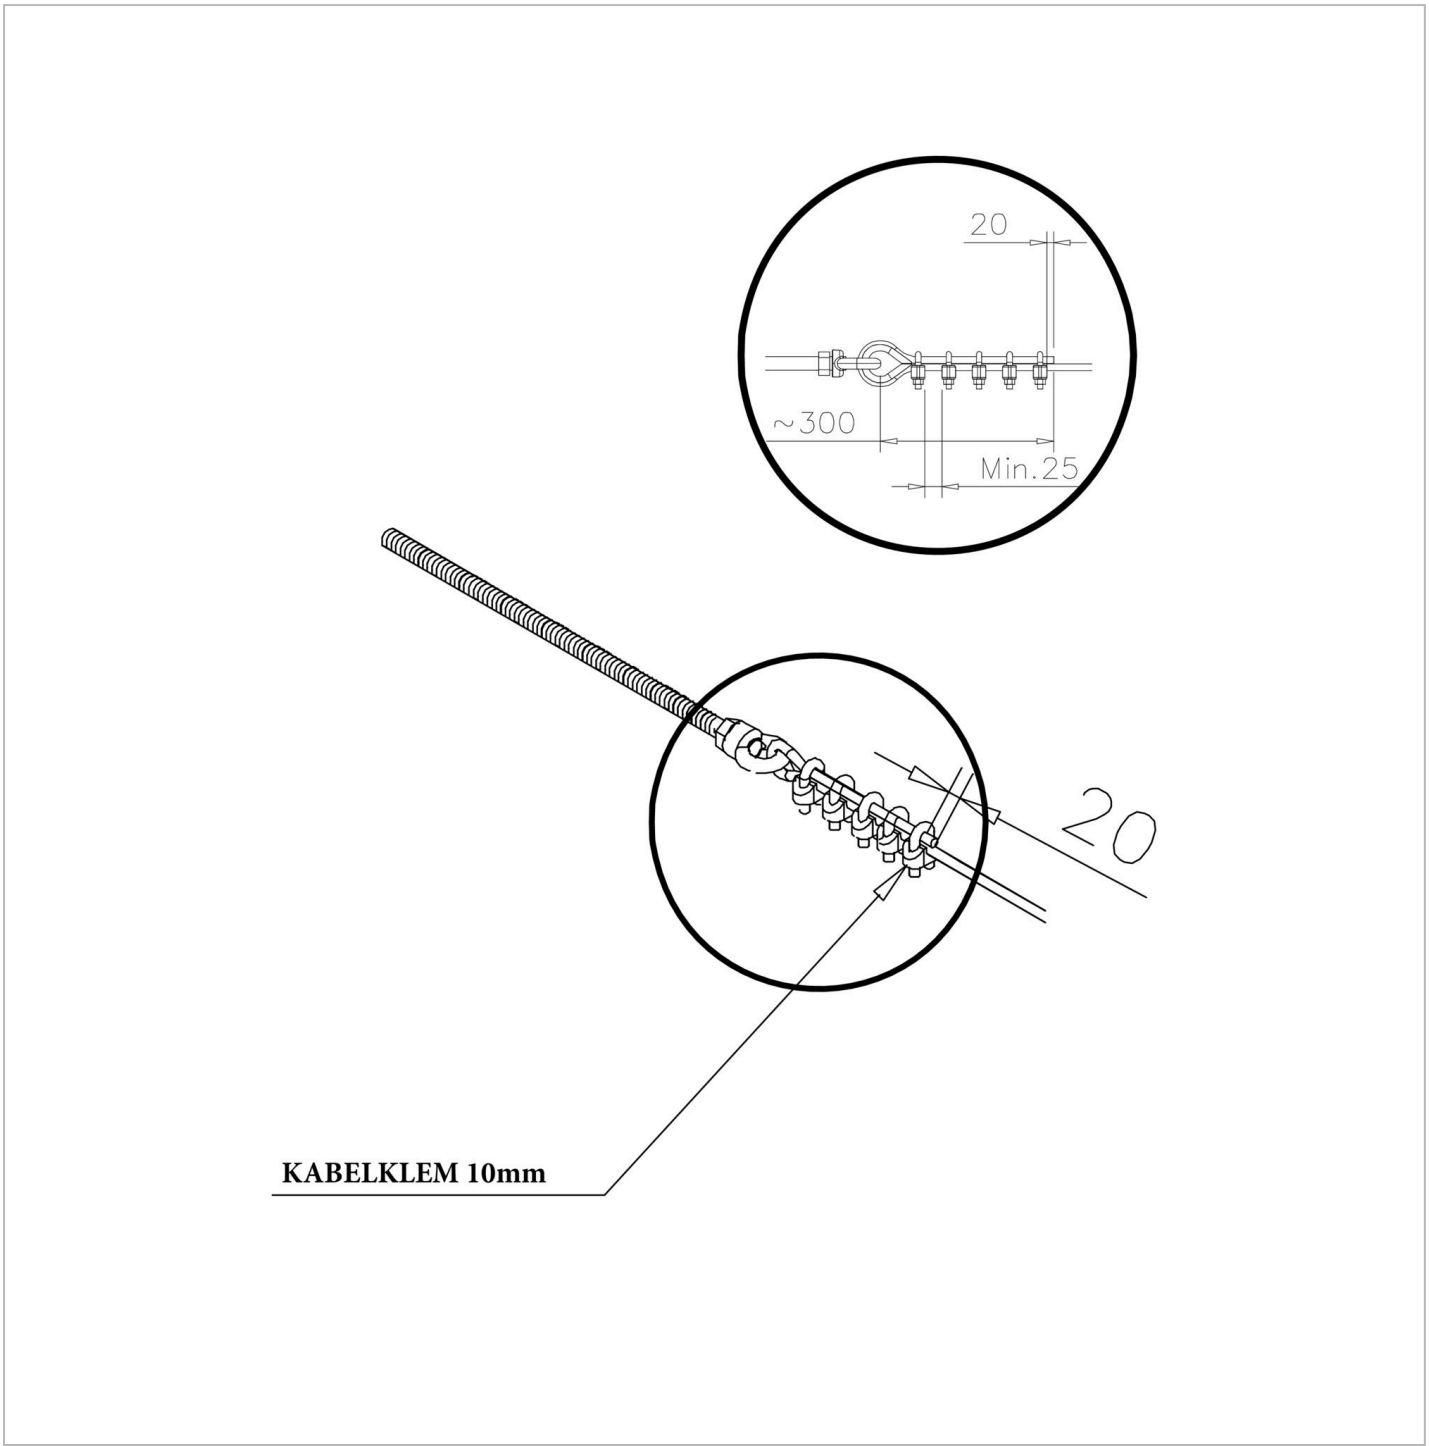

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.

Copyright 2026 | TnT Speeltoestellen

Kabelbaan draadeind met oog M30x600

2 stuks

Hoofdafmetingen: 60xØ3 cm

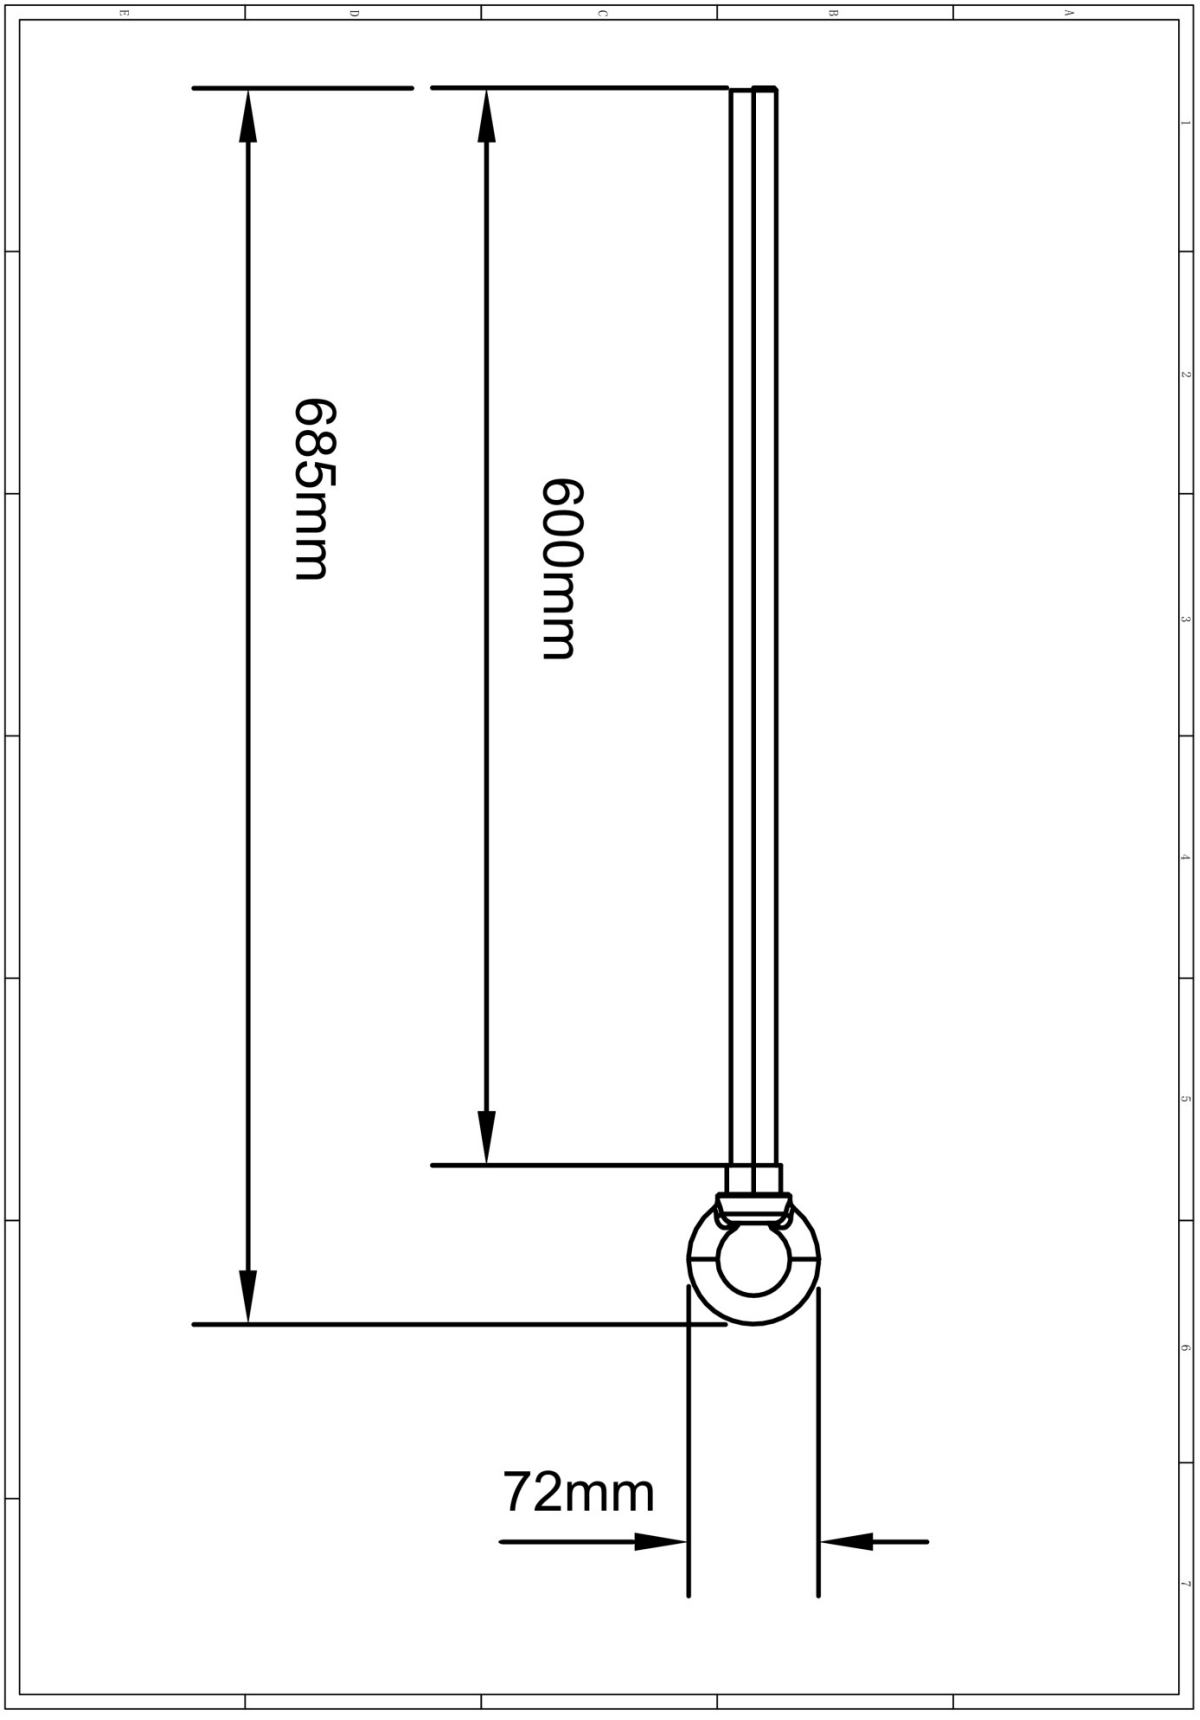

Kabelbaan draadeind met oog M30x600

Kabelbaan draadeind met oog M30x600

Stap 1 van 1

Omschrijving

Bevestiging van het draadeind door het frame. Door het aandraaien van de moeren breng je de kabel op spanning.

2 ST.	4 ST.
Kabelbaan draadeind met oog M30x600	Moer M30
	

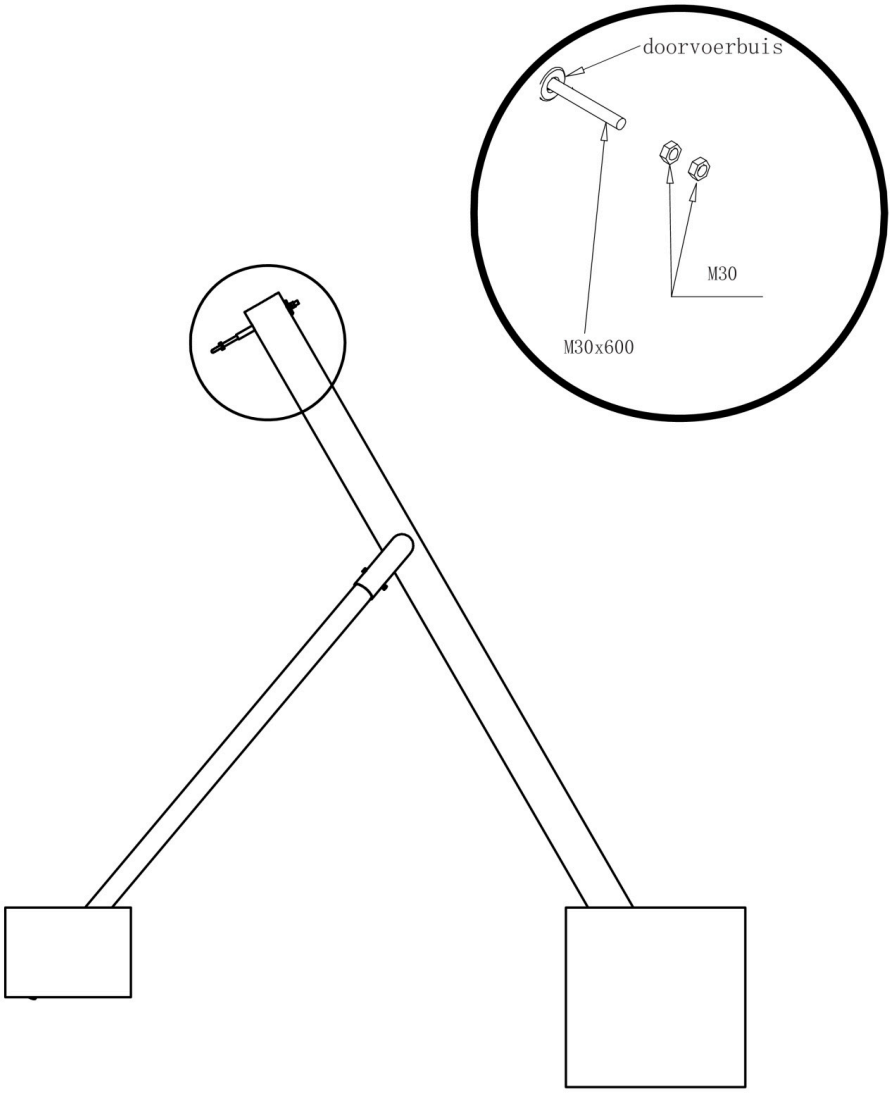

De bevestigingsmaterialen zijn per zakje verpakt. Deze afbeelding is bij het bijbehorende zakje gevoegd.