



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding S-750



Toestel typenummer	S-750
Datum montagehandleiding	12/10/2017
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen




Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Bovenbalk S-750</i>	9
<i>Staander links</i>	11
<i>Staander rechts</i>	13
<i>Schommellager Nestschommel</i>	15
<i>Nest schommel</i>	17

Aanzichten 3D




Aanzicht 1

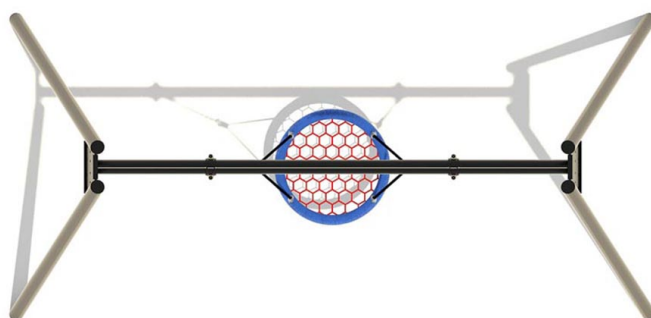

Aanzicht 2


Onderdelenlijst

1 st. Bovenbalk S-750 Ø88,9 x 3,2 x 2951 mm 	2 st. Staander links Ø88,9 x 3,2 x 3400mm 	2 st. Staander rechts Ø88,9 x 3,2 x 3400mm 	2 st. Schommellager Nestschommel 130 x 32,5 x 164,25mm 
1 st. Nest schommel Ø1200mm 			

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.

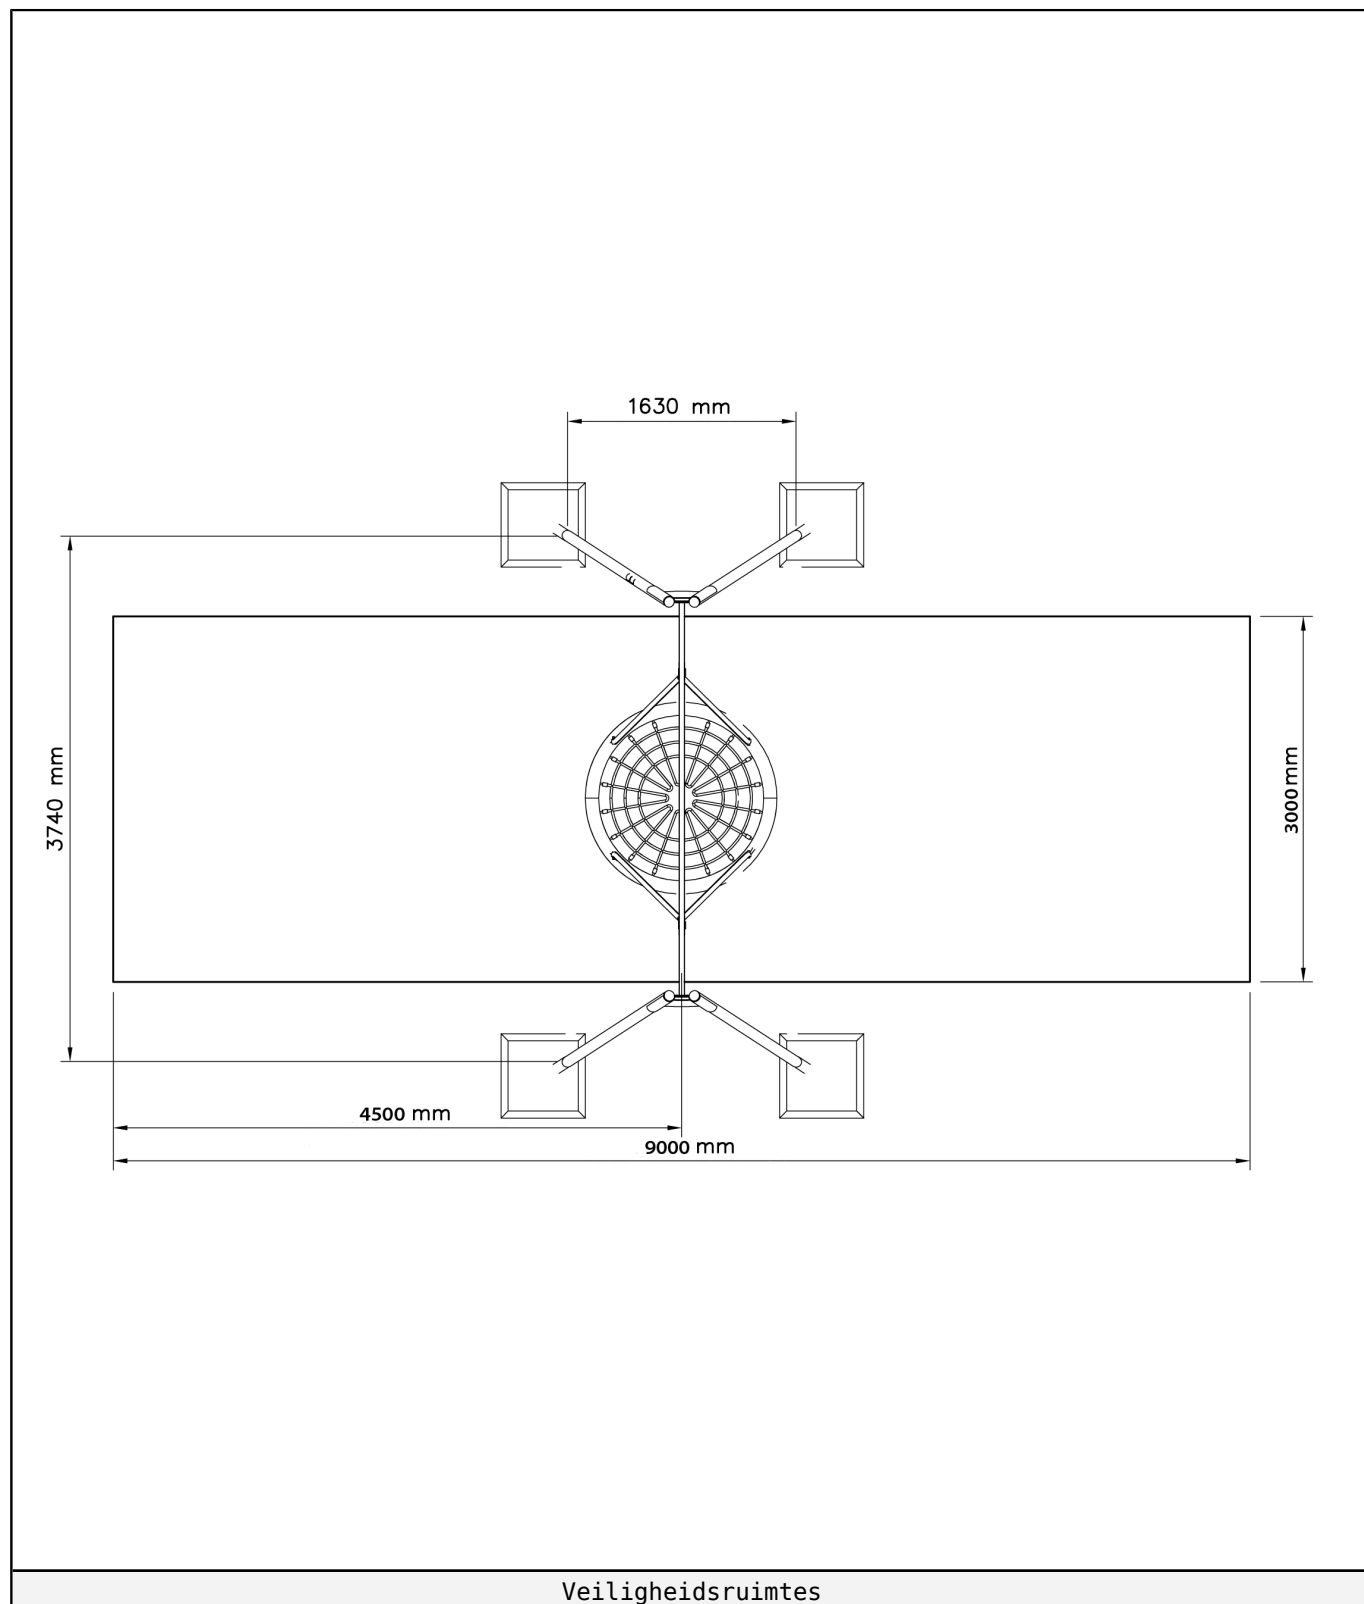


Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.

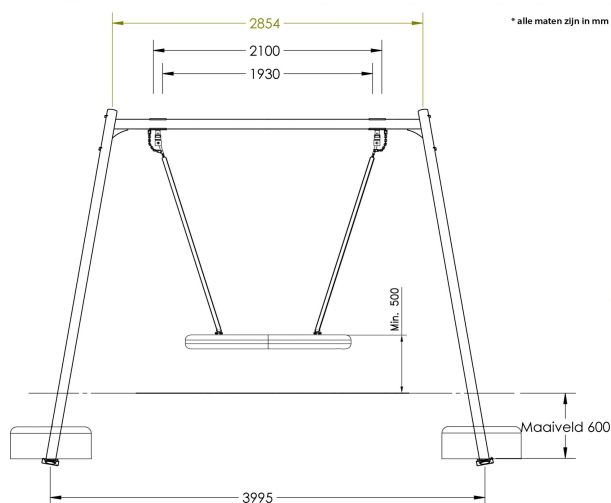

Vooraanzicht

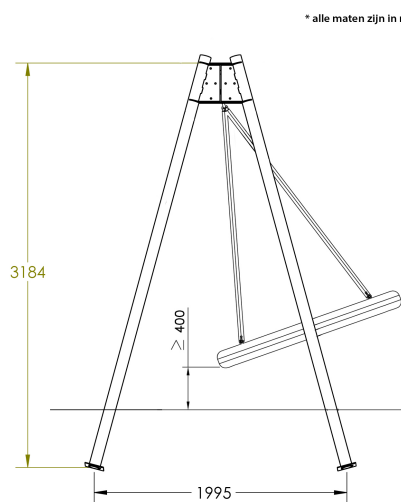



Zijaanzicht

Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 100 kg snelbeton per staander nodig.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.

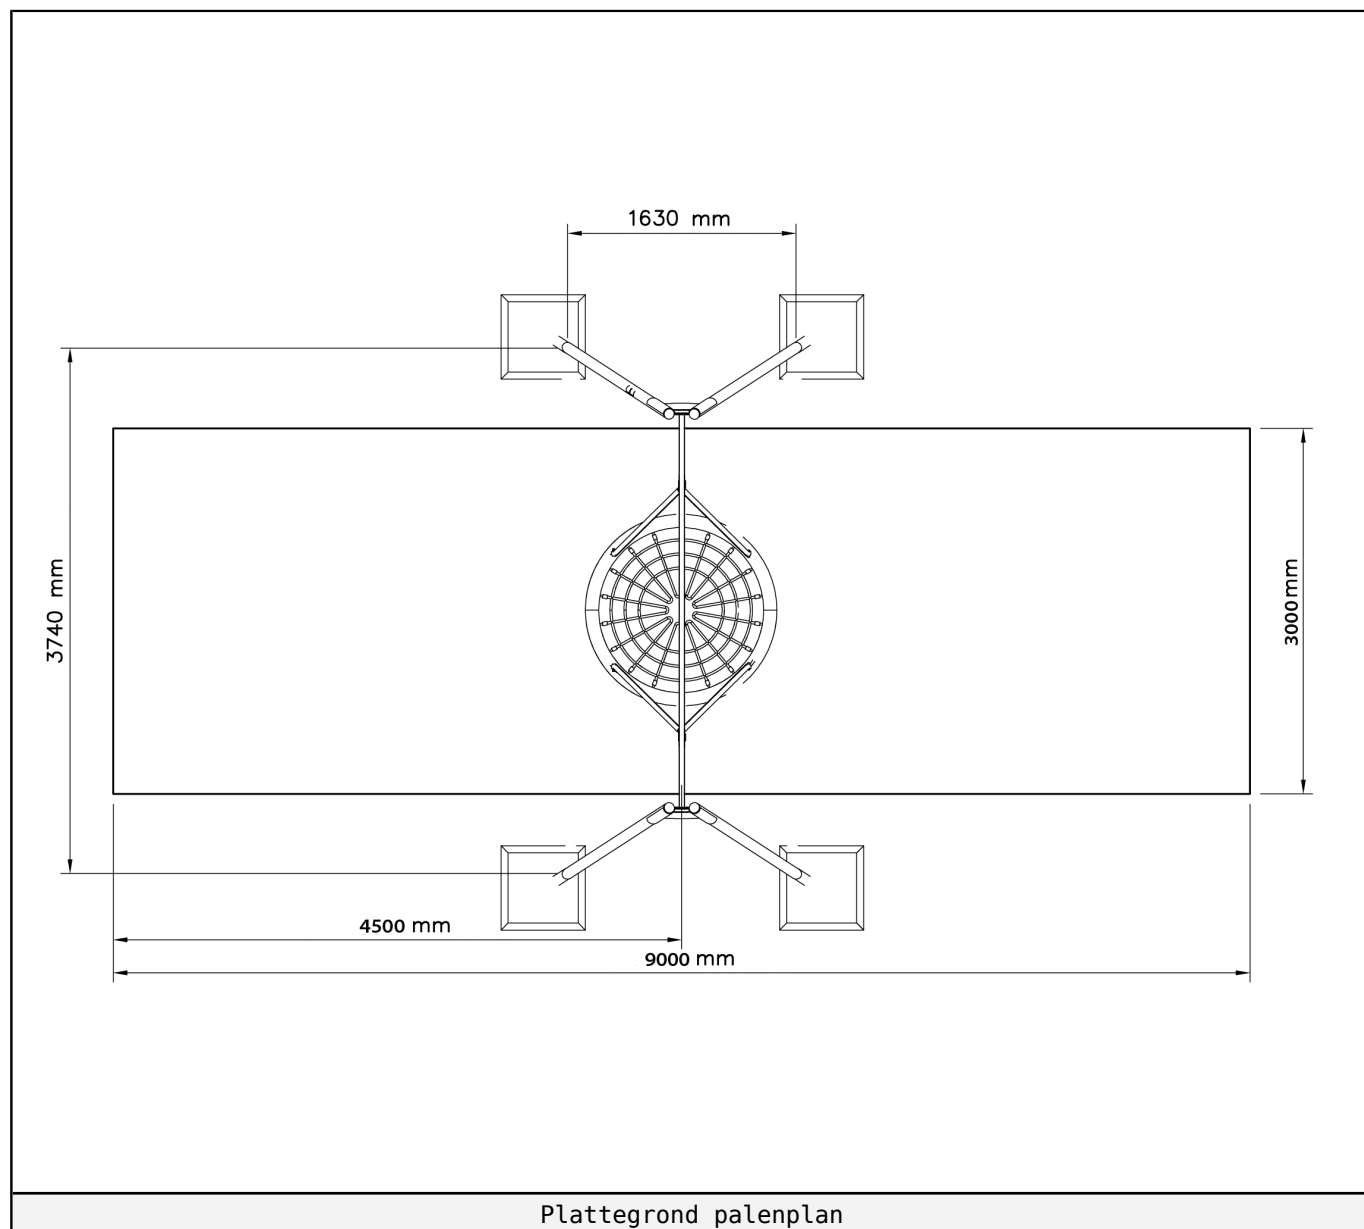



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Bovenbalk S-750

1 STUK



Hoofdafmetingen: Ø88,9 x 3,2 x 2951 mm

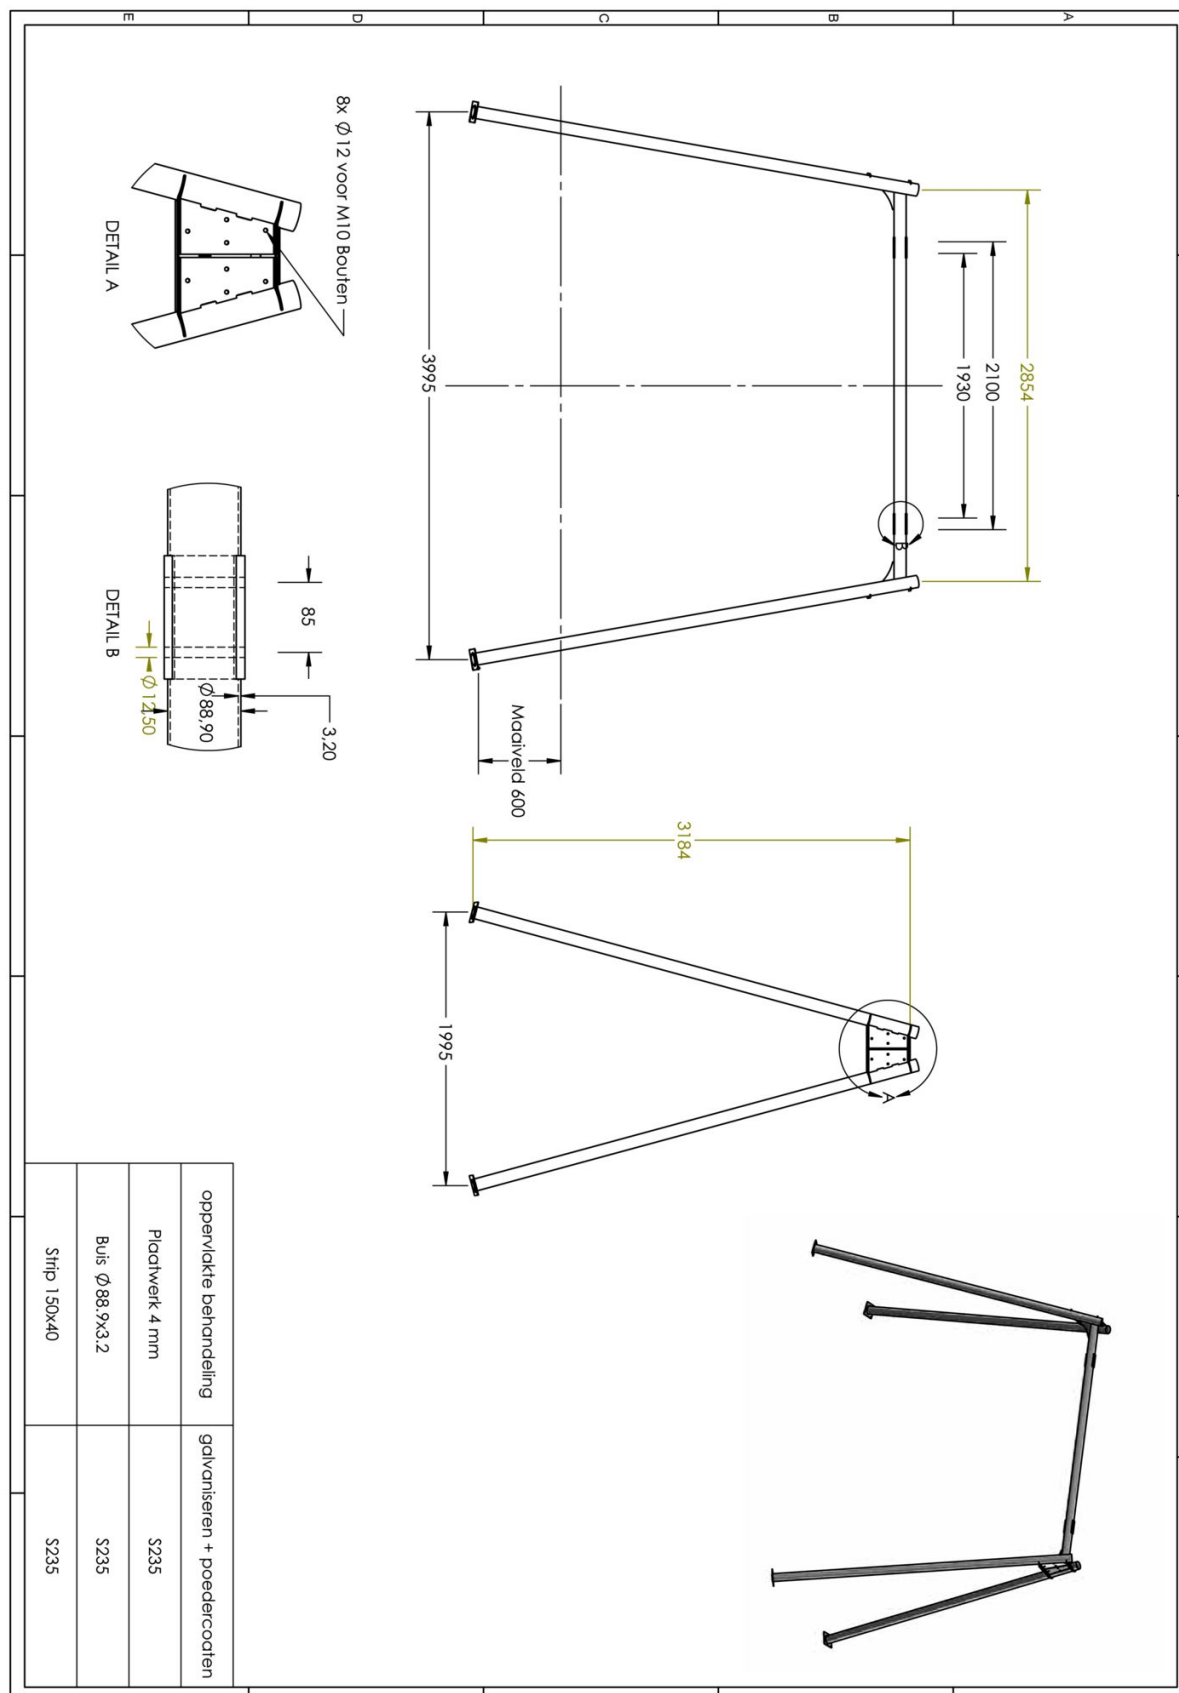


Bovenbalk S-750

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen lagers en bovenbalk. Let op dat het oog van het lager aan de buitenkant zit.

2 st. Schommellager Nestschommel	4 st. Bout M12X120	8 st. Ring M12 (middel)	4 st. Lock Moer M12
	① 	② 	③ 
4 st. Afdekdop M12			
④ 			

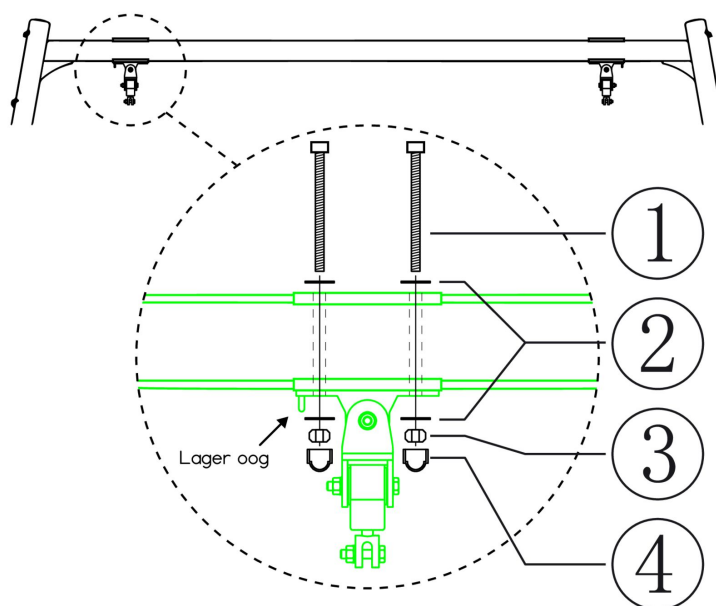

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

2 STUKS





Hoofdafmetingen: Ø88,9 x 3,2 x 3400mm




Staander links

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen staanders en bovenbalk

2 st. Staander links	16 st. Afdekdop M10	16 st. Lock Moer M10	32 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
16 st. Bout M10X25			
4 			

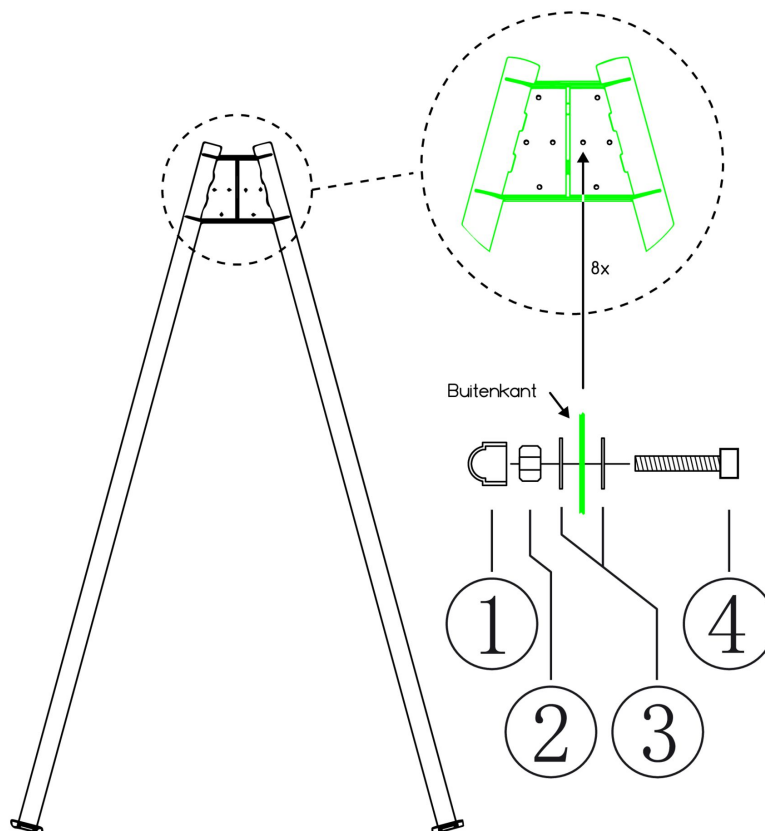


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander rechts

2 STUKS



Hoofdafmetingen: Ø88,9 x 3,2 x 3400mm

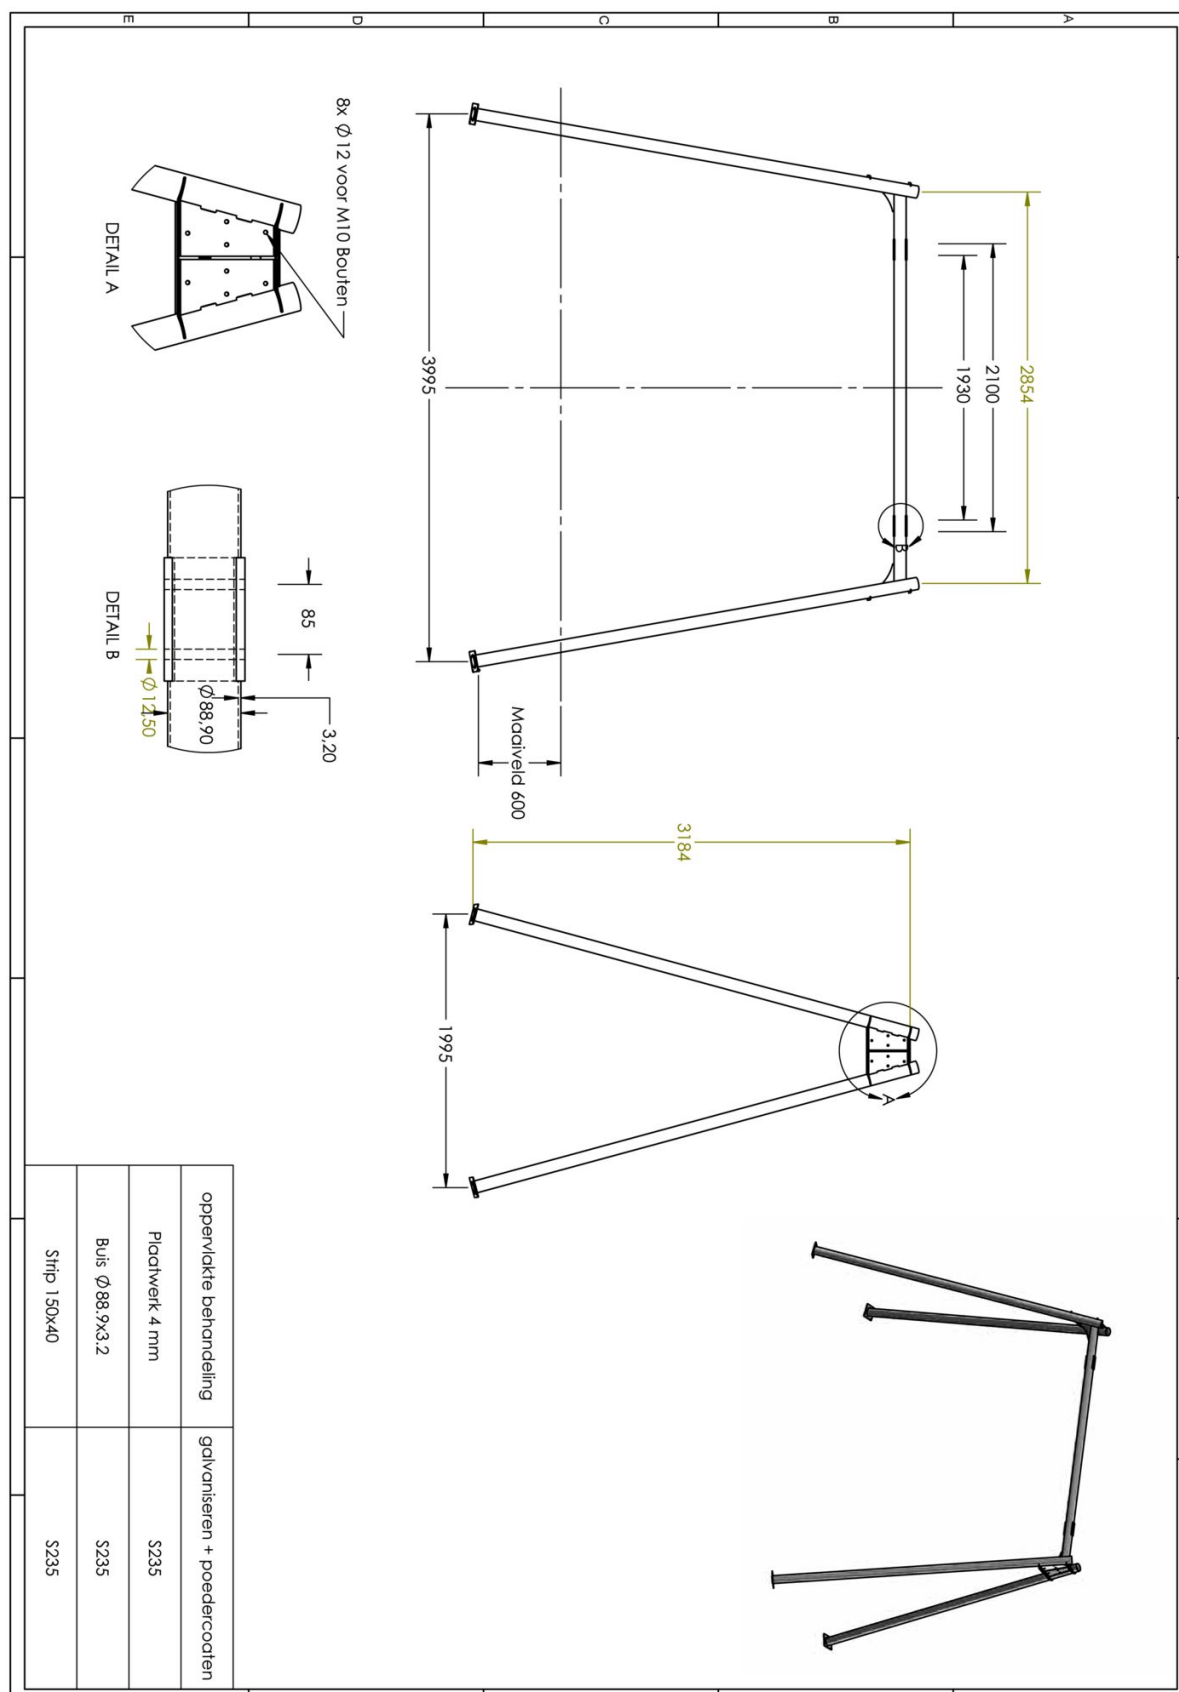


Staander rechts

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen staanders en bovenbalk

2 st. Staander rechts	16 st. Afdekdop M10	16 st. Lock Moer M10	32 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
16 st. Bout M10X25			
4 			

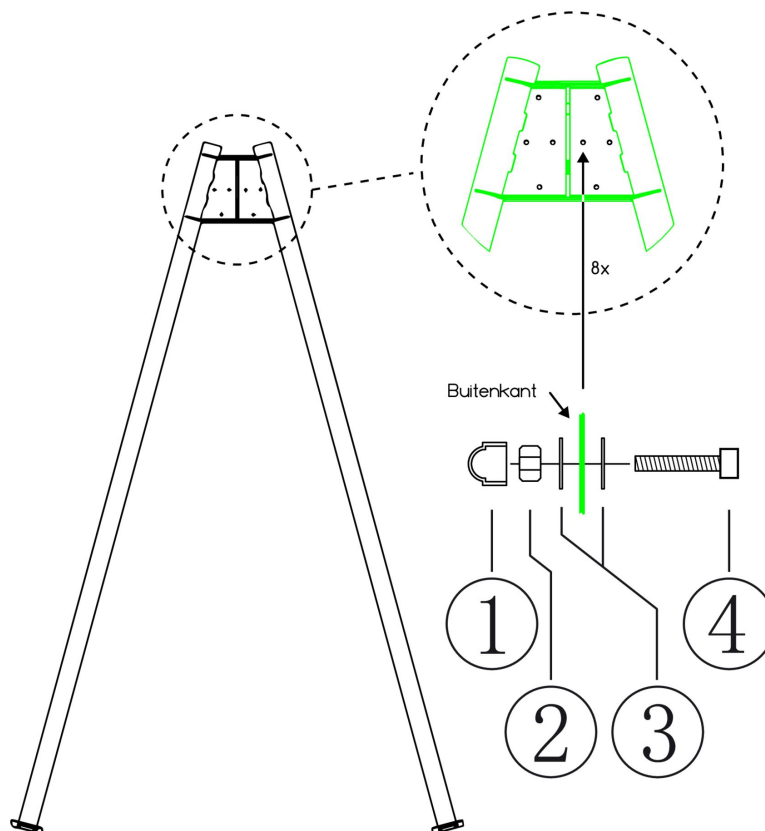


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Schommellager Nestschommel

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 130 x 32,5 x 164,25mm

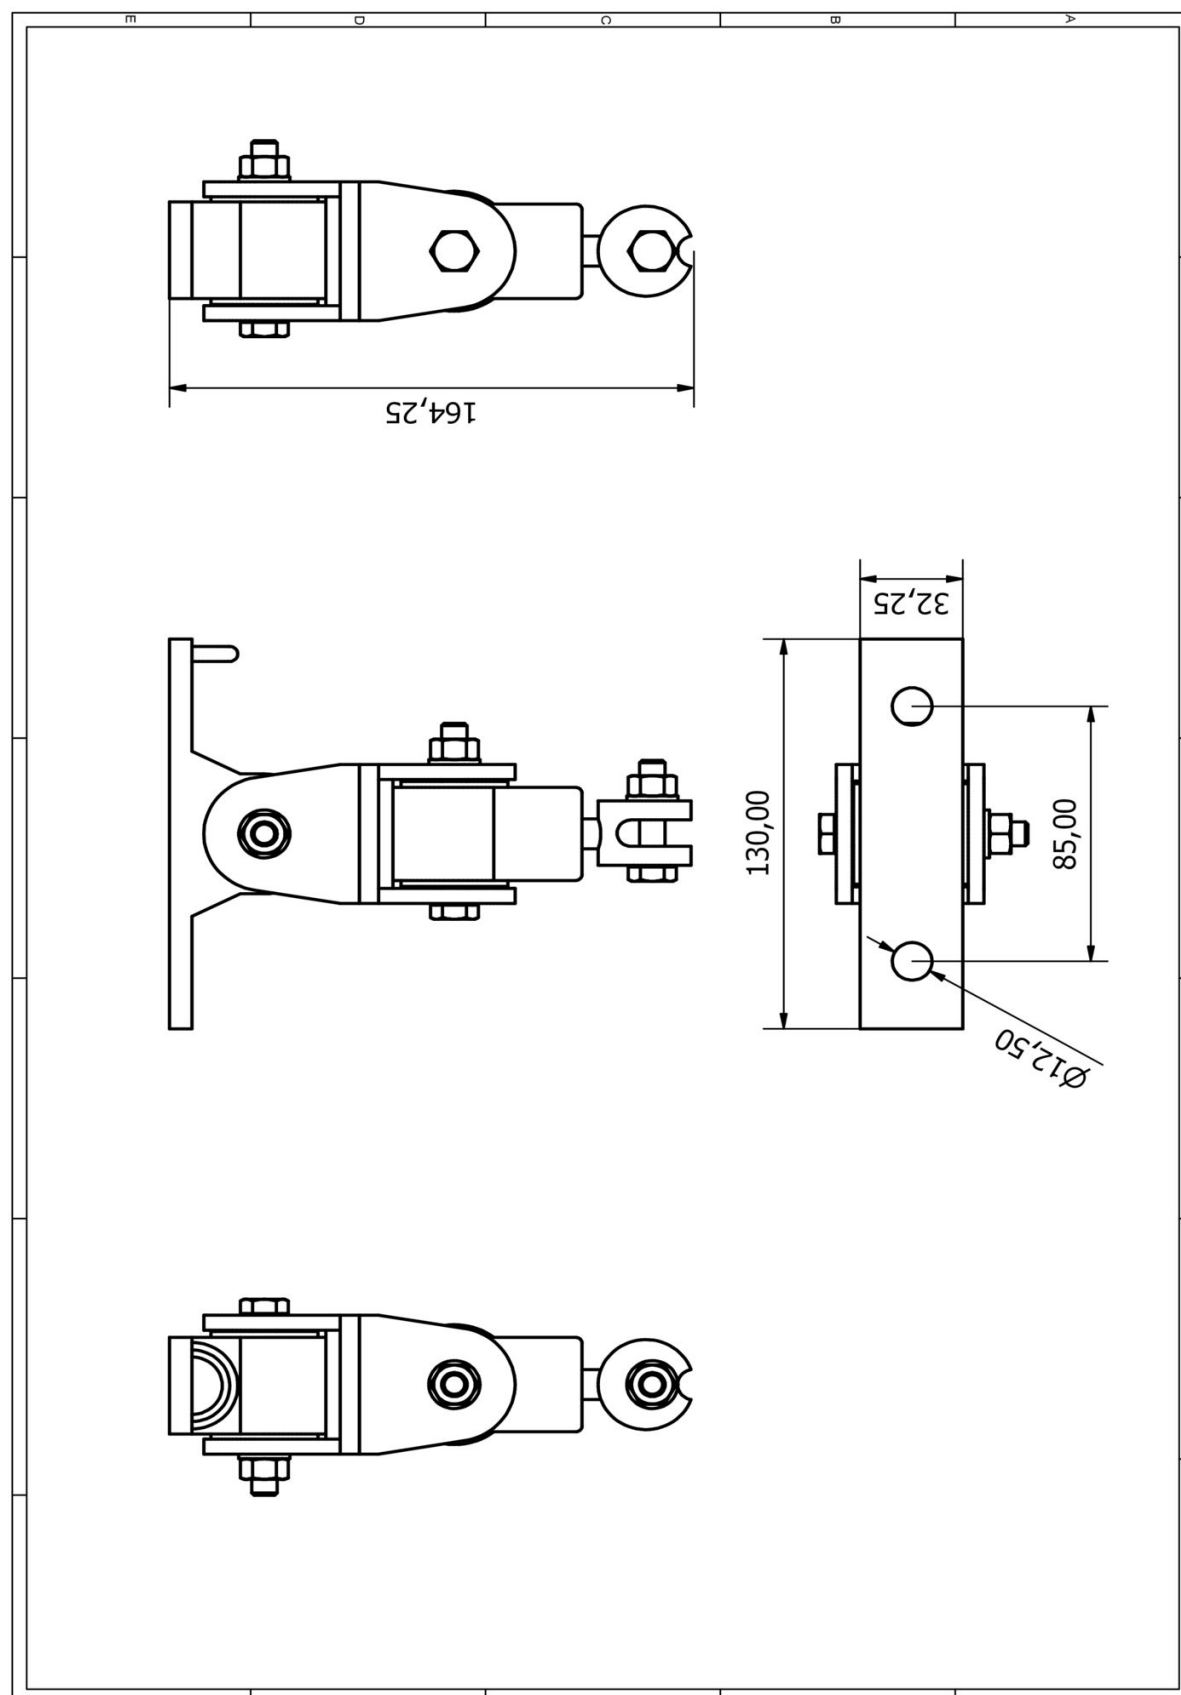




Schommellager Nestschommel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de schommellagers en de bovenbalk wordt gedaan door TnT Speeltoestellen.

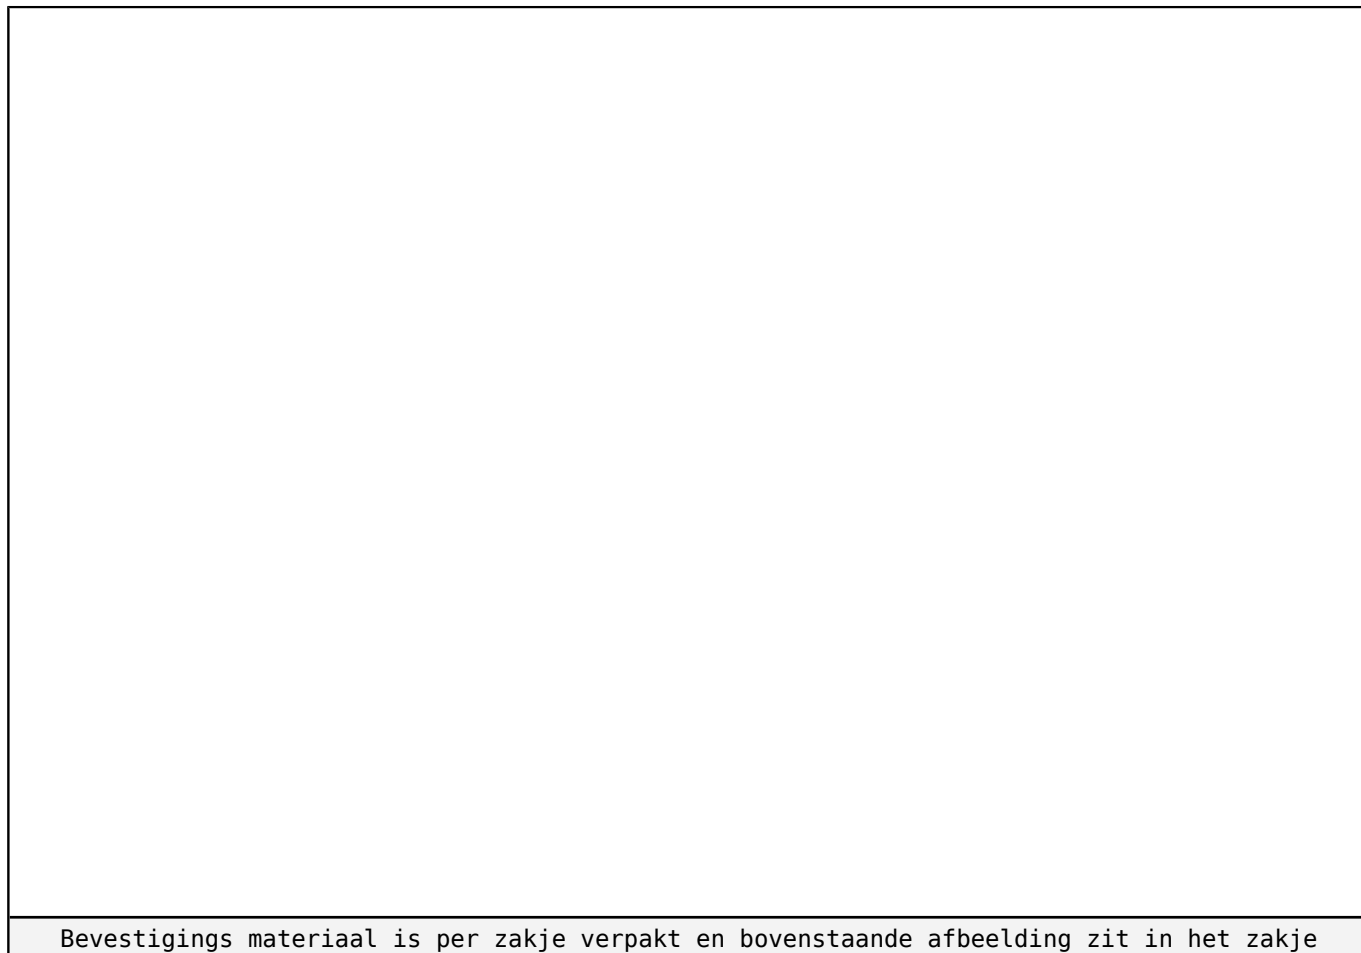

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Nest schommel

1 STUK

Hoofdafmetingen: Ø1200mm


Er is geen technische tekening aan dit onderdeel toegevoegd.

Nest schommel

STAP 1 van 3

Omschrijving: Bevestiging nest-schommel aan de lagers doormiddel van de M8 bouten die in de lagers aanwezig zijn, en de breekkettingen bevestigen aan het oog van de lager met de aanwezige D-sluitingen.

1 st. Nest schommel

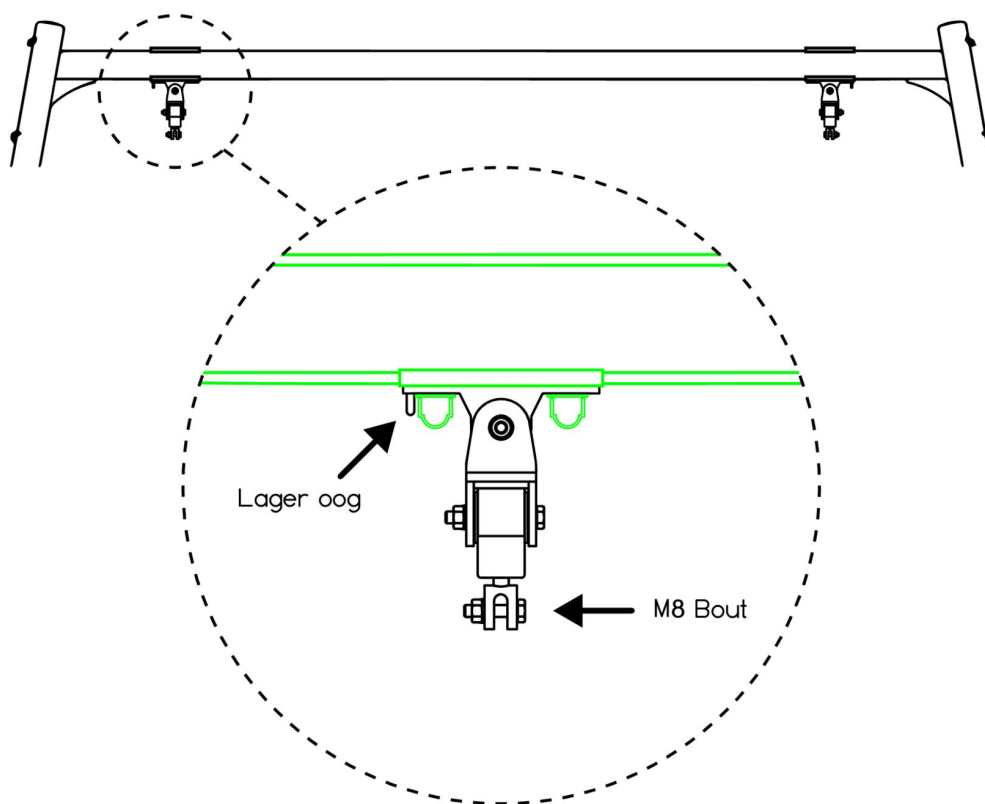


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Nest schommel

STAP 2 van 3

Omschrijving: Houdt u er rekening mee dat de minimale afstand tussen bovenkant nest-schommel en het maaiveld 500mm is zoals op afbeelding is afgebeeld.

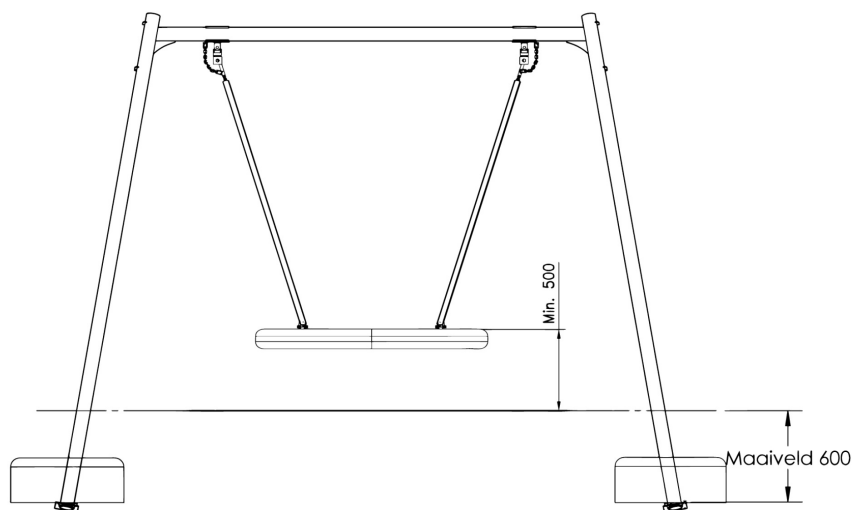


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Nest schommel

STAP 3 van 3

Omschrijving: Houdt u er rekening mee dat de minimale afstand, onder een hoek gemeten, 400mm is zoals afgebeeld op tekening

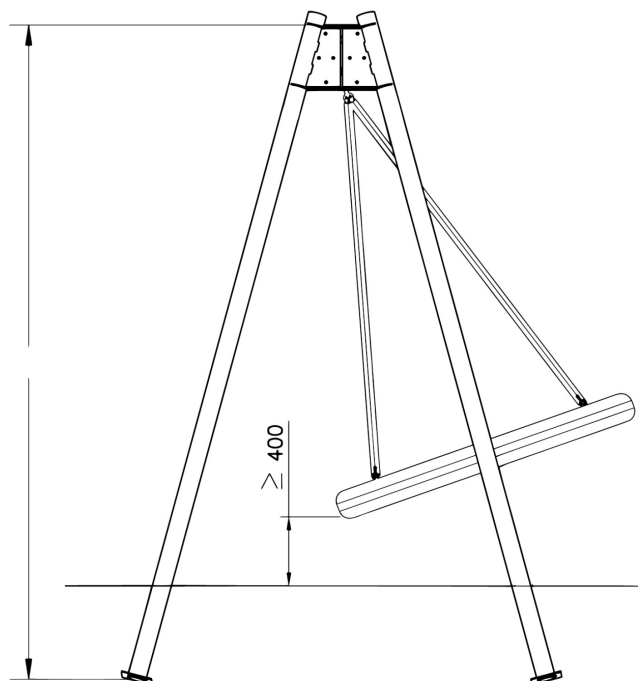

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje