# Groot kasteel met glijbanen en bruggen

Alle leeftijden

**€55.350** excl. BTW

**€66.973,50** incl. BTW

## Toestelspecificaties

| Toestel hoogte | Valhoogte | Valruimte |
|---|---|---|
| 720 cm | 150 cm | 165 m² |

Benodigde ruimte

| L | | B | | H |
|---|---|---|---|---|
| 1503 cm | X | 1100 cm | X | 720 cm |

Toestel grootte

| L | | B | | H |
|---|---|---|---|---|
| 1103 cm | X | 700 cm | X | 720 cm |

Productcode KC-569

## Foto's

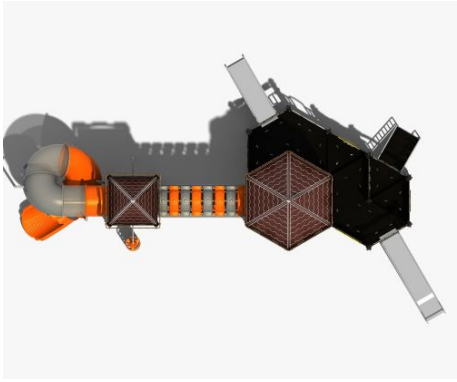

# Technische tekeningen

## Matenplan

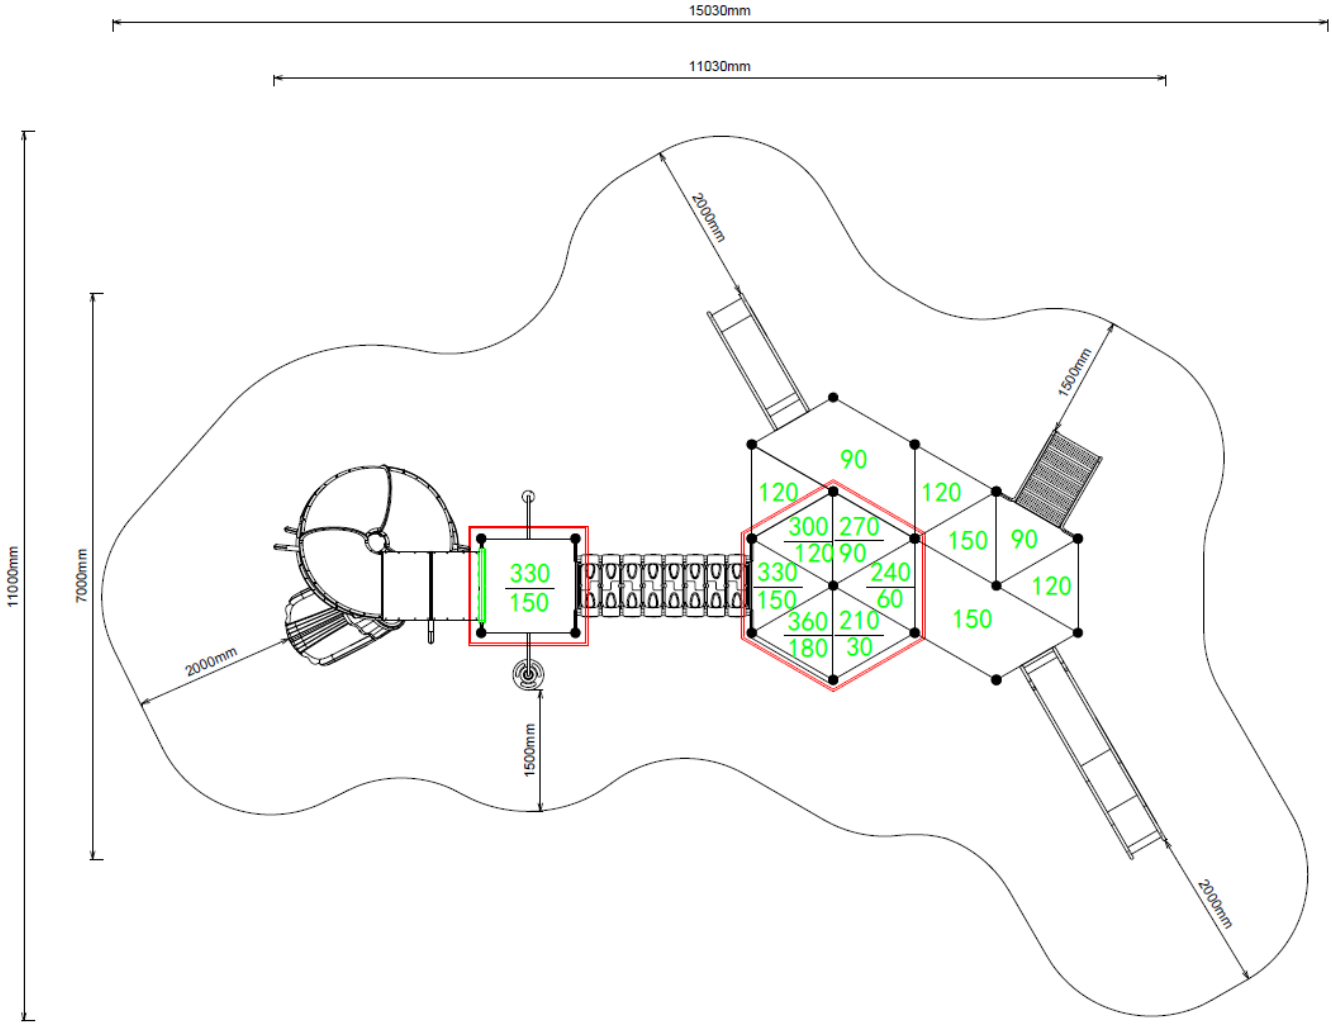

# Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.

# Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

**Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling**

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



**Vierkante (natuurlijke) palen / staanders**

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik

**Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak**

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes

**Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen**

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden

**Wanden, Zitjes**

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen

**Glijbanen**

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen

| | |
|---|---|
| **Kunststof** | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |
| **Netten** | 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen |
| **Schommel-lagers** | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang |
| **Schommel-kettingen** | Roestvrij staal Ø6mm |
| **Schommel-zitting** | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat |
| **Stepjes** | Pe Board 15 mm |
| **Kettingen** | 8mm RVS kettingen |
| **Handvaten** | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking |
| **Paalkappen** | Aluminium |
| | Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |
| **Schroeven** | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten |